


NFS LED Blitz-/Doppelblitzleuchte

- Ø 90 mm große LED Blitz-/Doppelblitzleuchte
- großer Spannungsbereich durch Schaltnetzteiltechnik
- hohe Signalwirkung
- hohe Schutzart IP65 & IP67
- moderne LED Technik – 3 High Power LEDs
- Blitz-/Doppelblitz mit DIP Schalter auswählbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- 4 Montagearten

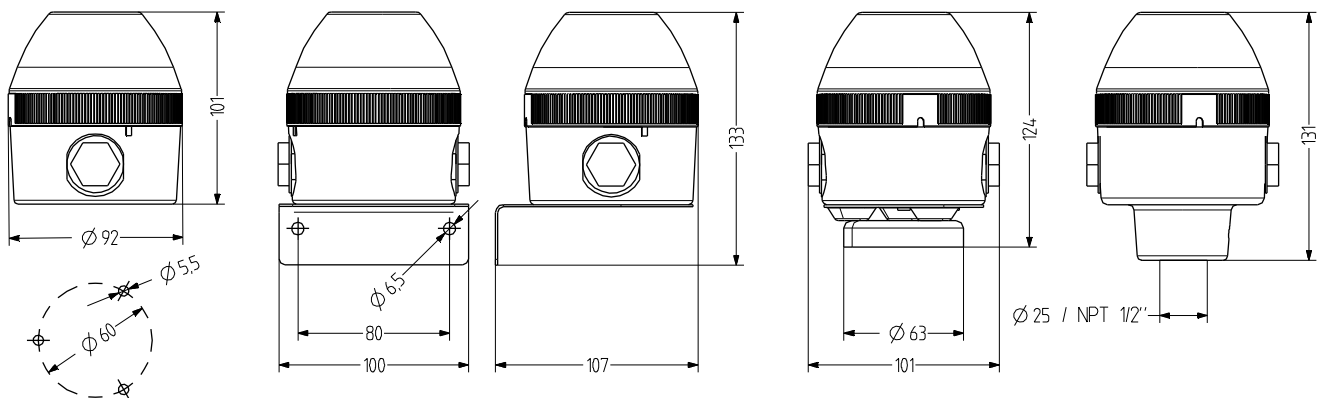

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 90 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage oder Magnetmontage
Leitungseinführung	seitlich: 2x M20x1,5 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 7-14 mm), unten: Durchführungstülle 5-7 mm
Anschluss technik	Anschlussklemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	LED-Blitzlicht
Leuchtmittel	3 High Power LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	1,4 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65, IP67 & UL Type 4/4x/13
Gewicht	280 g (horizontale Basis)



NFS

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart		
				horizontal	Rohr Ø 25 mm	Rohr NPT 1/2"
orange	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-60 V DC	0,271 0,220	442101408	442301408	442401408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,074	442101310	442301310	442401310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,074	442101313	442301313	442401313
rot	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-60 V DC	0,271 0,220	442102408	442302408	442402408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,074	442102310	442302310	442402310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,074	442102313	442302313	442402313
klar	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-60 V DC	0,271 0,220	442104408	442304408	442404408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,074	442104310	442304310	442404310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,074	442104313	442304313	442404313
blau	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-60 V DC	0,271 0,220	442105408	442305408	442405408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,074	442105310	442305310	442405310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,074	442105313	442305313	442405313
grün	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-60 V DC	0,271 0,220	442106408	442306408	442406408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,074	442106310	442306310	442406310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,074	442106313	442306313	442406313
gelb	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-60 V DC	0,271 0,220	442107408	442307408	442407408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,074	442107310	442307310	442407310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,074	442107313	442307313	442407313



ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
WMS	Metallwinkel für Wandmontage		160 g	817200900
MMR	Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß	50 mm		698806007
		100 mm		698806008
		250 mm		698806009
		400 mm		698806010
MSR	Rohrmontage Rostfreier Stahl mit Zink-Druckgussfuß, schwarz (pulverbeschichtet)	50 mm		698806021
		100 mm		698806022
		250 mm		698806023
		400 mm		698806024
MGS	Magnetbefestigung		340 g	817203900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5			698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation			819201900
MQS	Montageplatte für UL-konforme Installation			817202900



Blitz