


# AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

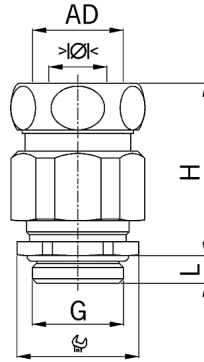

- Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Zugentlastung:** Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** Kabelverschraubung IP 68
- **Hinweis:** Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps
  
- Progress MS Kombi
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
  
- **Gewinde:** M25x1.5
- **Aussendurchmesser:** 27 mm
- **minimaler Klemmbereich:** 12.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 20.5 mm
- **Schlüsselweite:** 30/36 mm
- **Masswert H:** 50 mm
- **Gewindelänge L:** 7 mm

## Art.-Nr.: 1700.25.27

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 167,000 G
- **Einzel-Volumen:** 0,113 L
- **EAN:** 7611614143965