

AP Anschlussdosen IP44

für Aufputzmontage

für 2 Module



AP Anschlussdose IP44 für 2 Module
zur Aufputzmontage

1 MS-C6A 1/8 Cat. 6A geschirmt
2 MS-K 1/8 Cat. 6/EA geschirmt MS-K Plus 1/8 Cat. 6A geschirmt
3 KS-T 1/8 Cat. 6/EA geschirmt
KS-T 5 1/8 Cat. 5/5e geschirmt
KU-T 1/8 Cat. 6 ungeschirmt
KU-T 1/8 Cat. 5/5e ungeschirmt
KS-TS 1/8 Cat. 6/EA Toolless
Slimline geschirmt
KS-T Plus 1/8 Cat. 6A Toolless

Beschreibung

Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich. Anschlussdose IP44 für die Aufputzmontage für 2 Module (Typen siehe oben).


Eigenschaften des Moduls: siehe Datenblatt des gewünschten Typs.

Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben.

Bruchsicheres, stabiles Gehäuse in grauer Farbe, ähnlich RAL 7035.

Schutzgrad IP44 nur in geschlossenem Zustand - ohne Patchkabel.

Lieferung erfolgt ohne Module.

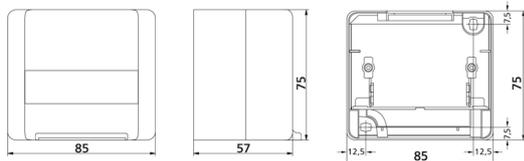

Anwendung

anwendbar für die folgenden Module

MS-C6A 1/8 Cat. 6A geschirmt

MS-K 1/8 Cat. 6/EA geschirmt

MS-K Plus 1/8 Cat. 6A geschirmt

KS-T 1/8 Cat. 6/EA geschirmt

KS-T 5 1/8 Cat. 5/5e geschirmt

KU-T 1/8 Cat. 6 ungeschirmt

KU-T 1/8 Cat. 5/5e ungeschirmt

KS-TS 1/8 Cat. 6/EA tool-less slimline geschirmt

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
185728	AP Anschlussdose IP44 für 2x MS-C6 _A (Lieferung ohne Module)	lichtgrau	0,1 kg	1 Stk.



DATWYLER

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
417510	AP Anschlussdose IP44 für 2x Module mit Keystone-Clip (Lieferung ohne Module)	lichtgrau	0,17 kg	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-22 11:00:41