

Kategorie:	Sportstättenleuchte
Typ:	THLE LED
Bestellnummer:	78130034100
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra=80; Leuchtmittellebensdauer 50000h L80/B10
Betriebsgerät:	elektronischer Treiber (3 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	164
Leuchtenlichtstrom (lm):	14400
lm/W:	88
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, F, Tennisballsicherheit, Ballwurfsicherheit, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	19.1
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1548 x 484 x 90
Tiefe (mm):	83
Deckensystem:	Verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS], Ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	250(AD)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	1535 x 470
Montageart:	Deckeneinbau- Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863317394
Stat. Waren-Nr.:	94051098

THLE/1500-3 Inkl. LED 14400lm 840 - vw - ET -
78130034100




Sportstättenleuchte; Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7 mm hohen Aufkantungen für verdeckt, symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Metallraster, Stahlblech, mit stabilen, glatten Querlamellen; weiß lackiert ähnlich RAL 9016; mit V-Reflektor, einseitig abklappbar; ballwurfsicher. Rasterbefestigung über federnde, ballwurfsichere Verschlüsse, die nur mit Werkzeug zu öffnen sind; Verdrahtung in Zwei-Gruppenschaltung, Gruppierung der LED-Einheiten 1x Innen / 2x Aussen; elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Befestigungsbügel BBT für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1548 x 484 x 90
 Deckensystem: Verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS], Ausgeschnittene Decken [AD]
 Deckenabstand min. (mm): 250(AD)
 Deckenausschnitt LxB/D (mm): 1535 x 470
 Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra=80;
 Leuchtmittellebensdauer 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 14400
 lm/W: 88
 Betriebsgerät: elektronischer Treiber (3 Stück)
 Systemleistung (W): 164
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Tennisballsicherheit, Ballwurfsicherheit, Indoor, CE


Regiolux GmbH
 Typ: THLE/1500-3 LED 14400 840 ET vw
 Artikelnummer: 78130034100
 Produkt-Deeplink:
<http://www.regiolux.de/de/article/78130034100>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

Lichttechnik

Raster weiß-direkt breitstrahlend
 THLE/1500-3 LED 14400 lm 840



η_{LB} 100 %
 lm/W 88
 $\phi \downarrow / \uparrow$ 100 % / 0 %
 UGRq/l 19.2 / 19.5

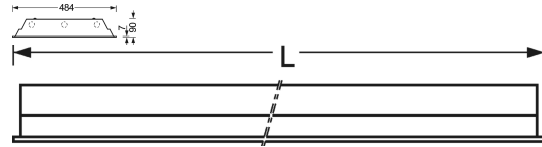

 Zubehör