


COMBI 308/leer

Abzweigkasten, Kunststoff



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

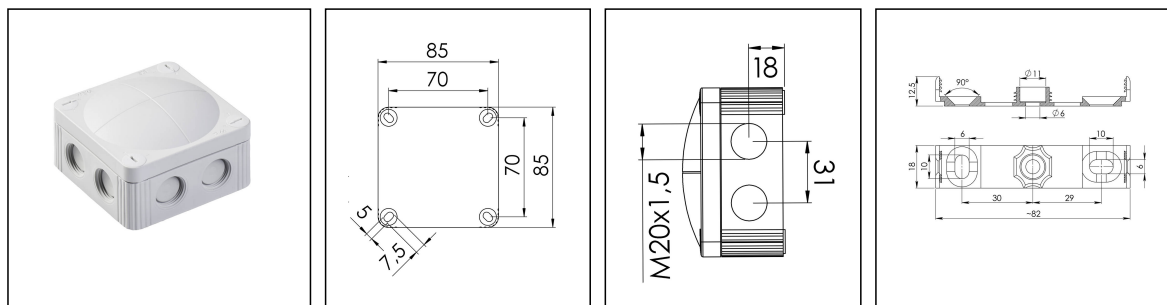

Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	120 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP 66/67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Klemmen/Pole	4 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	85 x 85 x 51mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
WISKA-Bestellnr.	10060400
Typ	COMBI 308/leer
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

Befestigung: Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

Ausstattung: 8 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung

8 intergrierte M20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter
4 unverlierbare Deckelschrauben
inklusive Schnellmontagebügel

Empfohlenes Zubehör

SP-HKT 11/5 Klemmeinsatz

22000406

26.04.2016

