


SC / APC Singlemode

Art.-Nr.

53361.0,5

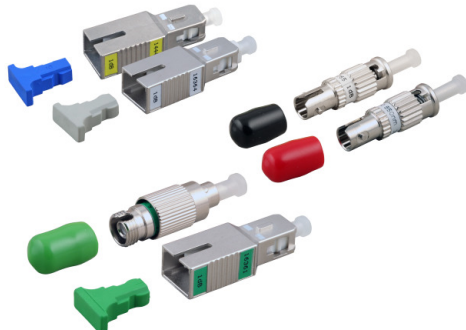

Beschreibung

Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern.

SPC = Return Loss max. 45 dB.

APC = Return Loss max. 60 dB

Geeignet für CWDM

Dämpfungswerte in dB: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Werkstoff der Hülse	Keramik
Betriebstemperatur	-20 – 60 °C
Lagertemperatur	-25 – 80 °C
Konform zu Standard	IEC61754-4

Weitere Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Geeignet für Faserart	Ausführung
53361.0,5	Dämpfungsglied SC/APC 0,5 dB, Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.1	Dämpfungsglied SC/APC 1 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.1,5	Dämpfungsglied SC/APC 1,5 dB, Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.2	Dämpfungsglied SC/APC 2 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.2,5	Dämpfungsglied SC/APC 2,5 dB, Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.3	Dämpfungsglied SC/APC 3 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.3,5	Dämpfungsglied SC/APC 3,5 dB, Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.4	Dämpfungsglied SC/APC 4 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.4,5	Dämpfungsglied SC/APC 4,5 dB, Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.5	Dämpfungsglied SC/APC 5 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.6	Dämpfungsglied SC/APC 6 dB, Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-05-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



SC / APC Singlemode

Art.-Nr.

53361.0,5

53361.7	Dämpfungsglied SC/APC 7 dB,Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.8	Dämpfungsglied SC/APC 8 dB,Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.9	Dämpfungsglied SC/APC 9 dB,Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.10	Dämpfungsglied SC/APC 10 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.11	Dämpfungsglied SC/APC 11 dB,Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.12	Dämpfungsglied SC/APC 12 dB,Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.13	Dämpfungsglied SC/APC 13 dB,Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.14	Dämpfungsglied SC/APC 14 dB,Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.15	Dämpfungsglied SC/APC 15 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC
53361.20	Dämpfungsglied SC/APC 20 dB Return Loss 60 dB, SM	Singlemode	SC / APC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-05-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

