


DATENBLATT

FC Faserpigtails - einfarbig

Art.-Nr.

O1133.2

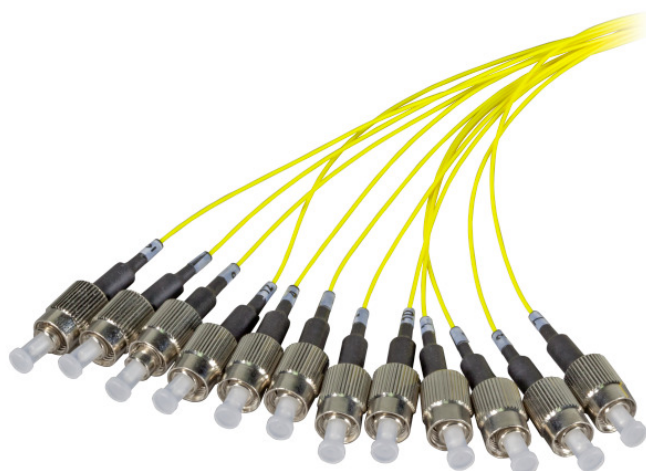

Beschreibung

Der FC Faserpigtail hat ein Primärcoating (900 μ) in der Farbe der jeweiligen Kategorie (siehe Tabelle). Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch. Eine numerische Steckerkodierung 1 .. 12 vereinfacht die Zuordnung der Ports. **Die Pigtails sind einzeln bestellbar.** Da standardmäßig in Losgrößen zu je 12 bestellt wird, befinden sich in einem Polybeutel 12 Pigtails. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und komfortable Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

Allgemeine Daten

Typ	Aderpigtail
Adertyp	Kompaktader
Knickschutztülle	aufgesteckt

Mechanische Eigenschaften

Maximale Zugkraft	3 N
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD
Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD

Kabelaufbau

Außendurchmesser	0,9 mm
------------------	--------

Kabelmantel

Mantelmaterial	LSZH
----------------	------

Abmessungen

Länge	2,0 m
-------	-------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FC Faserpigtails - einfarbig

Art.-Nr.

O1133.2

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Stecker Konform zu Standard	IEC61754-13
Kabel Konform zu Standard	IEC60793-2

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung Faserart	Kategorie	Farbe	APC-Ausführung	Steckverbindertyp	Einfügedämpfung 850nm	Einfügedämpfung 1310nm
O1133.2	Faserpigtail FC/UPC 9/125µ OS2 gelb, 2m	Singlemode	OS2	gelb	Nein	FC	< 0,3 dB
O3442.2	Faserpigtail FC/PC 50/125µ OM3 aqua, 2m	Multimode 50/125	OM3	aqua	Nein	FC	< 0,3 dB
O3443.2	Faserpigtail FC/PC 50/125µ OM2 grün, 2m	Multimode 50/125	OM2	grün	Nein	FC	< 0,3 dB
O3453.2	Faserpigtail FC/PC 62,5/125µ OM1 blau, 2m	Multimode 50/125	OM1	blau	Nein	FC	< 0,3 dB

Zubehör

53344.3	FC Kupplungen im Metallgehäuse
---------	--------------------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

