


Basismodul, Schnellmontage, 400 mm Alurohr

Typ SL7-FMS-400
Katalog Nr. 171458
Eaton Katalog Nr. SL7-FMS-400



Lieferprogramm

Sortiment		Signalsäulen SL
Grundfunktion		Basismodul
Anschlusstechnik		Schraubklemmen
Montageart		für horizontale Montage
Ausstattung		Basis mit Fußadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem) inklusive Deckel
Rohrlänge		400 mm
Anzahl Module		max. 5 Module
Farbe		
		schwarz Rohr aluminiumfarbig
		
verwendbar für		SL7-L-... SL7-BL-... SL7-FL-... SL7-AP-...
Anbindung an SmartWire-DT		nein

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen		IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit		Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage		für horizontale Montage

Schockfestigkeit	g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC		IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL		Type 4, 4X, 13
Kalottenfarbe		schwarz Rohr aluminiumfarbig
Umgebungstemperatur	°C	-30 - +60
Anzahl Signalelemente		max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Anschlussquerschnitte		
ein-/feindrätig	mm ²	0,13 - 2,5
feindrätig, mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	mm ²	0,25 - 1,5
		AWG 24 - AWG 14

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Module

Spannungsbereich			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %
------------------	--	--	---

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-30
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	60


Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulenelement, Anschlussmodul (EC001152)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, Anschlussmodul (ecl@ss8.1-27-37-12-32 [AKF050011])			
Anschlussart Hilfsstromkreis			Schraubanschluss
Rohrmontage möglich			nein
Winkelmontage möglich			ja
Bodenmontage möglich			ja
Farbe			-
Geeignet für AS-Schnittstelle			nein

Approbationen

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Abmessungen

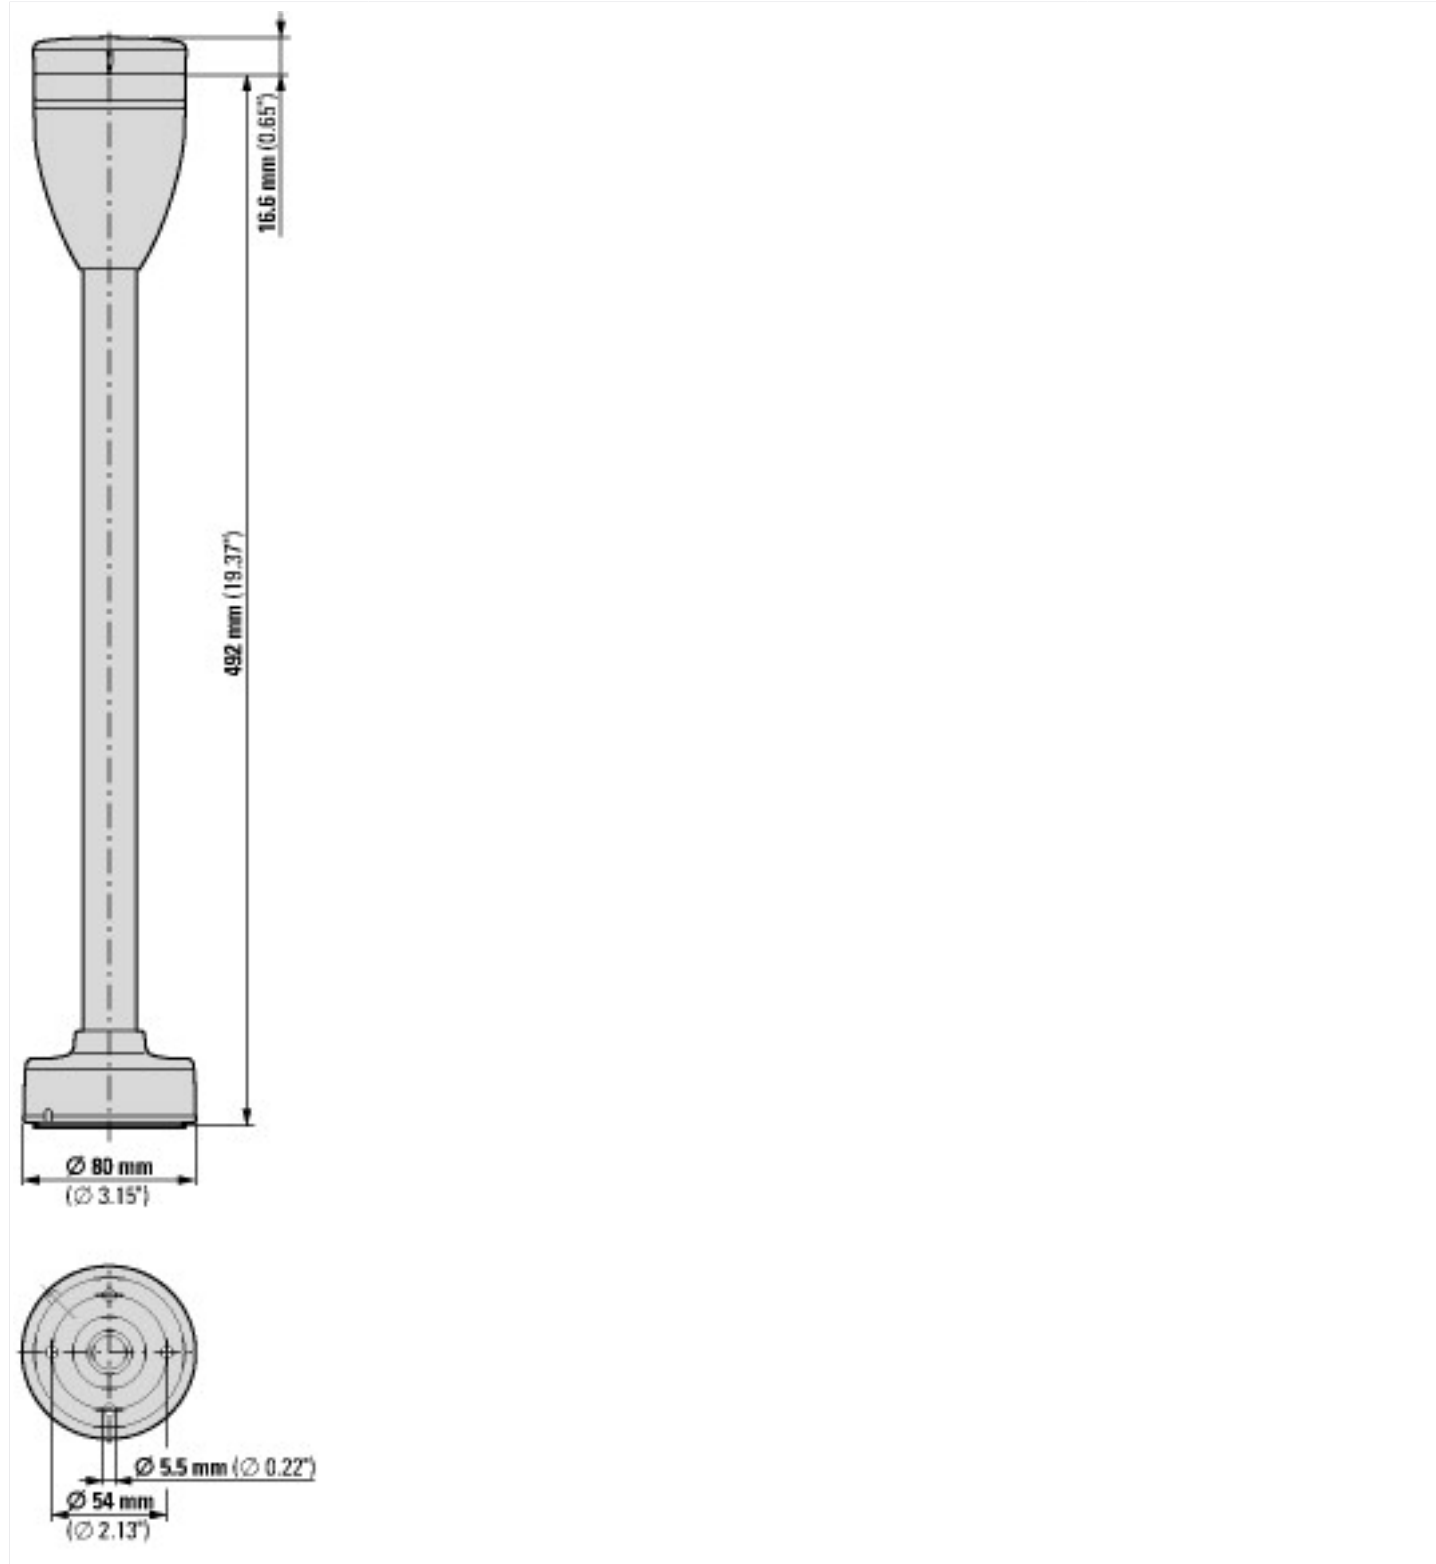

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047003ZU Signalsäulen SL7: Basismodule

IL047003ZU Signalsäulen SL7: Basismodule ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2013_02.pdf

IL047007ZU Signal Towers SL4/7: Quick mount base ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047007ZU2015_03.pdf