

# Swiss Garde 4000-240

26562


4 year warranty

AP-Aussen Bewegungsmelder Swiss Garde 4000-240 schwarz

- Mit intelligenter Kleintier-Erkennung (aktivierbar / deaktivierbar)
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25 W
- Als Wand- und Deckenmelder mit Unterkriechschutz und Vorhangfunktion
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf



## Erfassungsbereich



Height	8 m	16 m
2 m	8 m	16 m
3 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m




## Technische Daten

Artikelnummer	26562
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0,6 W
Maximale Stromaufnahme	2,61 mA
Relaiskontakt	8,7 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	240 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 16 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 112 x 148 mm
Abmessungen (HxBxT)	112 x 105 x 148 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

## Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25315	RC-SG 4000 Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
10172	Ecksockel zu Swiss Garde 4000

## Abmessungen

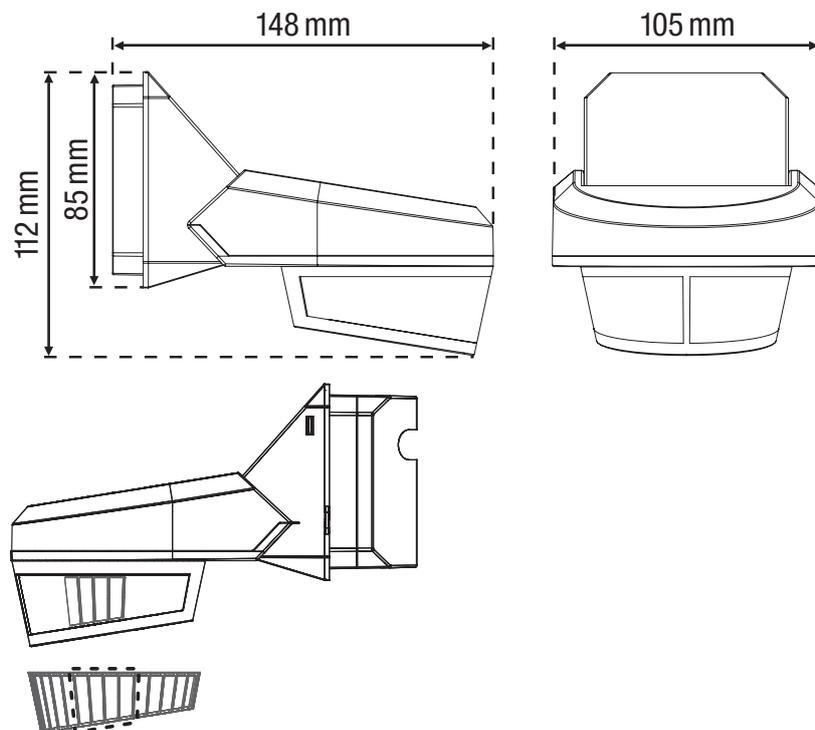

# Anschlussplan

