

## Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Ventilstecker, 3-polig, Bauform A, 1 LED, mit Schutzbeschaltung: Varistor und Gleichrichter, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16

Abbildung zeigt die Produktvariante in 24 V Ausführung



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 536363
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31.2 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Ungarn

### Technische Daten

#### Maße

Außendurchmesser	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C (Ventilstecker)
Schutzart	IP65

#### Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	230 V
Polzahl	3
Isolationswiderstand	> 2 GΩ
Normen/Bestimmungen	Ventilsteckverbinder EN 175301-803
Statusanzeige	LED gelb
Schutzschaltung/-Bauteil	Varistor und Gleichrichter

# Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

## Technische Daten

### Allgemein

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Anzugsdrehmoment	1,8 Nm ±0,2 Nm (Druckschraube)
	0,6 Nm (Zentralschraube)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktschraube)

### Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt Ventilstecker	CuZn
Material Kontaktoberfläche Ventilstecker	CuSn
Material Gehäuse Ventilstecker	PA
Material Dichtung	NBR


### Leitung

Normen/Bestimmungen	Ventilsteckverbinder EN 175301-803
---------------------	------------------------------------

### Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	Ventilsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	EN 175301-803
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

## Zeichnungen

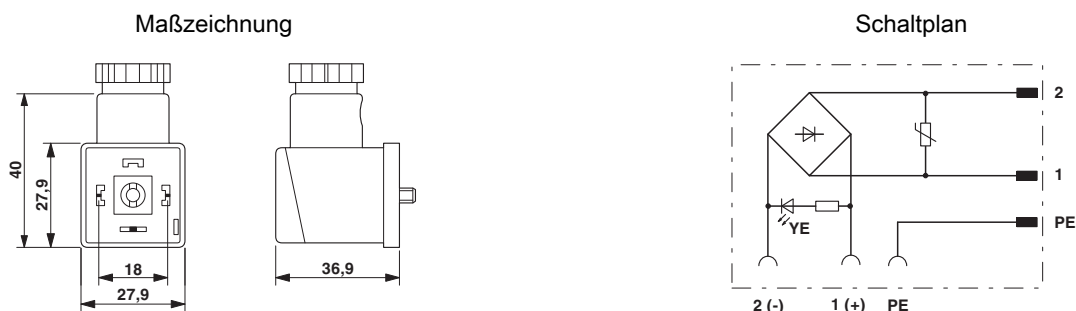

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423

# Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

### ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---

Ex Approbationen

---

beantragte Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC
-----

EAC
-----

## Zubehör

Zubehör

Kabel Meterware

## Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

### Zubehör

Kabelring - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393



Kabelring, PUR schwarz, 3-polig, Leiterfarben: schwarz 1-2/ grün-gelb, Kabellänge: 100 m