

SIMBOX XL, 3-reihig Ausbaupaket UP 3-reihig 36 TE  
VPE 12 Stück Abdeckung, Rahmen und Tür



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                 |   |   |
|--|---|---|
| Produkt-Markename                          |   | ALPHA                                     |
| Produkt-Bezeichnung                        |   | SIMBOX XL                                 |
| Ausführung des Produkts                    |   | 2-reihig, Ausbaupaket, UP                 |
| Ausführung der Tragschiene                 |   | Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715 |
| Ausführung des Deckels                     |   | geschlossen                               |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung   |   | Nein                                      |
| Schutzart und Schutzklasse                 |   |   |
| Schutzart IP                               |   | IP 30                                     |
| Betriebsmittelschutzklasse                 |   | II  |
| Strom                                      |   |   |
| Strom / bei AC / Bemessungswert / maximal  | A | 63  |
| Hauptstromkreis                            |   |   |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | V | 400                                       |
| Erscheinungsbild                           |   |   |
| Farbe                                      |   | weiß                                      |

## Produktdetails

|   |  |      |
|---|--|------|
| <b>Produktbestandteil</b>                         |  |      |
| • DIN-Montageschiene                              |  | Nein |
| • Montageplatte                                   |  | Nein |
| • transparenter Deckel                            |  | Nein |
| Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung |  | Nein |

## Anzahl

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Anzahl der Reihen</b> |  | 2 |
|--------------------------|--|---|

## Mechanischer Aufbau

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| <b>Höhe</b>                                 | mm | 525       |
| <b>Breite</b>                               | mm | 363,7     |
| <b>Tiefe</b>                                | mm | 30,8      |
| <b>Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten</b> |    | 24        |
| <b>Befestigungsart</b>                      |    | Unterputz |
| <b>Drehwinkel der Tür</b>                   | °  | 125       |
| <b>Schienenmittenabstand</b>                | mm | 125       |
| <b>Nettogewicht</b>                         | g  | 2 119     |
| <b>Material / des Gehäuses</b>              |    | Stahl     |

## Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8GB5236-3KM01>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8GB5236-3KM01/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8GB5236-3KM01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8GB5236-3KM01)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

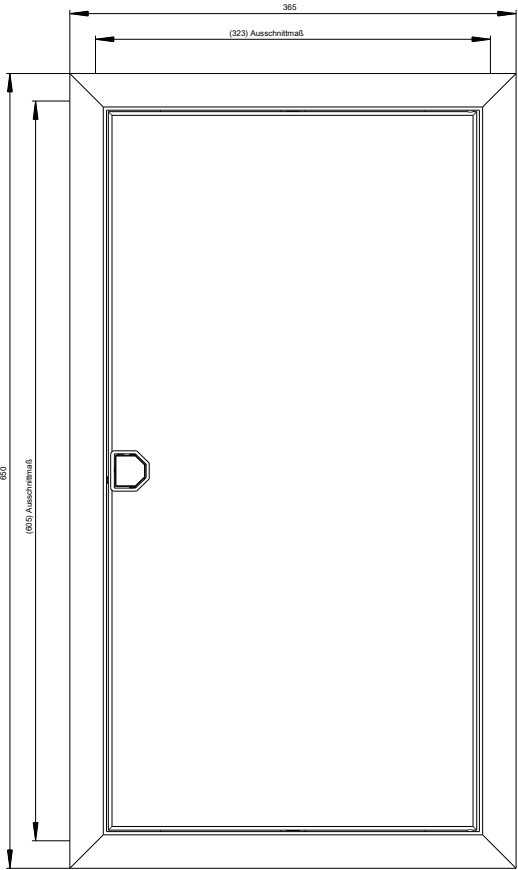

letzte Änderung:

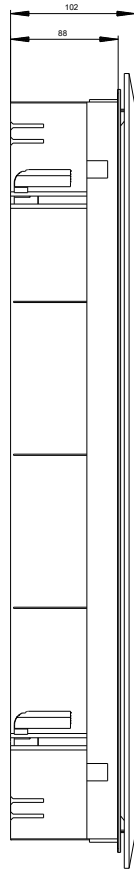

17.09.2016