

Steckrelais Komplettgerät 4 W, AC 24 V LED-Modul rot
 Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss
 (Push-In)



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Spannungsart		AC
Steuerspeisespannung		
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert		
— minimal	V	24
— maximal	V	24
— bei 60 Hz Bemessungswert		
— minimal	V	24
— maximal	V	24
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		4
Betriebsstrom der Hilfskontakte		
• bei DC-13		
— bei 24 V	A	4
• bei AC-15		

— bei 230 V

	A	4
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt		Nein
Schaltverhalten		monostabil

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Federzuganschluss
Ausführung des Relaisantriebs		gepolt
Produktbestandteil Stecksockel		Ja
Breite	mm	28
Höhe	mm	79
Tiefe	mm	98

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZS:PT5D5R24>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)



<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:PT5D5R24>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT5D5R24&lang=de

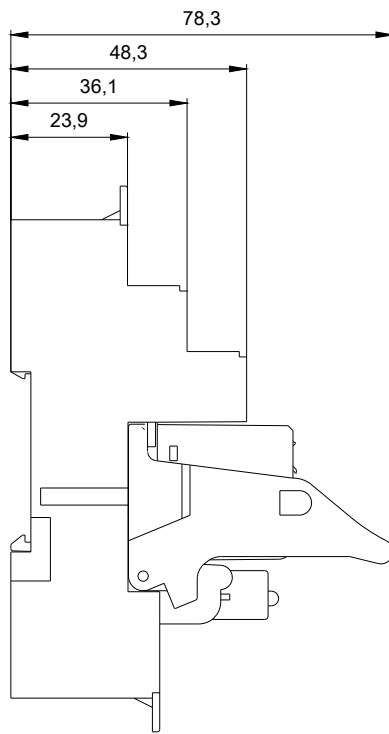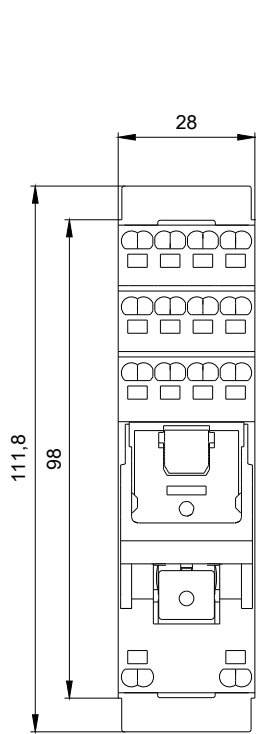

letzte Änderung:

W9.4444; LZS:PT2D5L24_ALL
 W9.3333; LZS:PT2D5L24_ALL
 13.09.2016