

LED-Leuchten für den Schaltschrank 5 W


SERIE
7L



Schaltschränke
für elektrische
Verteilungen



Bedienfelder

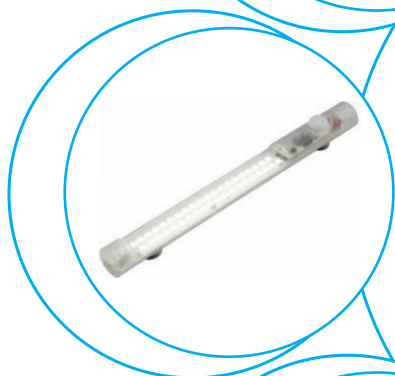

LED - Leuchten für den Schaltschrank

Typ 7L.10, 7L.11, 7L.14

- Mit EIN-/AUS-Schalter
- Magnet-, Schraub oder Clip-Befestigung
- Weiter Spannungsbereich durch internes Netzteil, (90...265)V AC oder (20...60)V DC
- Anschluss über AC/DC-codierte Zuleitung
- Es sind bis 10 Leuchten über codierte Kabel vertauschungssicher hintereinander zu schalten
- Energiesparend durch LED-Technik
- Leistungsaufnahme 5 W
- Lichtstrom entspricht einer 95 W-Glühlampe
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Umfangreiches Zubehör:
 - Konfektionierte Anschluss- oder Verbindungsleitungen mit Stecker oder Buchsen
 - lose Stecker oder Buchsen zum Konfektionieren
 - Türkontaktschalter für den Schaltschrank

7L.10.x.xxx.0005



- mit Magnetbefestigung
- mit EIN-/AUS-Schalter
- mit elektrischem Anschluss über Steckbuchsen

7L.11.x.xxx.0005





- mit Schraubbefestigung
- mit EIN-/AUS-Schalter
- mit elektrischem Anschluss über Steckbuchsen



7L.14.x.xxx.0005




- mit Clip-Befestigung
- mit EIN-/AUS-Schalter
- mit elektrischem Anschluss über Steckbuchsen

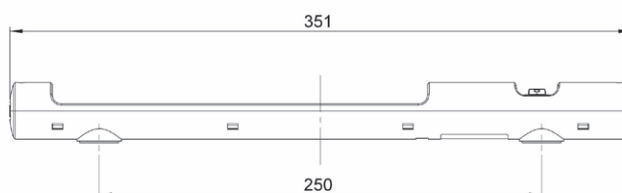

mit Magnetbefestigung und EIN-/AUS-Schalter

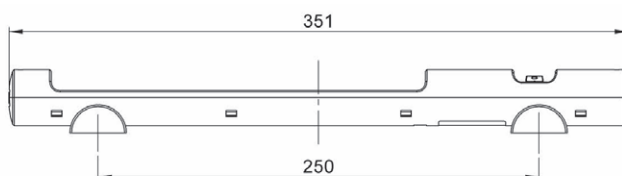

mit Schraubbefestigung und EIN-/AUS-Schalter



mit Clip-Befestigung und EIN-/AUS-Schalter

* Aufgrund der Bauelemente in der Leuchte ist der zul. Dauerstrom auf 2.5 A begrenzt.

Leuchtendaten

Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur: 6000 - 7000 K	
Lichtstrom	lm	400 bei 120° (entspricht 1200 lm bei 360° oder einer 95 W Glühlampe)
Lebensdauer	h	60000

Elektrische Daten

Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/V DC	100...240/24...48
Arbeitsbereich	V AC/V DC	90...265/20...60
Zul. Dauerstrom (Stecker, Buchse)	A	max. 2.5* (bei max. 265 V AC bzw. bei 60 V DC)
Nennleistung der Lampe	W	max. 5

Allgemeine Daten

Elektrischer Anschluss	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung	
Anschlussleitung zur Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel, 2.0 m lang, mit Buchse	
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel, 1.0 m lang, mit Buchse und Stecker	
Buchse und Stecker	2-polig, Farbe: weiss (AC), blau (DC), mit Verriegelung	
Befestigungsart	Magnet - oder Schraubbefestigung (Schraube M5) oder Clipbefestigung (Schraube M6, Langloch:13 mm)	
Gehäuse	Kunststoff, transparent	
Umgebungstemperatur	°C	-30...+60
Schutzklasse	II (Schutzisoliert)	
Schutzart	IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)		

LED - Leuchten für den Schaltschrank

Typ 7L.12, 7L.13, 7L.15

- Mit Bewegungsmelder
- Magnet-, Schraub- oder Clip-Befestigung
- Weiter Spannungsbereich durch internes Netzteil (90...265)V AC oder (20...60)V DC
- Anschluss über AC/DC-codierte Zuleitung
- Es sind bis zu 10 Leuchten über codierte Kabel vertauschungssicher hintereinander zu schalten
- Energiesparend durch LED-Technik
- Leistungsaufnahme 5 W
- Lichtstrom entspricht einer 95 W-Glühlampe
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Umfangreiches Zubehör:
 - Konfektionierte Anschluss- oder Verbindungsleitungen mit Stecker oder Buchsen
 - lose Stecker oder Buchsen zum Konfektionieren
 - Türkontaktschalter für den Schaltschrank

7L.12.x.xxx.0005



- mit Magnetbefestigung
- mit Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über Steckbuchsen

7L.13.x.xxx.0005




- mit Schraubbefestigung
- mit Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über Steckbuchsen


7L.15.x.xxx.0005




- mit Clip-Befestigung
- mit Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über Steckbuchsen

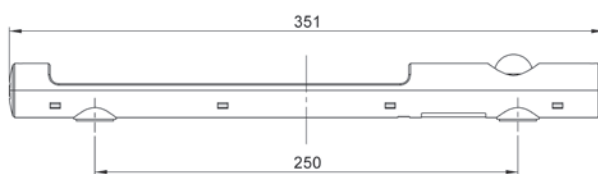

mit Magnetbefestigung und Bewegungsmelder



mit Schraubbefestigung und Bewegungsmelder



mit Clip-Befestigung und Bewegungsmelder

* Aufgrund der Bauelemente in der Leuchte ist der zul. Dauerstrom auf 2.5 A begrenzt.

Leuchtendaten

Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur: 6000 - 7000 K
Lichtstrom	Im 400 bei 120° (entspricht 1200 lm bei 360° oder einer 95 W Glühlampe)
Lebensdauer	h 60000

Elektrische Daten

Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/V DC	100...240/24...48
Arbeitsbereich	V AC/V DC	90...265/20...60
Zul. Dauerstrom (Stecker, Buchse)	A	max. 2.5* (bei max. 265 V AC bzw. bei 60 V DC)
Nennleistung der Lampe	W	max. 5

Allgemeine Daten

Zeit bis zum Abschalten der LED-Leuchte	min	5 (fest eingestellt)
Bewegungserfassungs-Bereich (Bewegungsmelder)	m	ca. 2
Elektrischer Anschluss		2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
Anschlussleitung zur Lampe		Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel, 2.0 m lang, mit Buchse
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe		Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel, 1.0 m lang, mit Buchse und Stecker
Buchse und Stecker		2-polig, Farbe: weiss (AC), blau (DC), mit Verriegelung
Befestigungsart		Magnet - oder Schraubbefestigung (Schraube M5) oder Clipbefestigung (Schraube M6, Langloch:13 mm)
Gehäuse		Kunststoff, transparent
Umgebungstemperatur	°C	-30...+60
Schutzklasse		II (Schutzisoliert)
Schutzart		IP 20
Zulassungen (Details auf Anfrage)		

LED - Leuchten für den Schaltschrank

Typ 7L.20, 7L.21, 7L.22

- Mit EIN-/AUS-Schalter
- Magnet-, Schraub oder Clip-Befestigung
- Weiter Spannungsbereich durch internes Netzteil, (90...265)V AC oder (80...125)V DC
- Anschluss über 2-polige Duo-Druckklemmen
- Energiesparend durch LED-Technik
- Leistungsaufnahme 5 W
- Lichtstrom entspricht einer 95 W-Glühlampe
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Zubehör:
 - Türkontaktschalter für den Schaltschrank

NEW 7L.20.0.240.0005



- mit Magnetbefestigung
- mit EIN-/AUS-Schalter
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen

NEW 7L.21.0.240.0005






- mit Schraubbefestigung
- mit EIN-/AUS-Schalter
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen

NEW 7L.22.0.240.0005



- mit Clip-Befestigung
- mit EIN-/AUS-Schalter
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen

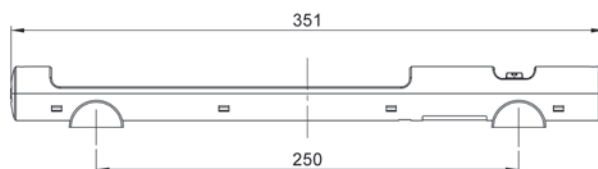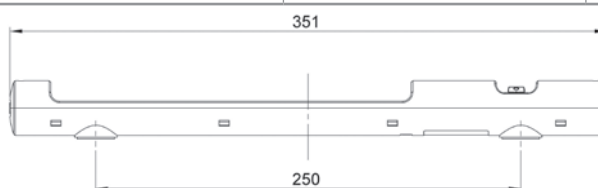

Leuchtendaten		
Leuchtmittel		LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur: 6000 - 7000 K
Lichtstrom	lm	400 bei 120° (entspricht 1200 lm bei 360° oder einer 95 W Glühlampe)
Lebensdauer	h	60000
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/V DC	100...240/90...110
Arbeitsbereich	V AC/V DC	90...265/80...125
Nennleistung der Lampe	W	max. 5
Allgemeine Daten		
Elektrischer Anschluss		2-polige Duo-Druckklemmen
Max. Anschlussquerschnitt	mm ²	eindrähtig 2.5/mehrdrähtig 1.5 (mit Aderendhülsen)
Befestigungsart		Magnet- oder Schraubbefestigung (Schraube M5) oder Clip-Befestigung (Schraube M6, Langloch: 13 mm)
Gehäuse		Kunststoff, transparent
Umgebungstemperatur	°C	-30...+60
Schutzklasse		II (Schutzisoliert)
Schutzart		IP 20
Zulassungen (Details auf Anfrage)		

LED - Leuchten für den Schaltschrank

Typ 7L.23, 7L.24, 7L.25

- Mit Bewegungsmelder
- Magnet-, Schraub oder Clip-Befestigung
- Weiter Spannungsbereich durch internes Netzteil, (90...265)V AC oder (80...125)V DC
- Anschluss über 2-polige Duo-Druckklemmen
- Energiesparend durch LED-Technik
- Leistungsaufnahme 5 W
- Lichtstrom entspricht einer 95 W-Glühlampe
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Zubehör:
 - Türkontaktschalter für den Schaltschrank

NEW 7L.23.0.240.0005



- mit Magnetbefestigung
- mit Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen

NEW 7L.24.0.240.0005




- mit Schraubbefestigung
- mit Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen



NEW 7L.25.0.240.0005



- mit Clip-Befestigung
- mit Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen



mit Magnetbefestigung
und Bewegungsmelder

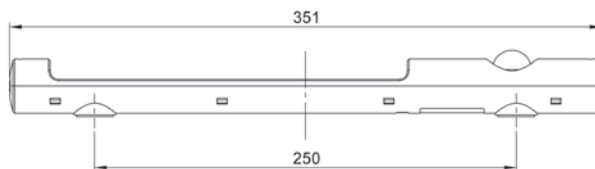

mit Schraubbefestigung
und Bewegungsmelder



mit Clip-Befestigung
und Bewegungsmelder

Leuchtendaten

Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur: 6000 - 7000 K	
Lichtstrom	lm	400 bei 120° (entspricht 1200 lm bei 360° oder einer 95 W Glühlampe)
Lebensdauer	h	60000

Elektrische Daten

Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/V DC	100...240/90...110
Arbeitsbereich	V AC/V DC	90...265/80...125
Nennleistung der Lampe	W	max. 5

Allgemeine Daten

Zeit bis zum Abschalten der LED-Leuchte	min	5 (fest eingestellt)
Bewegungserfassungs-Bereich (Bewegungsmelder)	m	ca. 2
Elektrischer Anschluss		2-polige Duo-Druckklemmen
Max. Anschlussquerschnitt	mm ²	eindrätig 2.5/mehrdrätig 1.5 (mit Aderendhülsen)
Befestigungsart		Magnet- oder Schraubbefestigung (Schraube M5) oder Clip-Befestigung (Schraube M6, Langloch: 13 mm)
Gehäuse		Kunststoff, transparent
Umgebungstemperatur	°C	-30...+60
Schutzklasse		II (Schutzisoliert)
Schutzart		IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



LED - Leuchten für den Schaltschrank

Typ 7L.26, 7L.27, 7L.28

- **Ohne** EIN-/AUS-Schalter oder Bewegungsmelder
- Magnet-, Schraub- oder Clip-Befestigung
- Weiter Spannungsbereich durch internes Netzteil, (90...265)V AC oder (80...125)V DC
- Anschluss über 2-polige Duo-Druckklemmen
- Zum Ansteuern über einen Türkontaktschalter
- Energiesparend durch LED-Technik
- Leistungsaufnahme 5 W
- Lichtstrom entspricht einer 95 W-Glühlampe
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Zubehör:
 - Türkontaktschalter für den Schaltschrank

NEW 7L.26.0.240.0005



- mit Magnetbefestigung
- **ohne** EIN-/AUS-Schalter oder Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen

NEW 7L.27.0.240.0005




- mit Schraubbefestigung
- **ohne** EIN-/AUS-Schalter oder Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen


NEW 7L.28.0.240.0005




- mit Clip-Befestigung
- **ohne** EIN-/AUS-Schalter oder Bewegungsmelder
- mit elektrischem Anschluss über 2-pol. Duo-Druckklemmen



mit Magnetbefestigung
ohne EIN-/AUS-Schalter
oder Bewegungsmelder



mit Schraubbefestigung
ohne EIN-/AUS-Schalter
oder Bewegungsmelder



mit Clip-Befestigung
ohne EIN-/AUS-Schalter
oder Bewegungsmelder

Leuchtendaten		
Leuchtmittel		LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur: 6000 - 7000 K
Lichtstrom	lm	400 bei 120° (entspricht 1200 lm bei 360° oder einer 95 W Glühlampe)
Lebensdauer	h	60000
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/V DC	100...240/90...110
Arbeitsbereich	V AC/V DC	90...265/80...125
Nennleistung der Lampe	W	max. 5
Allgemeine Daten		
Elektrischer Anschluss		2-polige Duo-Druckklemmen
Max. Anschlussquerschnitt	mm ²	eindrätig 2.5/mehrdrätig 1.5 (mit Aderendhülsen)
Befestigungsart		Magnet- oder Schraubbefestigung (Schraube M5) oder Clip-Befestigung (Schraube M6, Langloch: 13 mm)
Gehäuse		Kunststoff, transparent
Umgebungstemperatur	°C	-30...+60
Schutzklasse		II (Schutzisoliert)
Schutzart		IP 20
Zulassungen (Details auf Anfrage)		

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 7L, LED-Leuchte mit Magnetbefestigung und EIN-/AUS-Schalter, Spannungsversorgung 230 V AC.

7 L . 1 0 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 5

Serie _____ **Nennleistung der Leuchte**
Typ _____ 0005 = 5 W

- 10 = LED-Leuchte mit Magnetbefestigung und EIN-/AUS-Schalter, mit Steckbuchse für Zuleitung
11 = LED-Leuchte mit Schraubbefestigung und EIN-/AUS-Schalter, mit Steckbuchse für Zuleitung
12 = LED-Leuchte mit Magnetbefestigung und Bewegungsmelder, mit Steckbuchse für Zuleitung
13 = LED-Leuchte mit Schraubbefestigung und Bewegungsmelder, mit Steckbuchse für Zuleitung
14 = LED-Leuchte mit Clip-Befestigung und EIN-/AUS-Schalter, mit Steckbuchse für Zuleitung
15 = LED-Leuchte mit Clip-Befestigung und Bewegungsmelder, mit Steckbuchse für Zuleitung

LED-Leuchte - Serie "Ecoline":*

- 20 = LED-Leuchte mit Magnetbefestigung und EIN-/AUS-Schalter, mit 2-pol. Duo-Druckklemmen
21 = LED-Leuchte mit Schraubbefestigung und EIN-/AUS-Schalter, mit 2-pol. Duo-Druckklemmen
22 = LED-Leuchte mit Clip-Befestigung und EIN-/AUS-Schalter, mit 2-pol. Duo-Druckklemmen
23 = LED-Leuchte mit Magnetbefestigung und Bewegungsmelder, mit 2-pol. Duo-Druckklemmen
24 = LED-Leuchte mit Schraubbefestigung und Bewegungsmelder, mit 2-pol. Duo-Druckklemmen
25 = LED-Leuchte mit Clip-Befestigung und Bewegungsmelder, mit 2-pol. Duo-Druckklemmen
26 = LED-Leuchte mit Magnetbefestigung, **ohne** EIN-/AUS-Schalter oder Bewegungsmelder, mit 2-pol. Duo-Druckkl.
27 = LED-Leuchte mit Schraubbefestigung, **ohne** EIN-/AUS-Schalter oder Bewegungsmelder, mit 2-pol. Duo-Druckkl.
28 = LED-Leuchte mit Clip-Befestigung, **ohne** EIN-/AUS-Schalter oder Bewegungsmelder, 2-pol. Duo-Druckkl.

Spannungsart

- 0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Betriebsnennspannung

- 024 = (24...48)V DC
230 = (100...240)V AC
240 = (100...240)V AC/(90...110)V DC

Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Kabel, lose Stecker oder Buchsen für den elektrischen Anschluss enthalten. Diese müssen immer separat bestellt werden.

* Die LED-Serie "Ecoline" benötigt zum elektrischen Anschluss keine Stecker oder Buchsen.

Der elektrische Anschluss erfolgt über eine handelsübliche 2-adrige Leitung, max. 2 x 2.5 mm² (bei Aderendhülsen, max. 2 x 1.5 mm²).

Alle Ausführungen

7L.10.9.024.0005
7L.10.8.230.0005
7L.11.9.024.0005
7L.11.8.230.0005
7L.12.9.024.0005
7L.12.8.230.0005
7L.13.9.024.0005
7L.13.8.230.0005
7L.14.9.024.0005
7L.14.8.230.0005
7L.15.9.024.0005
7L.15.8.230.0005

7L.20.0.240.0005
7L.21.0.240.0005
7L.22.0.240.0005
7L.23.0.240.0005
7L.24.0.240.0005
7L.25.0.240.0005
7L.26.0.240.0005
7L.27.0.240.0005
7L.28.0.240.0005

Zubehör (nicht für Serie "Ecoline", nur für Typ 7L.10, 7L.11, 7L.12, 7L.13, 7L.14 und 7L.15)



07L.01



07L.32

Hinweis:

In Anlagen, bei denen nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Betriebsmittel unter Spannung stehen, sollten diese speziell gekennzeichnet sein bzw. aus einer leuchtenden Farbe bestehen.



07L.10



07L.11



07L.12

0 7 L . 0 1

Typ

Anschlussleitungen für AC und DC, codiert

01 = AC-Anschlussleitung, 2 x 1.5 mm², 2.0 m lang mit Buchse: weiß
Kabel: weiß, für die Eingangsseite an der AC-Leuchte

02 = DC-Anschlussleitung, 2 x 0.75 mm², 2.0 m lang mit Buchse: blau
Kabel: weiß, für die Eingangsseite an der DC-Leuchte

32 = AC-Anschlussleitung, 2 x 1.5 mm², 2.0 m lang mit Buchse: weiß
Kabel: orange, für die Eingangsseite an der AC-Leuchte

Alle Anschlussleitungen

07L.01

07L.02

07L.32

0 7 L . 1 0

Typ

Verbindungsleitungen für AC und DC, codiert zum Hintereinanderschalten von 2 Leuchten (max. 10 Leuchten)

10 = AC-Verbindungsleitung, 2 x 1.5 mm², 1.0 m lang
Buchse und Stecker: weiß
Kabel: weiß

20 = DC-Verbindungsleitung, 2 x 1.5 mm², 1.0 m lang
Buchse und Stecker: blau
Kabel: weiß

Alle Verbindungsleitungen

07L.10

07L.20

0 7 L . 1 1

Typ

Buchsen und Stecker für AC und DC codierbar, zum Anschließen an ein 2-poliges Kabel (2 x 1.5 mm²), z.B. H05VV-F, 2 x 1.5 mm²

11 = AC-Buchse, lose, Farbe: weiß, für Eingangsseite

12 = AC-Stecker, lose, Farbe: weiß, für Ausgangsseite

13 = DC-Buchse, lose, Farbe: blau, für Eingangsseite

14 = DC-Stecker, lose, Farbe: blau, für Ausgangsseite

Alle Buchsen

07L.11

07L.13

Alle Stecker

07L.12

07L.14

Zubehör (für alle Typen)



07L.90.xx

0 7 L . 9 0 . 0 1

Typ

Türkontaktschalter

90 = Zum Anschrauben in den Schaltschrankrahmen,
variabel über Langlochfestigung und Verrastung
einstellbar


Kontaktart

01 = 1 Wechsler, 8 A

02 = 1 Öffner, 8 A


03 = 1 Schließer, 8 A

Abmessungen

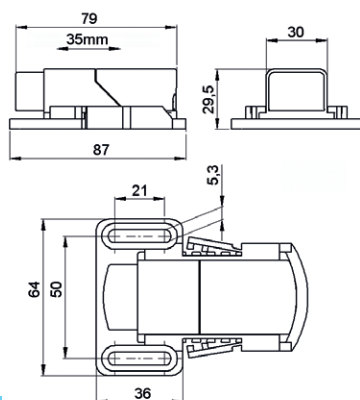


Kontakttdaten		07L.90.01	07L.90.02	07L.90.03
Anzahl der Kontakte		1 Wechsler	1 Öffner	1 Schließer
Max. Dauerstrom	A	8	8	8
Nennspannung	V AC	250	250	250
Max. Schaltleistung AC1	VA	2000	2000	2000
Kontaktlebensdauer		> 10000 Zyklen		
Allgemeine Daten				
Elektrischer Anschluss		4-polige Schraubklemmen		
Drehmoment der Schraubanschlüsse	Nm	max. 0.5		
Anschlussleitung		Mantelleitung rund, Litze 2-adrig		
Anschlussquerschnitt	mm²	0.75...1.5 (mit Aderendhülsen)		
Befestigungsart		Schraubanschluss (M5)		
Gehäuse		Kunststoff, grau/schwarz, UL94 V-0		
Einbaulage		beliebig		
Umgebungstemperatur		°C		
Schutzklasse		-20...+85		
Schutzart		II (Schutzisoliert)		
Schutzart		IP 20		
Zulassungen (Details auf Anfrage)		CE		

Anschlussbilder

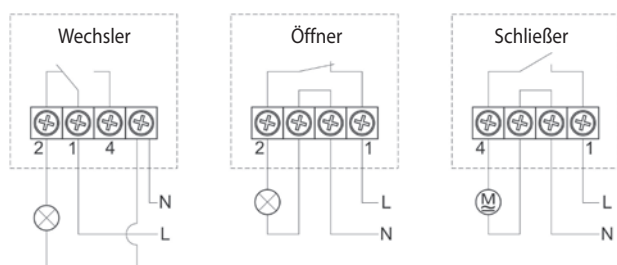

Anwendungsbeispiel

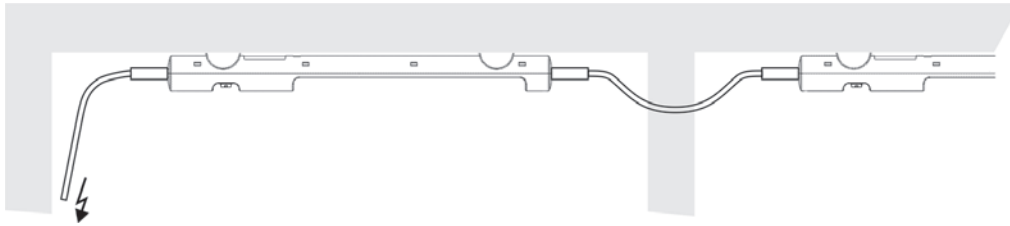

Dieses Anwendungsbeispiel zeigt eine LED-Leuchte mit der Verbindungsleitung zu einer zweiten LED-Leuchte. Die Leuchten werden mittels den Steckverbindungen mit wenig Aufwand miteinander verbunden (bis zu max. 10 Leuchten). Die verriegelten Steckverbindungen garantieren auch bei stärkeren Vibrationen einen sicheren Halt und eine sichere elektrische Verbindung.

Bei Konfektionierungen von Leitungen, die von den Standardleitungen abweichen, sind Buchsen und Stecker separat zu bestellen.

Anwendungshinweise

LED-Leuchte

Die LED-Leuchten der Serie 7L sind mit einem EIN- und AUS-Schalter oder einem Bewegungsmelder ausgestattet und bieten hervorragende Eigenschaften für den Einsatz in Schaltschränken und Gehäusen. Nach dem Öffnen der Schaltschrank- oder der Gehäusetür sind sehr oft die elektronischen bzw. elektrischen Bauelemente aufgrund der Dunkelheit oder der hohen Packungsdichte im Schaltschrank nicht sofort zu erkennen und die Fehlersuche ist dadurch erschwert.

Die Lichtstärke der 5 W-LED-Leuchte entspricht einer 95 W-Glühlampe und bietet neben der hohen Helligkeit auch eine lange Lebensdauer.

Elektrischer Anschluss der ersten Leuchte

Der elektrische Anschluss erfolgt über die flexible Anschlussleitung, 2 x 1,5 mm², 2,0 m lang mit einer 2-poligen Steckbuchse.

Elektrischer Anschluss weiterer Leuchten in Reihe

Die Verbindeung zu den weiteren Leuchten erfolgt über die flexible Verbindungsleitung 2 x 1,5 mm², 1,0 m lang, mit angeschlossenem Stecker und Steckbuchse.

Anschluss über individuelle Leitung

Für individuelle Leitungslängen und Leitungsarten werden Stecker und Steckbuchsen angeboten.

Die Codierung für AC und DC ist zu beachten.

Elektrischer Anschluss der Serie "Ecoline"

Der elektrische Anschluss erfolgt mittels einer handelsüblichen 2-adrigen Anschlussleitung, max. 2 x 2,5 mm² oder mit Aderendhülsen (max. 2 x 1,5 mm²) an den 2-pol. Duo-Druckklemmen.

Die 2-pol. Duo-Druckklemmen ermöglichen das Verbinden von bis zu 10 Stück LED-Leuchten "Ecoline".

Befestigungsart

Mit der Magnetbefestigung kann die Lampe ohne Montageaufwand an jeder gewünschten Stelle im Schaltschrank oder im Gehäuse auf einer Stahlfläche befestigt werden.

Die LED-Leuchte mit der Schraubbefestigung bietet durch seine permanente Befestigung eine festgelegte Ausleuchtung des Schaltschranks.

Durch das Drehen der LED-Leuchte innerhalb der Clip-Befestigung lässt sich die LED-Leuchte genau auf die Stelle richten, die ausgeleuchtet werden soll.

Weiterhin kann die LED-Leuchte aus der Clip-Befestigung entnommen werden um somit eine exakte Ausleuchtung im Schaltschrank oder im Gehäuse zu erhalten.

Zum Lösen der Buchsen bzw. Stecker an der LED-Leuchte ist ein Schraubendreher mit einer Klingenbreite von 2 mm zu verwenden.

Erst-Inbetriebnahme der Leuchte mit Bewegungsmelder

Nach dem elektrischen Anschluss der Leuchte läuft ein automatisches Testprogramm zur Überprüfung des Bewegungsmelders ab.

Die Leuchte blinkt zweimal kurz auf und geht wieder aus.

Nach erneutem Aktivieren des Bewegungsmelders schaltet die Leuchte für 5 s ein und erlischt dann wieder. Die Leuchte ist nun in Bereitschaft.

Bei Aktivierung des Bewegungsmelders beträgt die Leuchtdauer ca. 5 min.

Der Bewegungserfassungsbereich des Bewegungsmelders beträgt 2 m.

Wird die Leuchte vom Netz getrennt und wieder angeschlossen beginnt der Testlauf von vorne.

Türkontaktschalter

Der Türkontaktschalter überwacht die Position der Schaltschranktür mit 3 unterschiedlichen Ausführungen. Je nach Anwendung wird der Öffner die Beleuchtung beim Öffnen der Schaltschranktür einschalten.

Mit der Schließerausführung lässt sich beim Schließen der Schaltschranktür die Belüftung einschalten. Mit dem Wechsler lassen sich unterschiedliche Anwendungen Ein- bzw. Ausschalten.

Die Befestigung des Türkontaktes mit dem Langloch von 21 mm und dem großen Einstellbereich des Schaltergehäuses von 35 mm lässt sich der Türkontakt in vielen Positionen variabel montieren. Über die zwei Arretierungshebel wird der Türkontaktschalter fixiert, sodaß ein Schaltheub von 8 mm bestehen bleibt.

Hinweis:

Die Leuchten dürfen nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.

