


BCC M418-0000-1A-046-PS0825-100
BCC0996

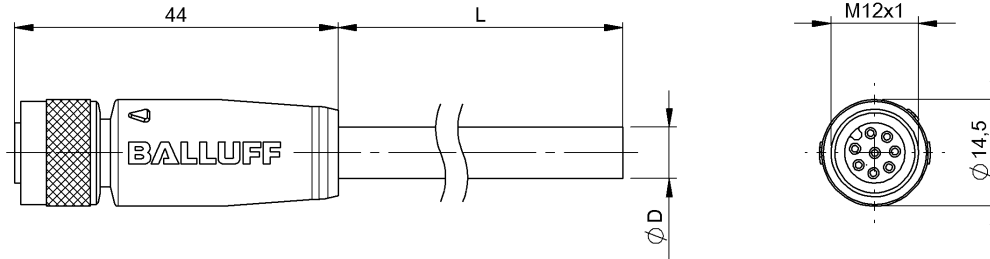

4MT5
(CJ4V CABLE ASSEMBLY)

Allgemeine Merkmale

Zulassung / Konformität cULus LISTED

Elektrische Merkmale

Nennstrom (40 °C)	2.0 A
Verfahrweg horizontal max. (Schleppkette)	5 m
Verfahrweg vertikal max. (Schleppkette)	2 m

Elektrischer Anschluss

Anzahl Pins	8
Anzahl der Leiter	8
Biegeradius min., feste Verlegung	5 x D
Biegeradius min., flexible Verlegung	10 x D
Kabel, Biegezyklen min.	2 Mio.
Kabeldurchmesser D	6.00 mm ±0.15 mm
Leiterquerschnitt	0.25 mm²
System	umspritzt

Material

Griffkörpermaterial PUR

Kontaktmaterial	Bronze
Kontaktträgermaterial	PUR
Überwurfmutter-Material	Messing

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm
Beschleunigung max., Schleppkette	5 m/s²
Verfahrgeschwindigkeit Schleppkette max.	200 m/min

Umgebungsbedingungen


Kabeltemperatur, Schleppkette	-25...60 °C
Kabeltemperatur, feste Verlegung	-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-25...80 °C
Schutzart IEC 60529	IP68

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20549
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
silikonfrei
Flammwidrigkeit nach UL FT2


BCC M418-0000-1A-046-PS0825-100
BCC0996

Steckeransicht



PIN 1: weiß PIN 2: braun PIN 3: grün PIN 4:
gelb PIN 5: grau PIN 6: rosa PIN 7: blau PIN 8: rot

Anschlussbild

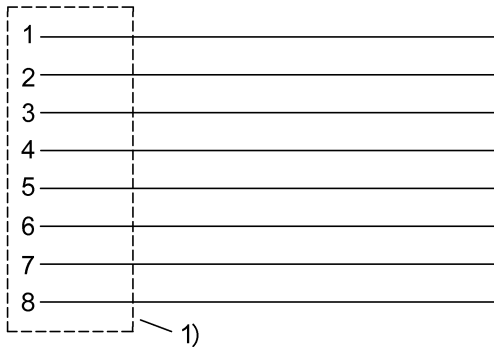

1) Schirm auf Rändel