

# USA 32-42/25 Unterputzschelle automatisch 12640

CE  
3/2021

## Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren auf Gipskarton und Beton.

## Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil der USA ins Bohrloch stecken,
- Schlauch oder flexibles Rohr in die Öffnung der USA einlegen und mit Fingerdruck schließen.

## Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	50 / 700
Spannbereich	32-42
Rohrdimension	
Dübellänge mm	25



## Montage- und Verarbeitungshinweise:


Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch. Die Schelle ist in vier Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist, z.B. kann die USA 20-25 für einen 20er und einen 25er Schlauch verwendet werden. Die USA ist auch leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen.

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Die USA ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen. Für Aufputz-Montage ohne Wandabstand. Sie sparen dadurch Zeit!

## Technische Daten:

Material	PP Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei <b>halogenfrei</b>
Gewicht pro Stück	6,60 g
Max. Belastung	Referenzwerte: USA 20-25/25: 170 N Beton, 150 N Vollziegel, 160 N Hohlziegel, 75 N Gasbeton, 130 N Gipskarton
Bruchlast	Referenzwerte: USA 20-25/25: 241,40 N Beton, 210,20 N Vollziegel, 234,70 N Hohlziegel, 106,60 N Gasbeton, 191,20 N Gipskarton
GTIN (EAN)	

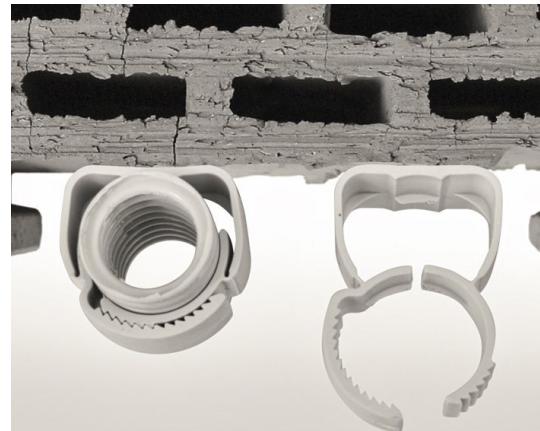

Ein cleveres Produkt für die Unterputzmontage - die USA Unterputzschelle automatisch. Ein kurzer Druck genügt und die Schelle schließt sich um das Rohr.



 **Schnabl®**  
time saving products

**Schnabl Stecktechnik GmbH**, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works

Nur das  
**ORIGINAL**  
ist genial

