


Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25 - M40

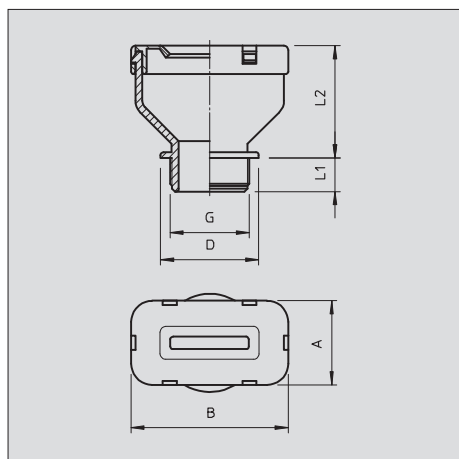

Flachkabeleinführung in Würfenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

Typ	Ge- winde	Flach- kabel/ Stärke mm	Flach- kabel/ Breite mm	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
106 FL M25 6 30	M25	4-6	27-30	steingrau		25	2,630	2013 00 6
106 FL M25 8 33	M25	6-8	30-33	steingrau		25	2,630	2013 00 7
106 FL M25 9 22	M25	7-9	19-22	steingrau		25	2,630	2013 00 8
106 FL M25 9 39	M25	7-9	36-39	steingrau		25	2,630	2013 00 9
106 FL M25 10 29	M25	8-10	26-29	steingrau		25	2,630	2013 01 0
106 FL M25 10 31	M25	8,5-10,5	28,5-31,5	steingrau		25	2,630	2013 01 1
106 FL M25 12 35	M25	9-12	31-35	steingrau		25	2,630	2013 01 2
106 FL M25 14 40	M25	11-14	37-40	steingrau		25	2,680	2013 01 3
106 FL M32 6 30	M32	4-6	27-30	steingrau		15	3,450	2013 01 5
106 FL M32 8 33	M32	6-8	30-33	steingrau		15	3,450	2013 01 6
106 FL M32 9 22	M32	7-9	19-22	steingrau		15	3,450	2013 01 7
106 FL M32 9 39	M32	7-9	36-39	steingrau		15	3,450	2013 01 8
106 FL M32 10 29	M32	8-10	26-29	steingrau		15	3,450	2013 01 9
106 FL M32 10 31	M32	8,5-10,5	28,5-31,5	steingrau		15	3,450	2013 02 0
106 FL M32 12 35	M32	9-12	31-35	steingrau		15	3,450	2013 02 1
106 FL M32 14 40	M32	11-14	37-40	steingrau		15	3,500	2013 02 2
106 FL M40 6 30	M40	4-6	27-30	steingrau		15	3,450	2013 02 5
106 FL M40 8 33	M40	6-8	30-33	steingrau		15	3,450	2013 02 6
106 FL M40 9 22	M40	7-9	19-22	steingrau		15	3,450	2013 02 7
106 FL M40 9 39	M40	7-9	36-39	steingrau		15	3,450	2013 02 8
106 FL M40 10 29	M40	8-10	26-29	steingrau		15	3,450	2013 02 9
10 6FL M40 10 31	M40	8,5-10,5	28,5-31,5	steingrau		15	3,450	2013 03 0
106 FL M40 12 35	M40	9-12	31-35	steingrau		15	3,450	2013 03 1
106 FL M40 14 40	M40	11-14	37-40	steingrau		15	3,500	2013 03 2

PE Polyethylen



Wichtige Maße Flachkabelverschraubung

G	D	L1	L2	A	B
	mm	mm	mm	mm	mm
M25	35	12	40	30	56
M40	46	13	46	30	56
M32	46	13	46	30	56