


ARIK LED

472-260029


ARIK SHORT DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9003, Abdeckung aus Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP20



SKIZZE

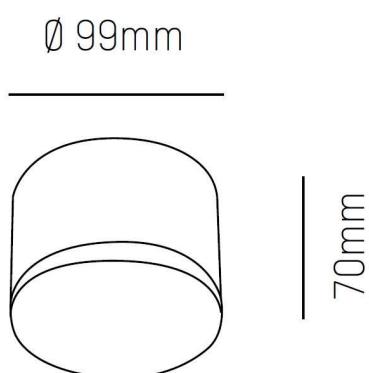

LICHTVERTEILUNGSKURVE

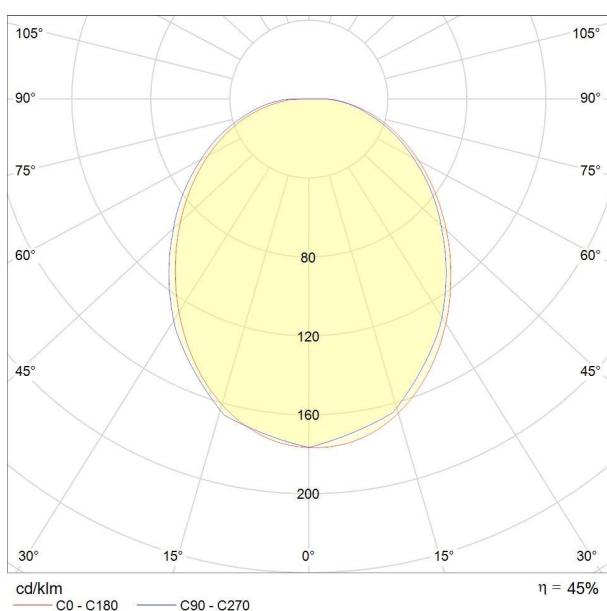

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	360
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Abdeckung aus Acrylglas
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Höhe [mm]	70
Durchmesser [mm]	99
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,5

Farbe	weiß matt
RAL	9003
Farbe Glas/Schirm	satiniert
EAN-Nummer	9008905862359
Lebensdauer [h]	25000
Energieeffizienzkl.	A++-A