

DATENBLATT	54115400
SKINTOP® K-M / KR-M ATEX plus blau	gültig ab: 30.11.2015

Bei der SKINTOP® K-M / KR-M ATEX *plus blau* handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Formstoff, auf Polyamid Basis. Sie eignet sich speziell für den Einsatz an Maschinen-, Anlagenbau und in der chemischen und petrochemischen Industrie in explosionsgefährdeten Bereichen der Schutzklasse „e“ erhöhte Sicherheit (DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 61241-0, DIN EN 61241-1) - für den eigensicheren Bereich.



Einzelteile:

Zwischenstutzen	Polyamid, V2 nach UL 94
Hutmutter	Polyamid, V2 nach UL 94
Dichtring	Spezial-Elastomer
O-Ring	NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M63x1,5 nach EN 60423
Funktionsgewinde	Mehrgang-Trapezgewinde
Schutzart	IP66 nach EN 60529 IP68 – 10 bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Typausführung	K-M Standard KR-M mit Reduzierungsdichtring
Farbe	RAL 5015 blau

Approbationen:



EG Baumusterprüfbescheinigung:	IBExU 08 ATEX 1063x
IEC Ex Zertifikat:	IECEX IBE 13.0027x



Norm-Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

ausgearbeitet von: PDP: T. Dvoulety	Dokument: DB54115400_6DE	Blatt 1 von 2
--	--------------------------	---------------

DATENBLATT	54115400
SKINTOP® K-M / KR-M ATEX plus blau	gültig ab: 30.11.2015

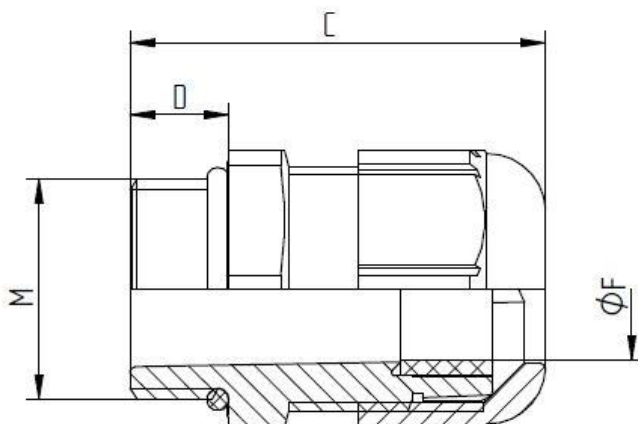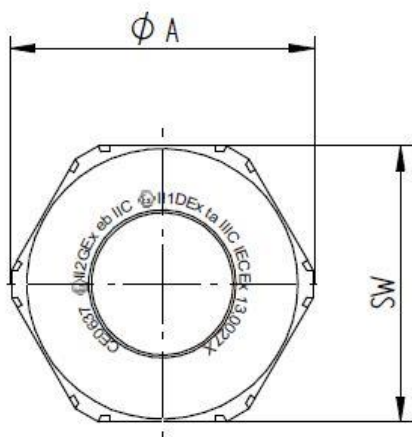

SKINTOP® K-M ATEX plus blau

M	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]		D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	Artikel-Nr.
			min.	max.			
M12x1,5	15	16,6	26,5	30,0	8	3–5,5	54115400
M16x1,5	19	21,1	29,0	34,0	8	7–9	54115410
M20x1,5	25	27,6	34,0	38,0	9	7–13	54115420
M25x1,5	30	33,6	35,0	40,0	10	11–17	54115430
M32x1,5	36	40,3	39,0	47,0	10	12–21	54115440
M40x1,5	46	51,6	43,0	52,0	10	19–28	54115450
M50x1,5	55	61,6	54,0	62,0	12	27–35	54115460
M63x1,5	66	73,9	59,0	71,0	12	37–45	54115470

SKINTOP® KR-M ATEX plus blau

M	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]		D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	Artikel-Nr.
			min.	max.			
M12x1,5	15	16,6	26,5	30,0	8	2–4	54115405
M16x1,5	19	21,1	29,0	34,0	8	4–6	54115415
M20x1,5	25	27,6	34,0	38,0	9	5–10	54115425
M25x1,5	30	33,6	35,0	40,0	10	6–13	54115435
M32x1,5	36	40,3	39,0	47,0	10	9–15	54115445
M40x1,5	46	51,6	43,0	52,0	10	16–23	54115455
M50x1,5	55	61,6	54,0	62,0	12	22–29	54115465
M63x1,5	66	73,9	59,0	71,0	12	29–39	54115475