


Busch-Infoline®  
Ruf-Set für Behinderten-WC  
Nach DIN VDE 0834

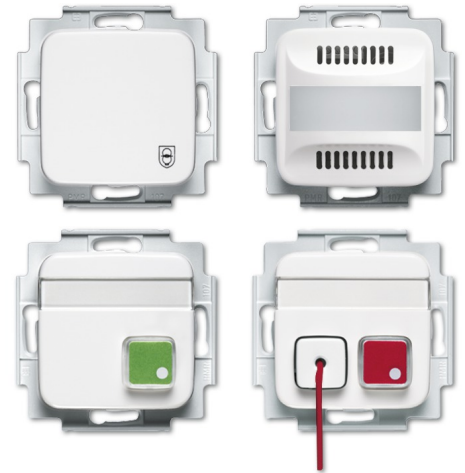

Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.

Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.

Rufauslösung über Zugschnurtaster.

Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.

Beruhigungslicht bei Rufauslösung.

Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs

Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.

Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.

Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste., Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.,  
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Sekundär: 15 V~, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 2000 mW,

Eingänge: 1

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C,

Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher., Inkl. Zentralscheibe.

Bestellnummer: 2CKA001582A0422

Artikelnummer: 1510 UC-214-101

EA-Nummer: 4011395254776