

LED Fluter

Hochleistungs-LED-Fluter mit asymmetrischer Lichtverteilung, ideal für Fassaden und Gehwege. Kompaktes und geradliniges Design. Mit integrierter Membran für eine automatische Temperaturregung des Fluters. Überspannungsschutz bis 10kV. Vorverdrahtet mit 3m - Zuleitung. Integrierte Photozelle.

Gehäuse: Aluminium-Druckguss (< 5% Kupfer)

Montagebügel: Stahl, grau (RAL 9006)

Abdeckung: gehärtetes Glas

Linsen: Polycarbonat


Inklusive LED 4000K, 7500lm. Schutzklasse I, IP66, IK08.

Gesamtleistung: 75W

Gewicht: 4,45 kg




TE_LEO_F_75.jpg

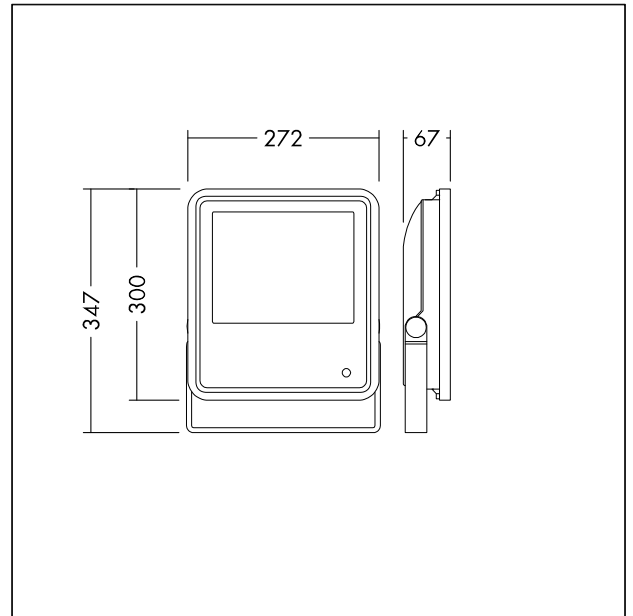

TE_LEO_M_75.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

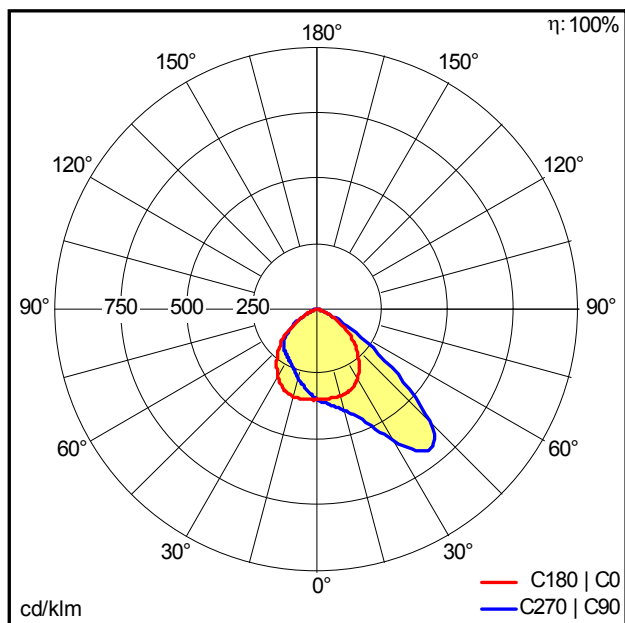

TE_LEO_LED_FL_IP66_75W_840_PC.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 7500 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 100 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam)*: 5
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000h L70 bei 25°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 75 W $\Lambda = 0,9$