

HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMMEN

35 mm² - TYP C - für Aluminium und Kupferleiter

HLAK 35 Typ C - 4 polig



080240-0-X

Hauptleitung (je Pol)

2 x 35 mm² - 4 mm²
25 mm² - 2,5 mm²



Abzweigleitung (je Pol)

2 x 25 mm² - 2,5 mm²
16 mm² - 1,5 mm²



- ▶ Modularer Aufbau
- ▶ Beliebig anreihbar
- ▶ Montage auf DIN Schiene TS 35



080240-1-X



080240-5-X



Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



Nennspannung

1000 V AC/DC
1000 V AC/DC

Strombelastbarkeit

202 A Cu
125 A Al

Zulassung

EN 60947-7-1
EN 61238-1 (Class A)



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 35/25 für Aluminium/ Kupferleiter	080240-0-3	HLAK 35/25 4L G	1/12	4051589024037
	080240-1-3	HLAK 35/25 3L G/N	1/12	4051589024136
	080240-5-3	HLAK 35/25 3L BSG/N	1/12	4051589024532

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Für Kupferleiter (Cu)



Nennspannung

1000 V AC/DC
690 V

Strombelastbarkeit

202 A
125 A

Zulassung


EN 60947-7-1
DIN VDE 0603-2



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 35/25 für Kupferleiter	080240-0-4	HLAK 35/25 4L G	1/12	4051589802406
	080240-1-4	HLAK 35/25 3L G/N	1/12	4051589802413
	080240-5-4	HLAK 35/25 3L BSG/N	1/12	4051589802451

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Verlustleistung HLAK 35/25

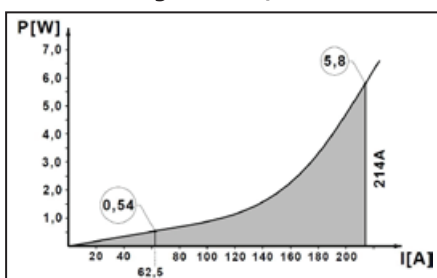

Abmessungen:

