


Autarke Elektrokochfelder mit SmartSelect

Produktübersicht

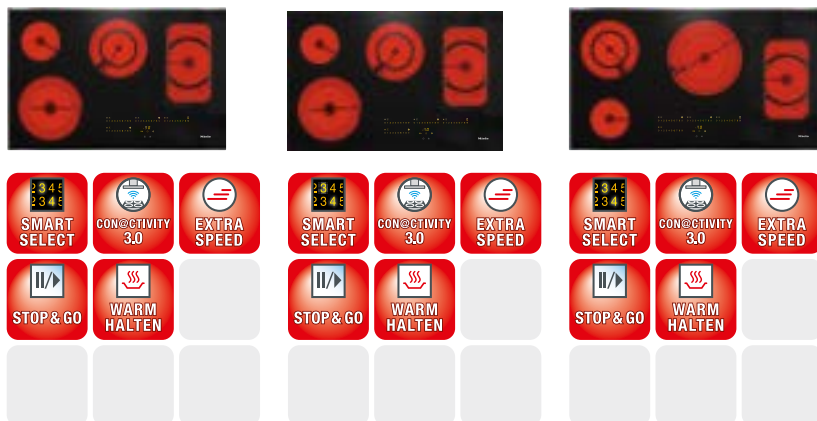

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/3200/-/-	1500/3200/-/-	1200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	750/2200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 210/Ø 270
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-/-	750/2200/-/-	1050/2050/3200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2600/-/-	1500/2600/-/-	1500/2600/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	SmartSelect/-	SmartSelect/-	SmartSelect/-
TempControl	-	-	-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmennutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
WiFiConn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmearzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 34 x 526	792 x 40 x 512	942 x 34 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	40	47	40
Ausschnittmaße in mm (B x T)	780 x 500	796 x 516/770 x 490	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Kommunikationsstick XKS 3170 W	●	●	●