


RoHS  Compliant [BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

### Kontaktbelegung PROFINET

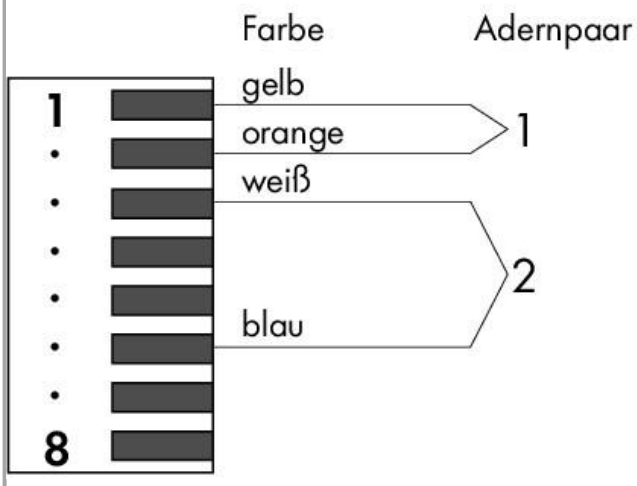

#### Daten

##### Technische Daten

Anchlussausführung	Stecker RJ-45
Polzahl	8



Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leistungsanschlussrichtung Hinweis	Position wählbar
Kommunikation/Feldbus	PROFINET
Code	PROFINET
Übertragungsrate	-

### Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	IDC-(Schneidklemm-)Kontakt
Eindrähtiger Leiter	0,21 ... 0,32 mm <sup>2</sup> / 24/1 ... 22/1 AWG
Mehrdrähtiger Leiter 2	0,11 ... 0,36 mm <sup>2</sup> / 27/7 ... 22/7 AWG

### Geometrische Daten

Breite	13,9 mm
Höhe	41 mm
Tiefe	45,7 mm

### Mechanische Daten

Anschlussanforderung zulässiger Leitungstyp	Cat. 6A
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	5,5 ... 10 mm
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss
Gewicht	26 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C
Schutzart	IP20
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Normen/Bestimmungen	IEC60603-7-51, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3an; EIA/TIA 568-C.2; DIN EN 50173-1; UL 1863; UL 2043

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 7.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121
Ursprungsland	TW
GTIN	4055143586306
Zolltarifnummer	85366990990



**Downloads**

**Dokumentation**

**Ausschreibungstext**

---

750-979/000-013		doc 24,6 kB	Download
-----------------	--	----------------	----------

---

**Weitere Informationen**

---

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0	pdf 269,1 kB	Download
-------------------------------------------------------	---------	-----------------	----------

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.