

Adapter M12 St. / M8 Bu. 3p., Belegung 1,3,4

Adapter

Stecker/Buchse


M12 – M8, 3-polig

für M12-Verteiler, 3-polig



Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male



Female

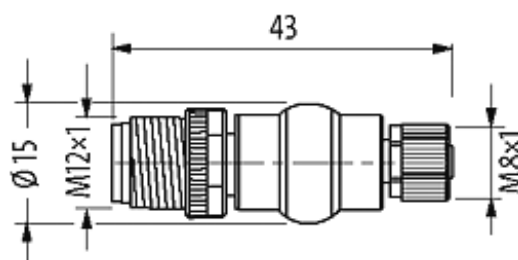

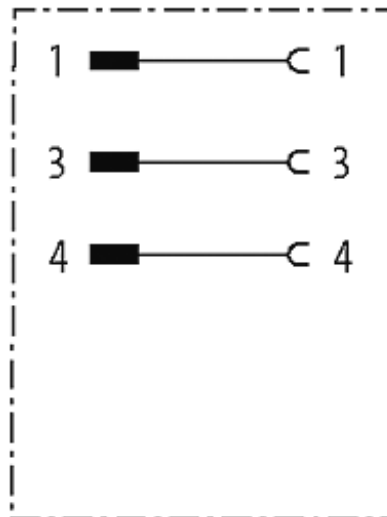


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bauform

Bauform	42201
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Polzahl	3
Kodierung	M12, A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8/M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm) selbstsichernd
Verschraubung	M8 (SW9), M12 (SW13)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879143202
-----	---------------

eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010