

DG 7440

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme
- Ausleuchtung des Garraums - 2 LED-Spots
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home

EAN: 4002516128496 / Materialnummer: 11106420

Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	20
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DG 7440

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.




Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40
Nischenbreite in mm	560
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	26,3
Gesamtanschlusswert in kW	3,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Stellrost	1
Auffangschale	1
Entkalkungstabletten	2

DG 7440


Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.

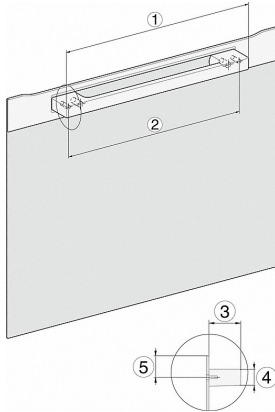


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

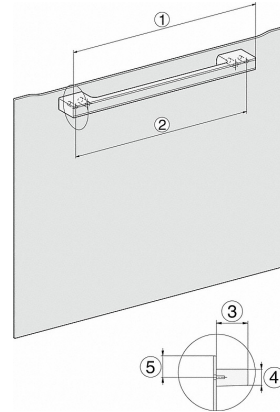


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

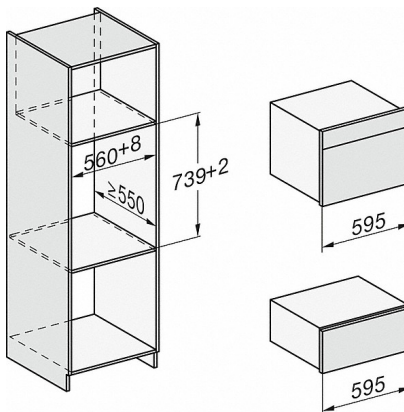

ESW7x20, Skizze

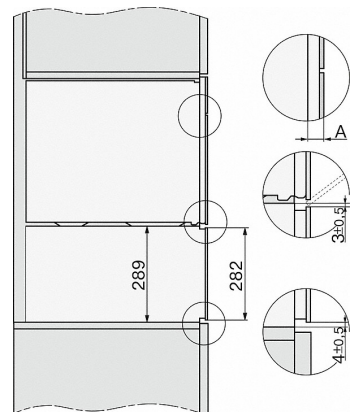


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze


DG 7440

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.

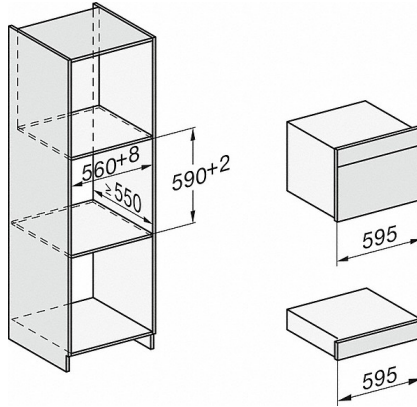


ESW7x10, Skizze

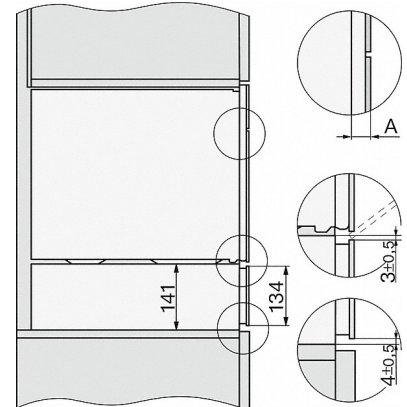


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

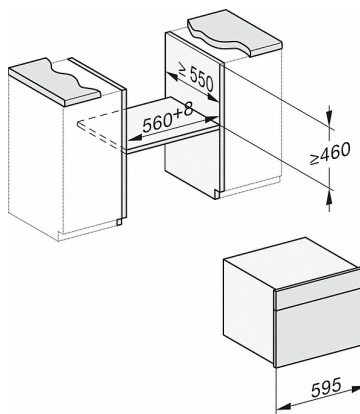


DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX Skizze

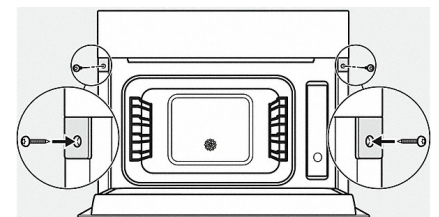

DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

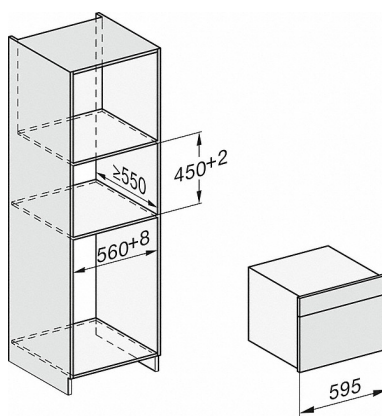

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze

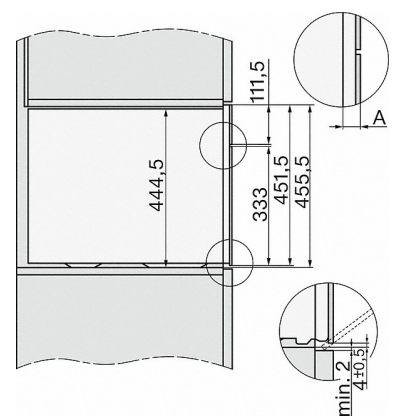

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, Skizze

A 22 mm Glas
23,3 mm Edelstahl