

DGM 7640

Dampfgarer mit Mikrowelle  
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung und Menügarer.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch S + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse - Quick & Gentle
- Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme
- Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

EAN: 4002516128373 / Materialnummer: 11106600

Bauform und Design	
Dampfgarer mit Mikrowelle	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Externe Dampferzeugung	•
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Schnellgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Mikrowelle	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•

DGM 7640

Dampfgarer mit Mikrowelle  
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung und Menügarern.



<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Popcorn-Funktion	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	20
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•

DGM 7640

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung und Menügarer.




<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	30,7
Gesamtanschlusswert in kW	3,3
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 80 mm	1
Stellrost	1
Glasschale	1
Entkalkungstabletten	2

DGM 7640


Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung und Menügeren.

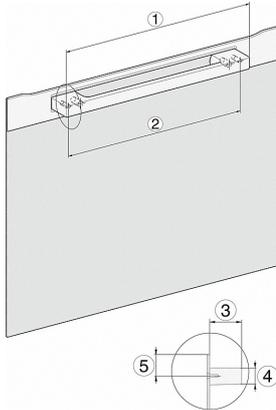


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

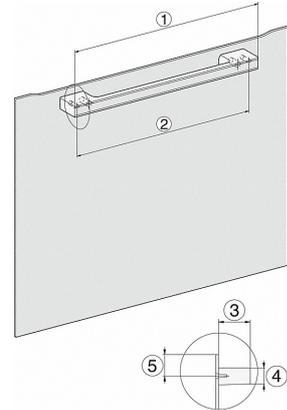


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

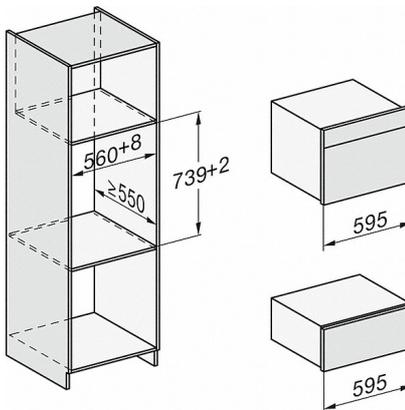


ESW7x20, Skizze

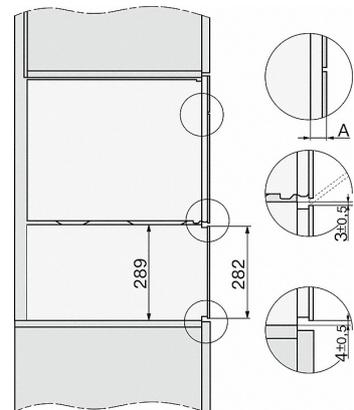

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze

DGM 7640



Dampfgarer mit Mikrowelle  
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung und Menügeräten.

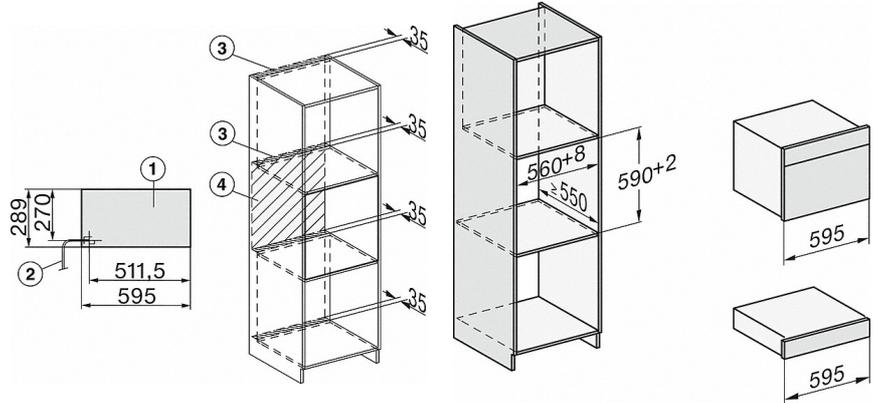

ESW7x20, DGM7x4x Skizze

ESW7x10, Skizze



- 1) Ansicht von vorne
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm
- 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>
- 4) kein Anschluss in diesem Bereich

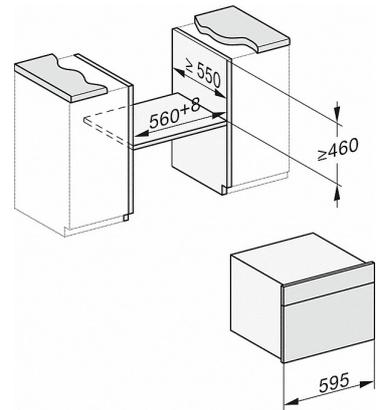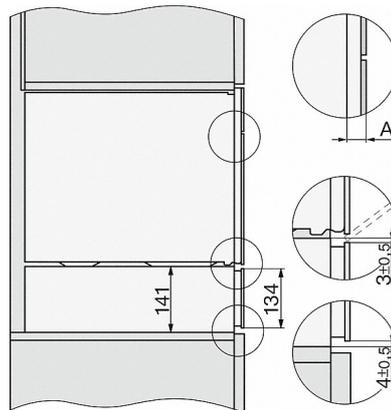

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

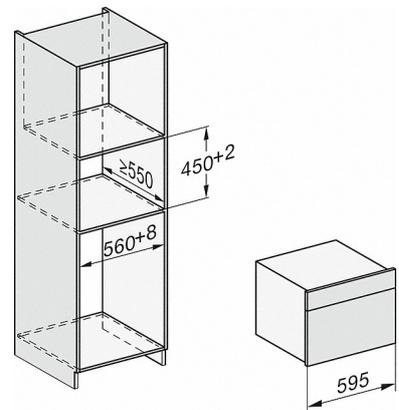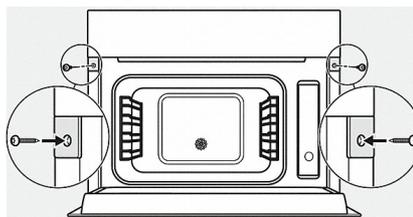


DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze

DGM 7640

Dampfgarer mit Mikrowelle  
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung und Menügeren.

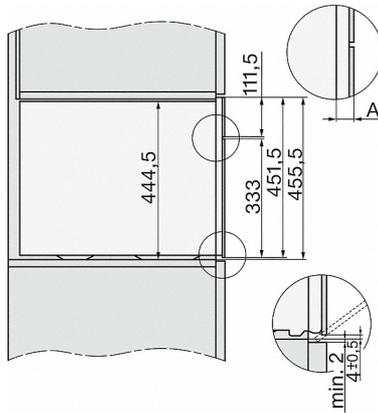

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, Skizze

A 22 mm Glas  
23,3 mm Edelstahl