

KM 7667 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 626 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Intelligente Topferkennung - für bis zu 4 Kochgeschirre
- Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516149019 / Materialnummer: 11128710

| Beheizungsart                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beheizungsart                                                                  | Induktion    |
| Bauform                                                                        |              |
| Unabhängig vom Herd                                                            | •            |
| Design                                                                         |              |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                                                 | •            |
| Farbe der Glaskeramik                                                          | Schwarz      |
| Edelstahlrahmen                                                                | •            |
| Aufliegender Einbau                                                            | •            |
| Kochzonenausstattung                                                           |              |
| Anzahl der Kochbereiche                                                        | 1            |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre                                                  | 4            |
| Kochzone                                                                       |              |
| Position                                                                       | frei wählbar |
| Art                                                                            | Vollfläche   |
| Größe in mm                                                                    | 570x390      |
| Max. Leistung in W                                                             | 2600         |
| Max. Booster-Leistung in W                                                     | 3300         |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                                                 | 3650         |
| Bedienkomfort                                                                  |              |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •            |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0                                              | •            |
| Bedienung über Sensortasten                                                    | SmartSelect  |
| Anzeigefarbe                                                                   | Gelb         |
| Topf- und Topfgrößenerkennung                                                  | •            |
| Intelligente Topferkennung                                                     | •            |
| Positionierhilfe                                                               | •            |
| Stop&Go-Funktion                                                               | •            |
| Recall-Funktion                                                                | •            |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •            |
| Abschaltautomatik                                                              | •            |
| Ankochautomatik                                                                | •            |
| Warmhalten                                                                     | •            |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)                           | •            |
| Wischschutz                                                                    | •            |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5          |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0          |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0          |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20           |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20           |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20           |
| Pflegekomfort                                                                  |              |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                                               | •            |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7667 FR


Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 626 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität



| Sicherheit                                            |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Sicherheitsausschaltung                               | •     |
| Verriegelungsfunktion                                 | •     |
| Inbetriebnahmesperre                                  | •     |
| Integriertes Kühlgebläse                              | •     |
| Überhitzungsschutz                                    | •     |
| Restwärmeanzeige                                      | •     |
| Technische Daten                                      |       |
| Abmessungen in mm (Breite)                            | 626   |
| Abmessungen in mm (Höhe)                              | 52    |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                  | 45    |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                             | 526   |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 600   |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau  | 500   |
| Gewicht in kg                                         | 14    |
| Gesamtanschlusswert in kW                             | 7,300 |
| Spannung in V                                         | 230   |
| Frequenz in Hz                                        | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel in m                             | 1,4   |
| Mitgeliefertes Zubehör                                |       |
| Anschlusskabel                                        | •     |

## KM 7667 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 626 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität

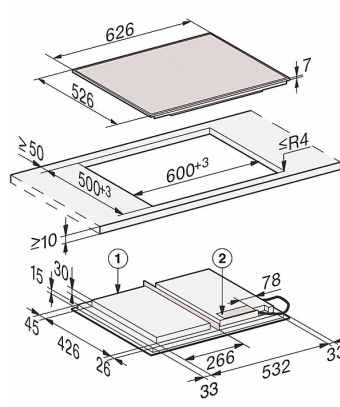

KM 7667 FR (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt