


KM 7678 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 800 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

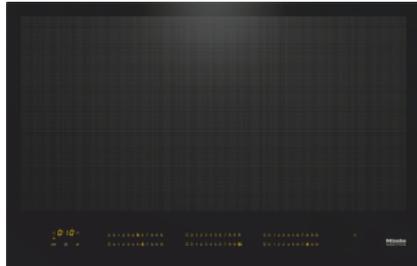

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Intelligente Topferkennung - für bis zu 6 Kochgeschirre
- Rahmenlos für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516149033 / Materialnummer: 11128730


<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kombinierbar mit SmartLine	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
<b>Kochzone</b>	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7678 FL



Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 800 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

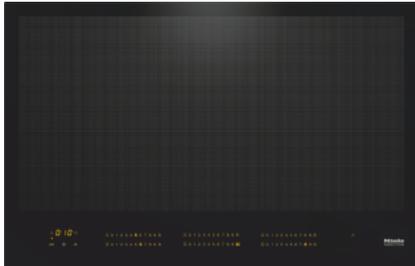

<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	19
Gesamtanschlusswert in kW	11,000
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	•


## KM 7678 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 800 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

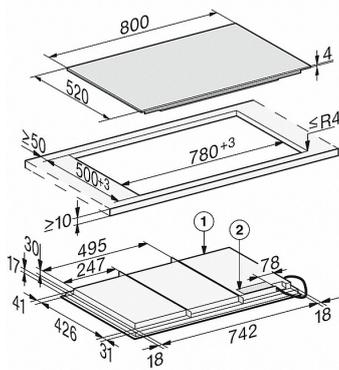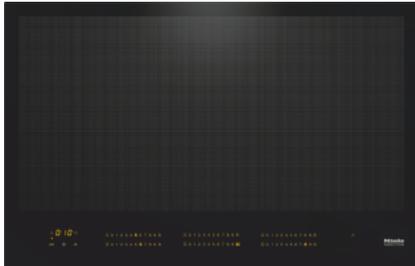

KM 7678 FL, KM 7878 FL - aufliegend (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

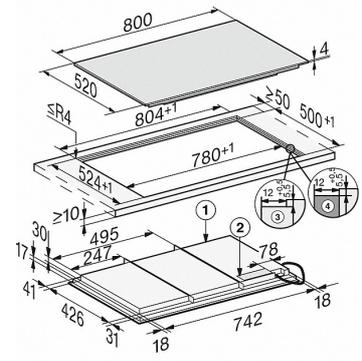

KM 7678 FL, KM 7878 FL - flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)