


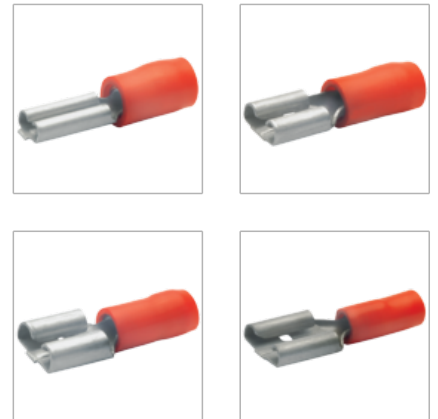

Isolierte Flachsteckhülsen, Messing verzinkt

Beschreibung

- > Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Eigenschaften

- > Nach DIN 46245 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- > Querschnittabhängige Farbkodierung
- > Temperaturbeständigkeit: PVC bis 70 °C, PA bis 105 °C

Werkstoff

- > Messing (CuZn)
- > Isolierhülse: PVC/PA

Oberfläche

- > Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

Artikel

Isol. Flachsteckhülse 2,8x0,5 mm, 0,5-1 mm²

Nennquerschnitt mm²	0,5-1
Artikel-Nr.	8201
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,5
Steck-breite	2,8
Abm. mm für I1	17,5
Abm. mm für I2	8,0
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,035
VE/St.	100

Isol. Flachsteckhülse 2,8x0,8 mm, 0,5-1 mm²

Nennquerschnitt mm²	0,5-1
Artikel-Nr.	8201A
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	2,8
Abm. mm für I1	17,5
Abm. mm für I2	8,0
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,045
VE/St.	100

Isol. Flachsteckhülse 4,8x0,5 mm, 0,5-1 mm²

Nennquerschnitt mm ²	0,5-1
Artikel-Nr.	8202
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,5
Steck-breite	4,8
Abm. mm für I1	18,0
Abm. mm für I2	6,0
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,065
VE/St.	100

Isol. Flachsteckhülse 4,8x0,5 mm nach DIN 46245 Teil 2, 0,5-1 mm²

Nennquerschnitt mm ²	0,5-1
Nenngröße nach DIN	4,8 - 1
Artikel-Nr.	8203
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	4,8
Abm. mm für I1	18,0
Abm. mm für I2	6,0
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,065
VE/St.	100

Isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm²

Nennquerschnitt mm ²	0,5-1
---------------------------------	-------

Nenngröße nach DIN	6,3 - 1
Artikel-Nr.	720
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	6,3
Abm. mm für I1	22,0
Abm. mm für I2	7,5
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,090
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 7,7x0,8 mm, 0,5-1 mm²	
Nennquerschnitt mm²	0,5-1
Artikel-Nr.	7208
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	7,7
Abm. mm für I1	25,0
Abm. mm für I2	9,5
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,110
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 2,8x0,5 mm, 1,5-2,5 mm²	
Nennquerschnitt mm²	1,5-2,5
Artikel-Nr.	8301
Farbe (Bild)	

Steck-dicke	0,5
Steck-breite	2,8
Abm. mm für 11	18,0
Abm. mm für 12	8,0
Isolierstoff	PA
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,050
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 2,8x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²	
Nennquerschnitt mm²	1,5-2,5
Artikel-Nr.	8301A
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	2,8
Abm. mm für 11	18,0
Abm. mm für 12	8,0
Isolierstoff	PA
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,060
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 4,8x0,5 mm, 1,5-2,5 mm²	
Nennquerschnitt mm²	1,5-2,5
Artikel-Nr.	8302
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,5
Steck-breite	4,8
Abm. mm für 11	18,0

Abm. mm für 12	6,0
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,070
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 4,8x0,8 mm DIN 46245 Teil 2, 1,5-2,5 mm²	
Nennquerschnitt mm²	1,5-2,5
Nenngröße nach DIN	4,8 - 2,5
Artikel-Nr.	8303
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	4,8
Abm. mm für 11	18,0
Abm. mm für 12	6,0
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,070
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²	
Nennquerschnitt mm²	1,5-2,5
Nenngröße nach DIN	6,3 - 2,5
Artikel-Nr.	730
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	6,3
Abm. mm für 11	21,0

Abm. mm für 12	7,4
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,090
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 7,7x0,8 mm, 0,5-1 mm ²	
Nennquerschnitt mm ²	1,5-2,5
Artikel-Nr.	7308
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	7,7
Abm. mm für 11	25,0
Abm. mm für 12	9,5
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,115
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 4,8x0,8 mm, 4-6 mm ²	
Nennquerschnitt mm ²	4-6
Artikel-Nr.	8503
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	4,8
Abm. mm für 11	23,0
Abm. mm für 12	7,5
Isolierstoff	PA
Gewicht/ 100 St.	0,138

~ kg	
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 4-6 mm²	
Nennquerschnitt mm²	4-6
Nenngröße nach DIN	6,3 - 6
Artikel-Nr.	750
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	0,8
Steck-breite	6,3
Abm. mm für 11	21,0
Abm. mm für 12	7,5
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,100
VE/St.	100
Isol. Flachsteckhülse 9,5x1,2 mm, 4-6 mm²	
Nennquerschnitt mm²	4-6
Artikel-Nr.	7509
Farbe (Bild)	
Steck-dicke	1,2
Steck-breite	9,5
Abm. mm für 11	26,5
Abm. mm für 12	12,0
Isolierstoff	PVC
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,150
VE/St.	100