

Dichtungsdurchführung Chloroprenkautschuk CR

Eigenschaften

- durchstoßbare Membran
- einfache Installation ohne Werkzeuge
- großer Dichtbereich
- halogenfrei
- von beiden Seiten montierbar, abhängig von der Anwendung
- weich und anpassungsfähig, deshalb auch auf gewölbten Oberflächen einsetzbar

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

(statisch, unbelastet)

Schutzart IP67

Prüfnorm EN 60670-1:2005+A1:2013


SEMKO Report 1612391 (M12 - M50)

1123937 (M63)

1507433

(M12 - M16, für größere Wandstärke)

DNV T.A. Certificate E-12700

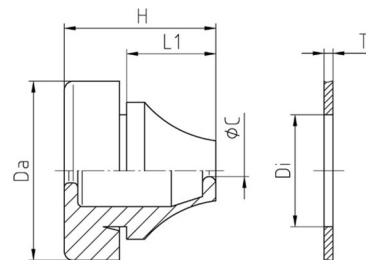

Merkmale

 RAL 9005

Größe	Loch / Di	Wandstärke / T	ØC	L1	H	Da		Art.-Nr.
M12	12,5	0,5 - 2	4 - 7	5,4	12,7	20	50	G504-1012-02
M12	12,5	2 - 5	4 - 7	5,4	12,7	20	50	G504-1012-12
M16	16,5	1 - 4	5 - 9	10,5	18	21	50	G504-1016-02
M20	20,5	1 - 4	8 - 13	12,7	20	25,5	50	G504-1020-02
M25	25,5	1 - 4	11 - 17	14,5	21,6	30,5	50	G504-1025-02
M32	32,5	1 - 4	15 - 20	17,5	24,8	38,5	25	G504-1032-02
M40	40,5	1 - 4	19 - 28	20,4	30	48,5	25	G504-1040-02
M50	50,5	1 - 4	27 - 35	23,9	35	60,5	10	G504-1050-02

Größe	Loch / Di	Wandst ärke / T	ØC	L1	H	Da		Art.-Nr.
M63	63,5	1 - 4	34 - 45	28,9	40	73,5	5	G504-1063-02