



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Die MCD-Baureihe von anreihbaren Stahlblech-Schaltschränken mit Doppeltür eignet sich ideal für die Installation in beengten Räumen, in denen Schaltschränke mit einer Tür zu viel Platz vor dem Schrank beanspruchen würden, wenn die Tür geöffnet wird. Die Tragkraft der Türen erhöht sich ebenfalls, da sich die Last auf zwei Türen verteilt. Mit der Schutzart IP 55 sind die Komponenten im Schaltschrank gut geschützt, wodurch sich der Schrank für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen gut eignet.

Material: Rahmen: 1,5 mm Stahlblech lackiert. Türen: 2 mm Stahlblech lackiert. Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5 mm Stahlblech lackiert. Montageplatte: 3 mm galvanisiertes Stahlblech. Bodenplatte: 1 mm galvanisiertes Stahlblech.

Rahmen: Gekantetes und nahtgeschweißtes offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660. Zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster.

Türen: Montiert mit vier Scharnieren und Türmontagerahmen mit 25 mm Lochraster, Türanschlag kann nicht umgekehrt werden. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen.

Rückwand: Mit M6 Torx-Schrauben zu befestigen. Austausch gegen rückwärtige Tür vorgesehen. Geteilte Rückwände bei 1600 mm breiten Schränken.

Seitenwände: Als Zubehör lieferbar.

Dachblech: Abnehmbar.

Schließung: Schließgestänge 4-Punkt-Verriegelung in der Haupttür und 2-Punkt-Verriegelung in der Nebentür. Standard 3 mm Doppelbart-Einsatz. Kann gegen Standardeinsätze oder Euro-Zylinder, T-Griffe oder einen Schwenkhebelgriff ausgetauscht werden.

Bodenbleche: Bestehen aus drei oder vier (T>600 mm) Stahlblechen.

Erdung: Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zusätzlich mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.







Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Zertifikate: Montagemöglichkeiten: Wird standardmäßig für die Anreihung geliefert. Steht er frei, sind Seitenwände hinzuzufügen.

Delivery, R5 version: Rahmen mit passenden Türen, Rückwand, Dachblech, Bodenplatte, Montageplatte und Türmontagerahmen und Erdungsbolzen. Bei Schaltschränken in 2200 mm Höhe, werden zwei CMB Profile in der Tiefe montiert mitgeliefert. Lieferung auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. Schränke können auf der Palette angereiht werden. Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

Delivery, R5-01 version: Delivery, R5-02 version: Delivery, R5-03 version: Delivery, R5-04 version:

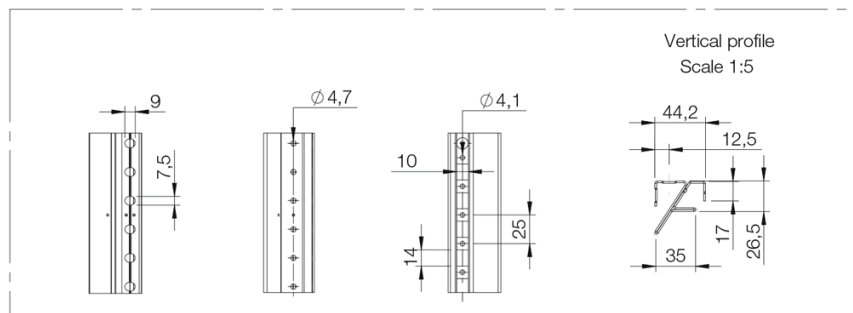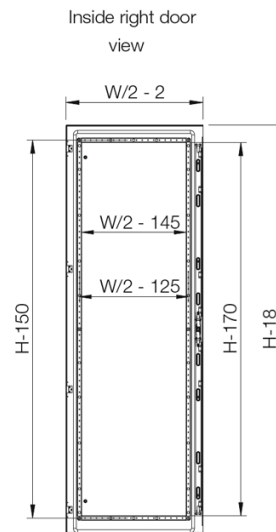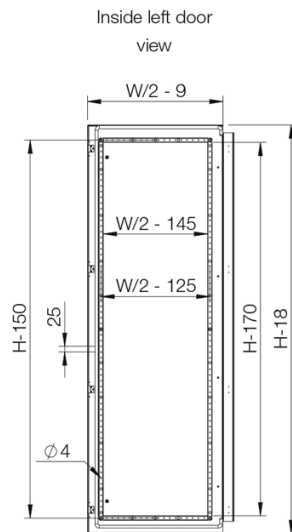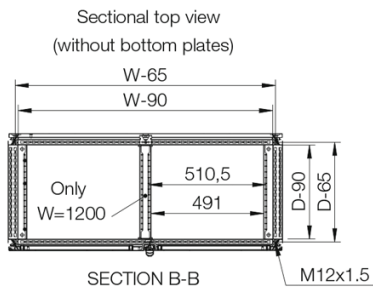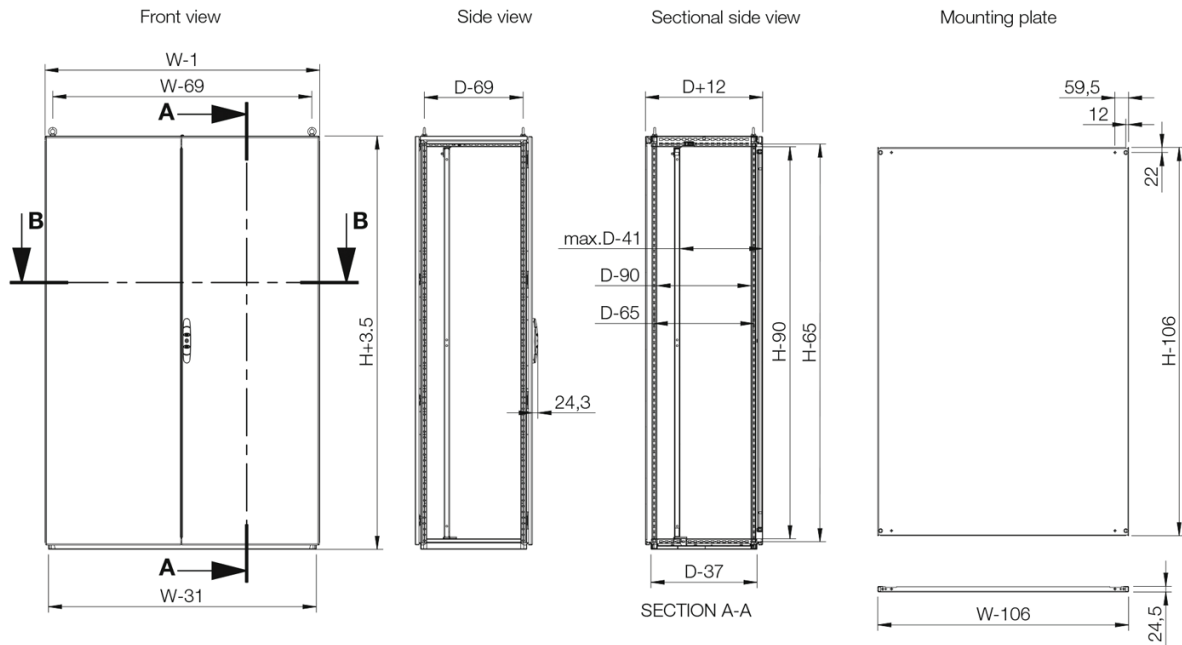

Ohne Montageplatte

Schaltschrank Abmessung				Montageplatten Abmessung		
H	B	T	Gewicht (kg)	h	b	Artikelnr.
1800	1000	400	100	-	-	MCD18104R5-01
1800	1200	400	115	-	-	MCD18124R5-01
1800	1200	500	119	-	-	MCD18125R5-01
1800	1200	600	122	-	-	MCD18126R5-01
Schaltschrank Abmessung				Montageplatten Abmessung		
H	B	T	Gewicht (kg)	h	b	Artikelnr.
1800	1000	400	122	1694	894	MCD18104R5-02
1800	1200	400	124	1694	1094	MCD18124R5-02
1800	1200	500	127	1694	1094	MCD18125R5-02
1800	1200	600	129	1694	1094	MCD18126R5-02
Schaltschrank Abmessung				Montageplatten Abmessung		
H	B	T	Gewicht (kg)	h	b	Artikelnr.
2000	1000	400	133	1894	894	MCD20104R5-02
2000	1200	400	135	1894	1094	MCD20124R5-02
2000	1200	500	139	1894	1094	MCD20125R5-02
2000	1200	600	143	1894	1094	MCD20126R5-02
2000	1000	500	156	1894	894	MCD20105R5-02
2000	1000	600	159	1894	894	MCD20106R5-02
2000	1000	800	204	1894	894	MCD20108R5-04
2000	1200	400	222	1894	1094	MCD20124R5-04
2000	1200	500	227	1894	1094	MCD20125R5-04
2000	1200	600	227	1894	1094	MCD20126R5-04
2000	1200	800	234	1894	1094	MCD20128R5-04
2200	1200	600	248	2094	1094	MCD22126R5-04



MCD

STAHLBLECH ANREIHSCHRANK, DOPPELTÜRIG
