


## Datenblatt | Artikelnummer: 2002-2951

Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren Trennmessern; L/L;  
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50  
mm<sup>2</sup>; grau



[www.wago.com/2002-2951](http://www.wago.com/2002-2951)

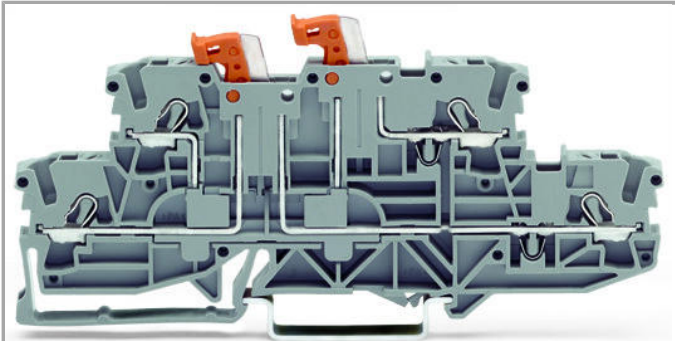

RoHS  
Compliant



Farbe: ■

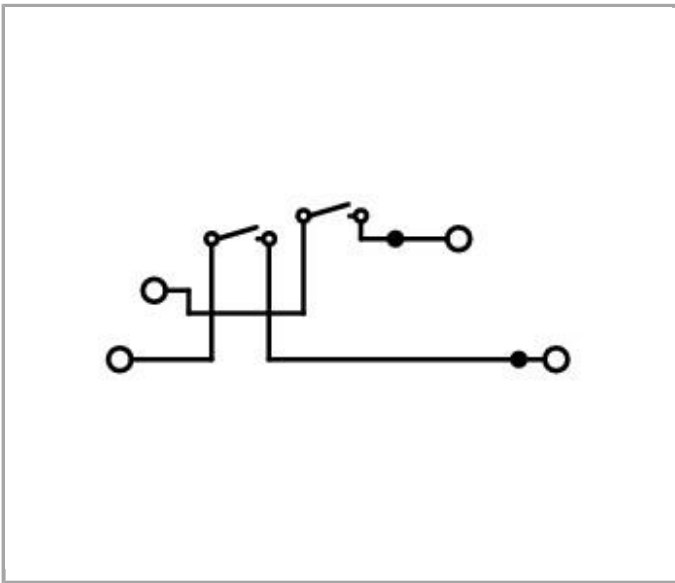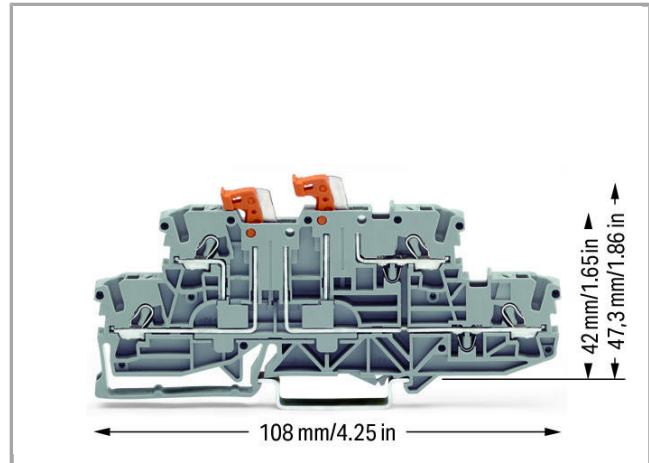

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV  |
| Bemessungsstrom                  | 16 A  |

## Bemessungsdaten gemäß UL 1059

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung UL (Use Group B) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group B)    | 15 A  |
| Bemessungsspannung UL (Use Group C) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group C)    | 15 A  |

## Anschlussdaten

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik                     | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                   |
| Betätigungsart                       | Push-in<br>Betätigungswerkzeug                                                                        |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe       | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                      | 2,5 mm²                                                                                               |
| Eindrähtiger Leiter                  | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
| Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar | 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG                                                                        |
| Feindrähtiger Leiter                 | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
| Abisolierlänge                       | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch                                                                     |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)          | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen      | 4                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale        | 4                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                    | 2                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                      | Frontverdrahtung                                                                                      |

## Geometrische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Breite                        | 5,2 mm / 0.205 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 42 mm / 1.654 inch  |
| Tiefe                         | 108 mm / 4.252 inch |

## Mechanische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Bauform                | horizontale Bauform    |
| Montageart             | Tragschiene 35         |
| Potentialkennzeichnung | L/L                    |
| Beschriftungsebene     | Seitliche Beschriftung |

## Werkstoffdaten


|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | grau                |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.312 MJ            |
| Gewicht          | 17.256 g            |

## Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-26                 |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-26                 |
| ETIM 7.0        | EC000902                    |
| ETIM 6.0        | EC000902                    |
| Ursprungsland   | CN                          |
| GTIN            | 4050821006749               |
| Zolltarifnummer | 85365080990                 |

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                             | Norm     | Zertifikatsname        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|
|    | AEx<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 60079 | E185892                |
|                                                                                    | AEx<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 60079 | E185892                |
|  | ATEX<br>KIWA Netherlands B.V.         | EN 60079 | KIWA<br>17ATEX0030 U   |
|                                                                                    | IECEX<br>KIWA Netherlands B.V.        | EN 60079 | IECEX KIWA<br>17.0014U |
|  |                                       |          |                        |

### Funk-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                             | Norm          | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158 | 1536069         |
|                                                                                    | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | 2198985.01      |
|  |                                       |               |                 |

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                          | Norm     | Zertifikatsname          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
|  | ABS<br>American Bureau of Shipping | EN 60947 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |



CSA  
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158

1536069



DNV GL  
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

-

TAE00001V2



KEMA/KEUR  
DEKRA Certification B.V.

EN 60947

71-107687

#### Schiff Zulassungen

| Logo                                                                              | Zulassung                                        | Norm     | Zertifikatsname          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|   | ABS<br>American Bureau of Shipping               | EN 60947 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2               |

#### Sonstige Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                            | Norm     | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
|  | UR<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947 | NTR NL 7704     |
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059  | E45172          |
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059  | E45172          |

#### UL-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                            | Norm     | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
|  | UR<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947 | NTR NL 7730     |
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059  | E45172          |

## Passende Produkte

### Aderendhülse

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 216-241</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß    | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 216-242</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau   | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-243</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot       | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a> |
|                                                                                   | <b>Art-Nr.: 216-244</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-246</b><br>Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau    | <a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-262</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau   | <a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-263</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot       | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-264</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-266</b><br>Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau    | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-284</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz | <a href="http://www.wago.com/216-284">www.wago.com/216-284</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-286</b><br>Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau    | <a href="http://www.wago.com/216-286">www.wago.com/216-286</a> |

### Stecker

|                                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Art-Nr.: 2002-880</b><br>Leerstecker; 10,4 mm breit; 2-polig; Typ 4; grau | <a href="http://www.wago.com/2002-880">www.wago.com/2002-880</a> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|




## Isolierungs-Stopp

**Art-Nr.: 2002-171**Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; lichtgrau[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)**Art-Nr.: 2002-172**Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; dunkelgrau[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

## Tragschiene

**Art-Nr.: 210-112**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Art-Nr.: 210-113**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Art-Nr.: 210-115**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Art-Nr.: 210-504**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)**Art-Nr.: 210-505**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)**Art-Nr.: 210-506**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)**Art-Nr.: 210-508**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

## Beschriftungsmaterial

**Art-Nr.: 2002-161**

Adapter

[www.wago.com/2002-161](http://www.wago.com/2002-161)**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)**Art-Nr.: 2009-115**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-005</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-135</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß                | <a href="http://www.wago.com/2009-135">www.wago.com/2009-135</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß           | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-193</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-198</b><br>Adapter                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                              | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |

**Art-Nr.: 793-501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)**Art-Nr.: 793-501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-014**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)

**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)**Brücker****Art-Nr.: 2002-400**

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-400](http://www.wago.com/2002-400)**Art-Nr.: 2002-402**

Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-402](http://www.wago.com/2002-402)**Art-Nr.: 2002-402/000-005**

Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-402/000-005](http://www.wago.com/2002-402/000-005)**Art-Nr.: 2002-402/000-006**

Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-402/000-006](http://www.wago.com/2002-402/000-006)**Art-Nr.: 2002-403**

Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-403](http://www.wago.com/2002-403)**Art-Nr.: 2002-403/000-005**

Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-403/000-005](http://www.wago.com/2002-403/000-005)**Art-Nr.: 2002-403/000-006**

Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-403/000-006](http://www.wago.com/2002-403/000-006)**Art-Nr.: 2002-404**

Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-404](http://www.wago.com/2002-404)**Art-Nr.: 2002-404/000-005**

Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-404/000-005](http://www.wago.com/2002-404/000-005)**Art-Nr.: 2002-404/000-006**

Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-404/000-006](http://www.wago.com/2002-404/000-006)**Art-Nr.: 2002-405**

Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-405](http://www.wago.com/2002-405)**Art-Nr.: 2002-405/000-005**

Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-405/000-005](http://www.wago.com/2002-405/000-005)**Art-Nr.: 2002-405/000-006**

Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-405/000-006](http://www.wago.com/2002-405/000-006)

|                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-405/011-000</b><br>Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-406</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-406/020-000</b><br>Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau  | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-407</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-407/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-407/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-408</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-408/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-408/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-409</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-409/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-409/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-410</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                 | <a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-410/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; rot               | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a> |



**Art-Nr.: 2002-410/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-410/000-006](http://www.wago.com/2002-410/000-006)



**Art-Nr.: 2002-423**  
Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-423](http://www.wago.com/2002-423)



**Art-Nr.: 2002-423/000-005**  
Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-423/000-005](http://www.wago.com/2002-423/000-005)



**Art-Nr.: 2002-423/000-006**  
Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-423/000-006](http://www.wago.com/2002-423/000-006)



**Art-Nr.: 2002-433**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-433](http://www.wago.com/2002-433)



**Art-Nr.: 2002-434**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-434](http://www.wago.com/2002-434)



**Art-Nr.: 2002-435**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-435](http://www.wago.com/2002-435)



**Art-Nr.: 2002-436**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-436](http://www.wago.com/2002-436)



**Art-Nr.: 2002-437**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-437](http://www.wago.com/2002-437)



**Art-Nr.: 2002-438**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-438](http://www.wago.com/2002-438)



**Art-Nr.: 2002-439**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-439](http://www.wago.com/2002-439)



**Art-Nr.: 2002-440**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-440](http://www.wago.com/2002-440)



**Art-Nr.: 2002-472**  
Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-472](http://www.wago.com/2002-472)



**Art-Nr.: 2002-473**  
Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-473](http://www.wago.com/2002-473)

**Art-Nr.: 2002-473/011-000**  
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach (1-3); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau

[www.wago.com/2002-473/011-000](http://www.wago.com/2002-473/011-000)



**Art-Nr.: 2002-474**  
Schachtelbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-474](http://www.wago.com/2002-474)



**Art-Nr.: 2002-475**  
Schachtelbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-475](http://www.wago.com/2002-475)

**Art-Nr.: 2002-475/011-000**  
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 25 A; mit werkseitig

ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau

[www.wago.com/2002-475/011-000](http://www.wago.com/2002-475/011-000)
**Art-Nr.: 2002-476**Schachtelbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-476](http://www.wago.com/2002-476)**Art-Nr.: 2002-477**Schachtelbrücke; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-477](http://www.wago.com/2002-477)**Art-Nr.: 2002-477/011-000**Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau [www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)**Art-Nr.: 2002-478**Schachtelbrücke; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)**Art-Nr.: 2002-479**Schachtelbrücke; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)**Art-Nr.: 2002-479/011-000**Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau [www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)**Art-Nr.: 2002-480**Schachtelbrücke; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)**Art-Nr.: 2002-481**Schachtelbrücke; isoliert; 11-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)**Art-Nr.: 2002-481/011-000**Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 1-3-5-7-9-11; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau [www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)**Art-Nr.: 2002-482**Schachtelbrücke; isoliert; 12-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)**Art-Nr.: 2009-412**Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz [www.wago.com/2009-412](http://www.wago.com/2009-412)**Art-Nr.: 2009-414**Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz [www.wago.com/2009-414](http://www.wago.com/2009-414)**Art-Nr.: 2009-414/000-005**Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; rot [www.wago.com/2009-414/000-005](http://www.wago.com/2009-414/000-005)**Art-Nr.: 2009-414/000-006**Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; blau [www.wago.com/2009-414/000-006](http://www.wago.com/2009-414/000-006)**Art-Nr.: 2009-416**Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz [www.wago.com/2009-416](http://www.wago.com/2009-416)



**Art-Nr.: 210-103**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



**Art-Nr.: 210-123**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

## Prüfen und Messen



**Art-Nr.: 2002-511**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-511](http://www.wago.com/2002-511)



**Art-Nr.: 2002-549**

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

[www.wago.com/2002-549](http://www.wago.com/2002-549)



**Art-Nr.: 2002-552**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-552](http://www.wago.com/2002-552)



**Art-Nr.: 2002-553**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-553](http://www.wago.com/2002-553)



**Art-Nr.: 2002-554**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-554](http://www.wago.com/2002-554)



**Art-Nr.: 2002-555**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-555](http://www.wago.com/2002-555)



**Art-Nr.: 2002-556**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-556](http://www.wago.com/2002-556)



**Art-Nr.: 2002-557**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-557](http://www.wago.com/2002-557)



**Art-Nr.: 2002-558**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-558](http://www.wago.com/2002-558)



**Art-Nr.: 2002-559**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 9-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-559](http://www.wago.com/2002-559)



**Art-Nr.: 2002-560**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 10-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-560](http://www.wago.com/2002-560)



**Art-Nr.: 2002-611**

TOPJOB®S-L-Prüfsteckmodul; anreihbar; 1-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-611](http://www.wago.com/2002-611)



**Art-Nr.: 2002-649**

TOPJOB®S-L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

[www.wago.com/2002-649](http://www.wago.com/2002-649)



**Art-Nr.: 2009-174**

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Art-Nr.: 2009-182**

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm<sup>2</sup>; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)



**Art-Nr.: 210-136**

Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)

## Werkzeug



**Art-Nr.: 210-658**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Abschlussplatte



Art-Nr.: 2002-2991

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau

[www.wago.com/2002-2991](http://www.wago.com/2002-2991)



Art-Nr.: 2002-2992

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

[www.wago.com/2002-2992](http://www.wago.com/2002-2992)

#### Warnabdeckung



Art-Nr.: 2002-115

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

#### Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 2002-880/1000-411

Bauelementestecker; 2-polig; mit Diode 1N4007; 10,4 mm breit; Betriebstemperatur 85 °C max.; grau

[www.wago.com/2002-880/1000-411](http://www.wago.com/2002-880/1000-411)



Art-Nr.: 2002-880/1000-541

Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; 10,4 mm breit; Betriebstemperatur 85 °C max.; grau

[www.wago.com/2002-880/1000-541](http://www.wago.com/2002-880/1000-541)



Art-Nr.: 2002-880/1000-542

LED-Baustein; mit roter LED; 10,4 mm breit; 30 - 65 V; Betriebstemperatur 85 °C max.

[www.wago.com/2002-880/1000-542](http://www.wago.com/2002-880/1000-542)



Art-Nr.: 2002-880/1000-836

Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; 10,4 mm breit; Betriebstemperatur 85 °C max.; grau

[www.wago.com/2002-880/1000-836](http://www.wago.com/2002-880/1000-836)

#### Downloads

##### Dokumentation

##### Ausschreibungstext

2002-2951

docx  
15,5 kB

Download

##### Weitere Informationen

Technische Erläuterungen

03.04.2019

pdf  
2,1 MB

Download

#### CAD/CAE - Smart Data

##### CAD Daten

3D Download 2002-2951

URL

Download

##### EPLAN

EPLAN Data Portal

Download



## WSCAD

WSCAD Universe

[Download](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.