

KV 30

Sicherheitsgruppe für geschlossene Warmwasser-Wandspeicher mit bis 200 l Nenninhalt


Sie können nachträglich ein Druckminderventil einbauen.

KV 30

-- Durchflussmengenbegrenzer 18 l/min im Kaltwasserzulauf montiert

-- zusätzlicher Durchflussmengenbegrenzer 12 l/min

KV 30

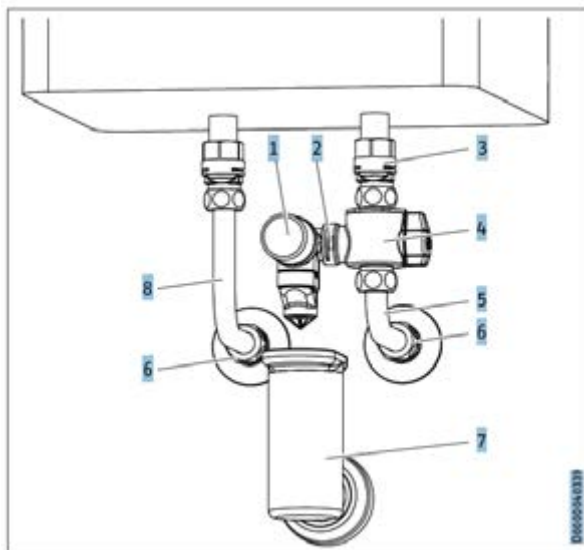

1 Sicherheitsventil mit Abtropfvorrichtung

2 Fixierspange

3 Exzenterverschraubung mit Dichtung (Schlüsselweite 23, 24)

4 Absperrventil mit Manometeranschluss


5 Kaltwasserzulauf mit eingebautem Durchflussmengenbegrenzer
(KV 30, KV 40: 18 l/min, KV 307: 12 l/min)

6 Doppelnippel mit Überwurfmutter und Wandrosette

7 Ablauftrichter mit Wandrosette

8 Warmwasser Anschlussrohr mit Dichtung, Stützring, Klemmring,
Verschraubung

KV 30

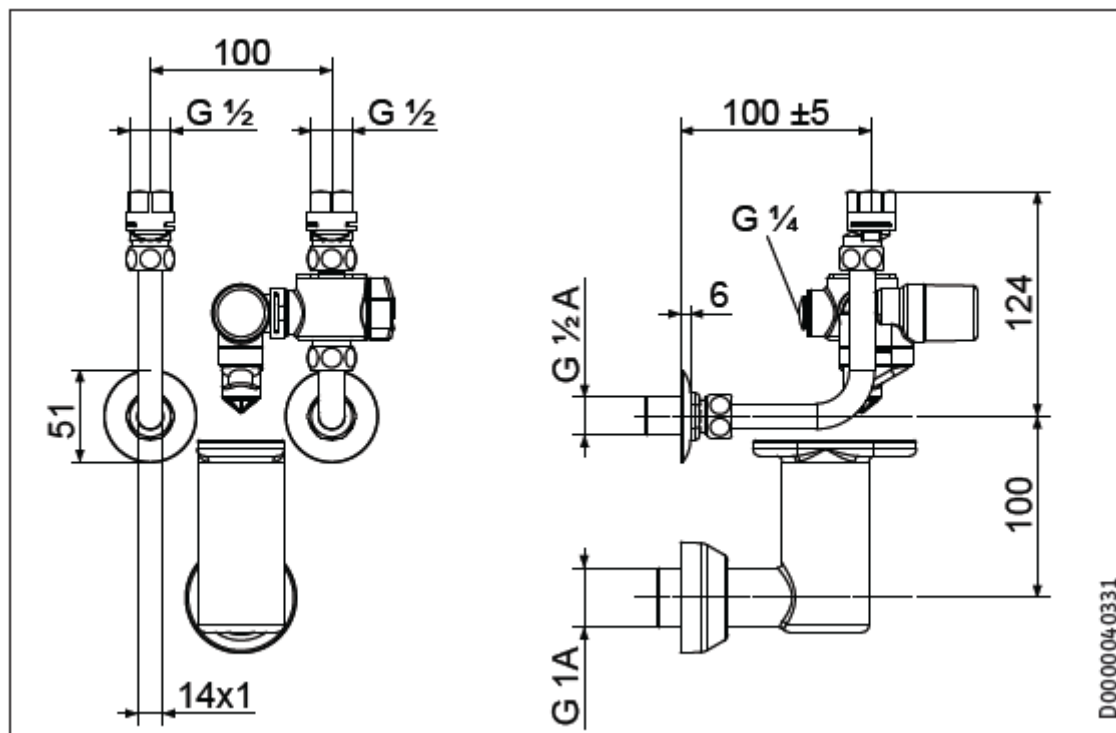

Sicherheitsgruppe für geschlossene Warmwasser-Speicher

		KV 30
		233480
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	MPa	0,48
Druckminderventil Einstellbereich	MPa	
Werte		
Sicherheitsventil	MPa	0,6
Druckminderer Nenndruck		
Ausführungen		
Druckminderventil		-
Tropfwasseranschluss		X
Montageart		Unterputz
Anschlüsse		
Wasseranschluss		G 1/2 A