


MRM 32/20

Reduzierung, Messing vernickelt, M32/M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

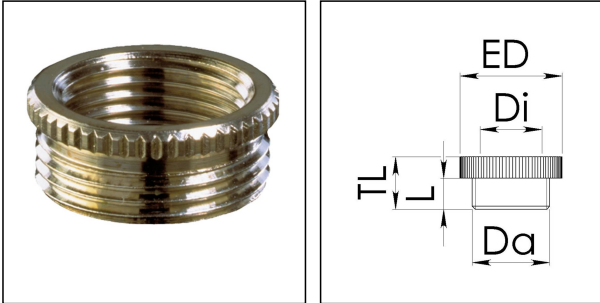

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	32
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	20
Steigung innen	1,5
Außendurchmesser ED	34 mm
Gesamtlänge TL	11,5 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063945
Typ	MRM 32/20
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMMU 32	10063145
ORD-E 32	10064701

08.09.2020


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

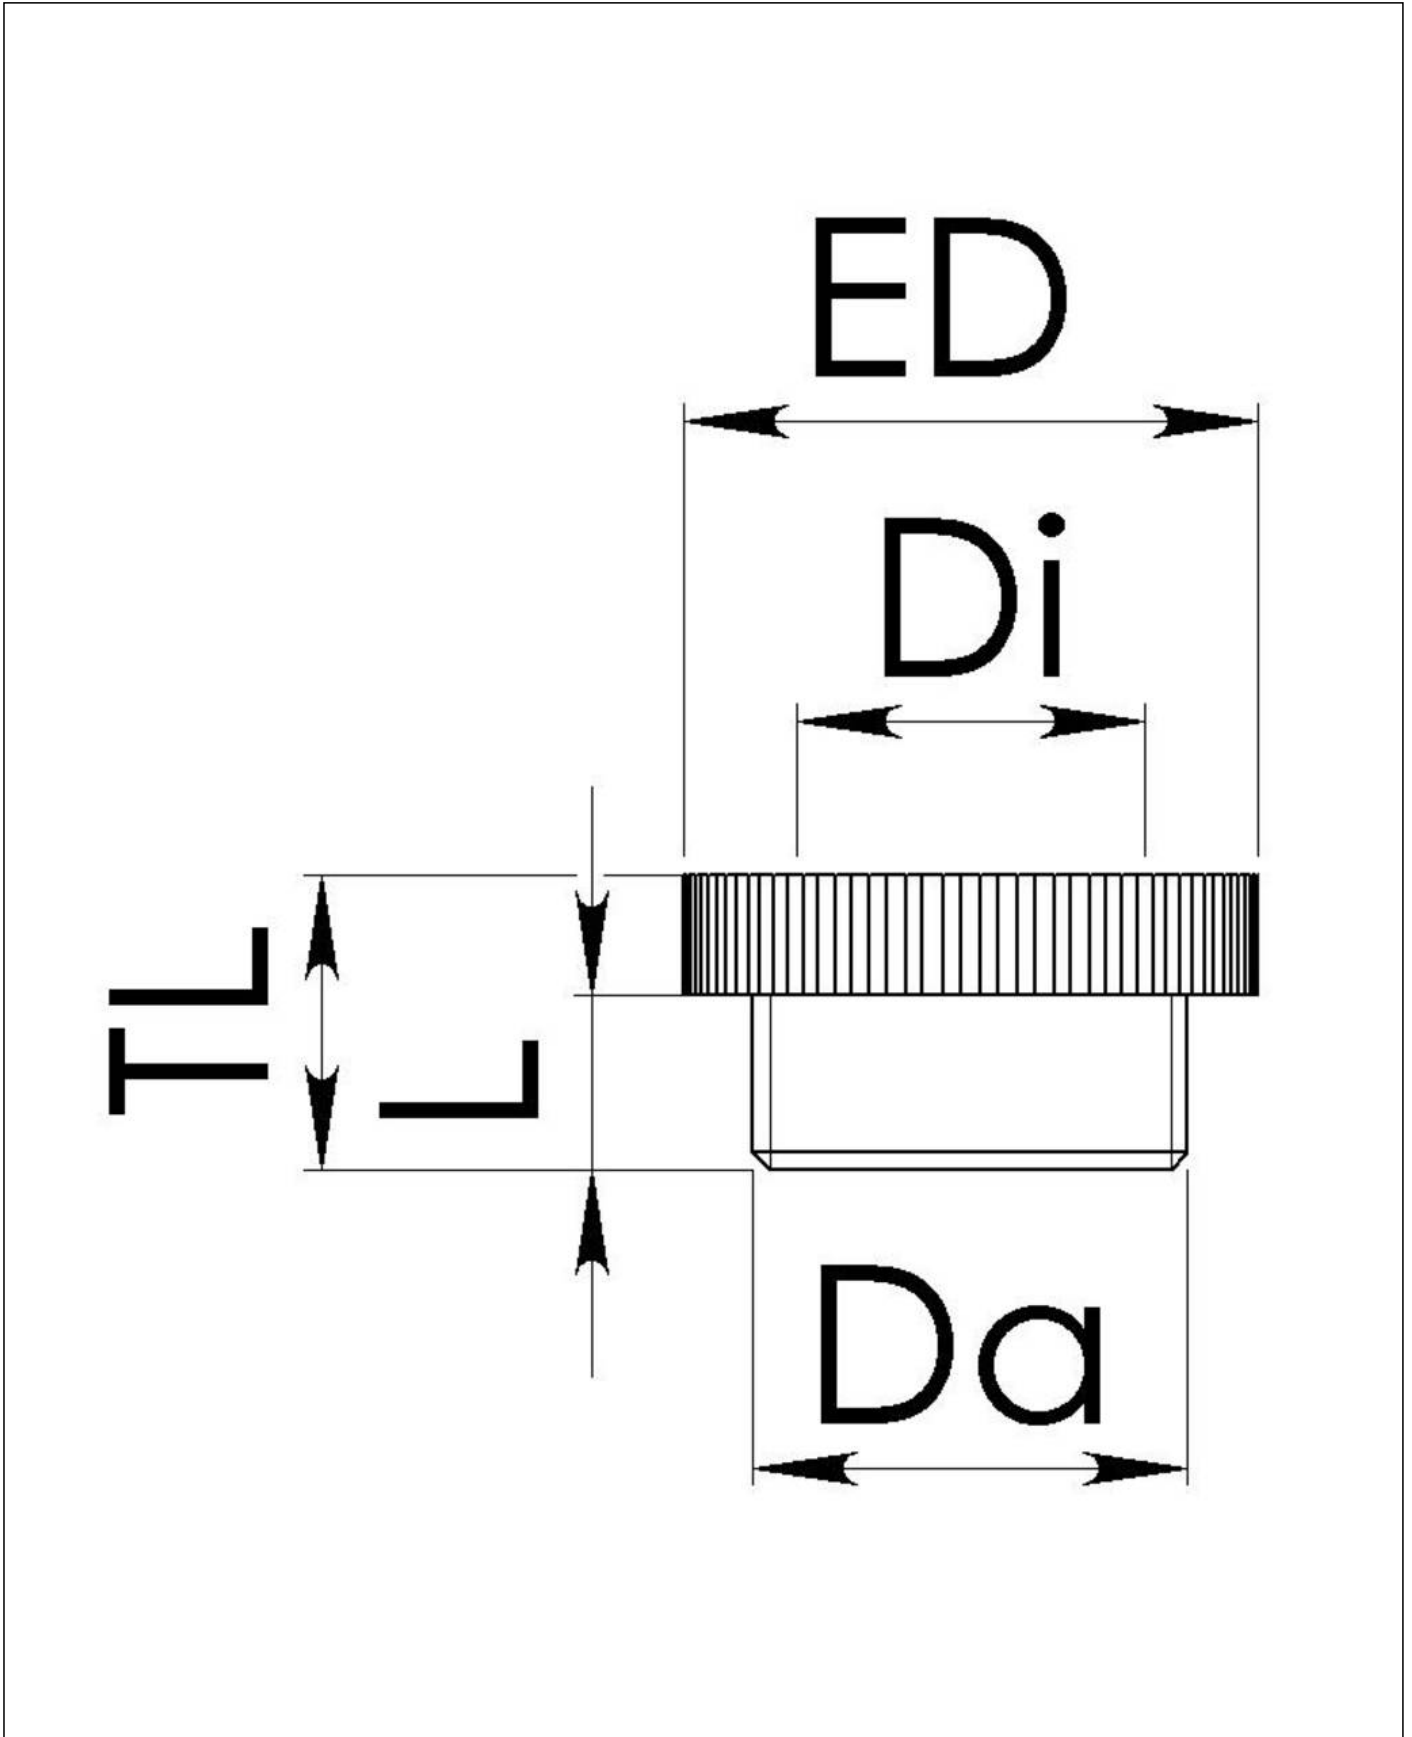

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com