

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Buchsenleiste, Polzahl 15

Abbildung zeigt die Variante FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Ihre Vorteile

- 9- bis 50-polig
- Zugfederanschlusstechnik
- Gemäß IEC 60807-2
- 1:1 Verbindung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 944018
GTIN	4017918944018
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	69,070 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	CK2222

Technische Daten

Maße

Breite	45 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	51,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	15
Statusanzeige	Nein
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Polzahl	16

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Polzahl	15

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CUL
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Isolierung	Funktionsisolierung
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Schaltplan

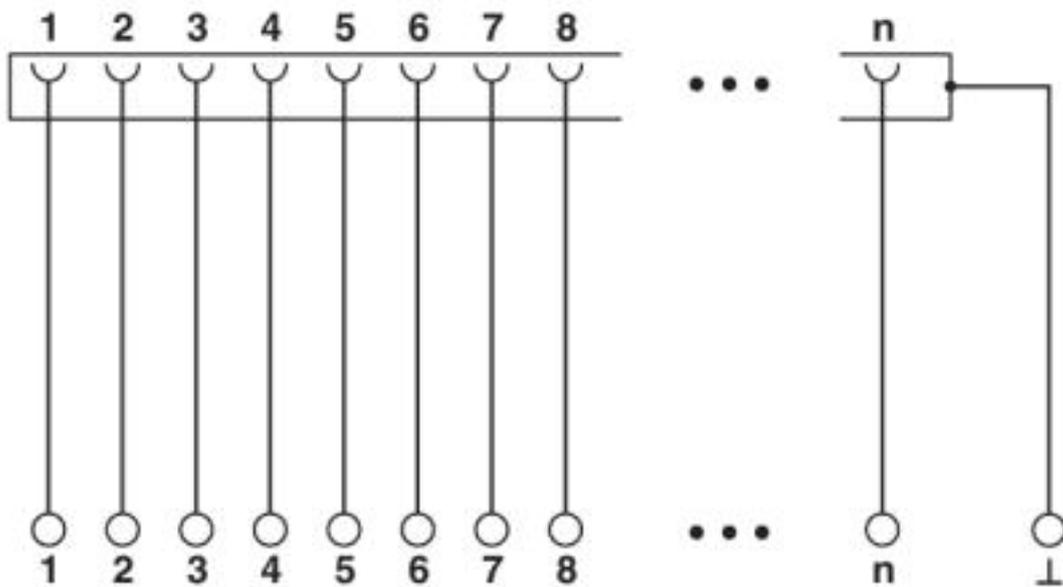

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennspannung UN		125 V	
Nennstrom IN		2,5 A	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennspannung UN		125 V	
Nennstrom IN		2,5 A	

EAC			RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--	--------------------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--

Zubehör

Zubehör

Systemkabel

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Zubehör

Kabel - CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel - CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 3 m

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Zubehör

Kabel - CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

Kabel - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel

Kabel - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926438



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 0,5 m

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Zubehör

Kabel - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926441



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926454



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926467



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926470



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926483



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 4 m

Übergabemodul - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS - 2304047

Zubehör

Kabel - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926496



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900910



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (15-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 15-polig); Kabellänge: variabel