

Übergabemodul - VIP-3/PT/D37SUB/F - 2903784

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-37-Steckverbinder, zur Montage auf NS-35-Tragschienen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 814768
GTIN	4046356814768
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	194,300 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	CK2421

Technische Daten

Maße

Breite	72,3 mm
Höhe	75,8 mm
Tiefe	63 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2 A
Polzahl	37
Statusanzeige	Nein

Übergabemodul - VIP-3/PT/D37SUB/F - 2903784

Technische Daten

Allgemein

Einbaulage	beliebig
------------	----------

Anschlussdaten

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14

Anschlussdaten 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Übergabemodul - VIP-3/PT/D37SUB/F - 2903784

Schaltplan

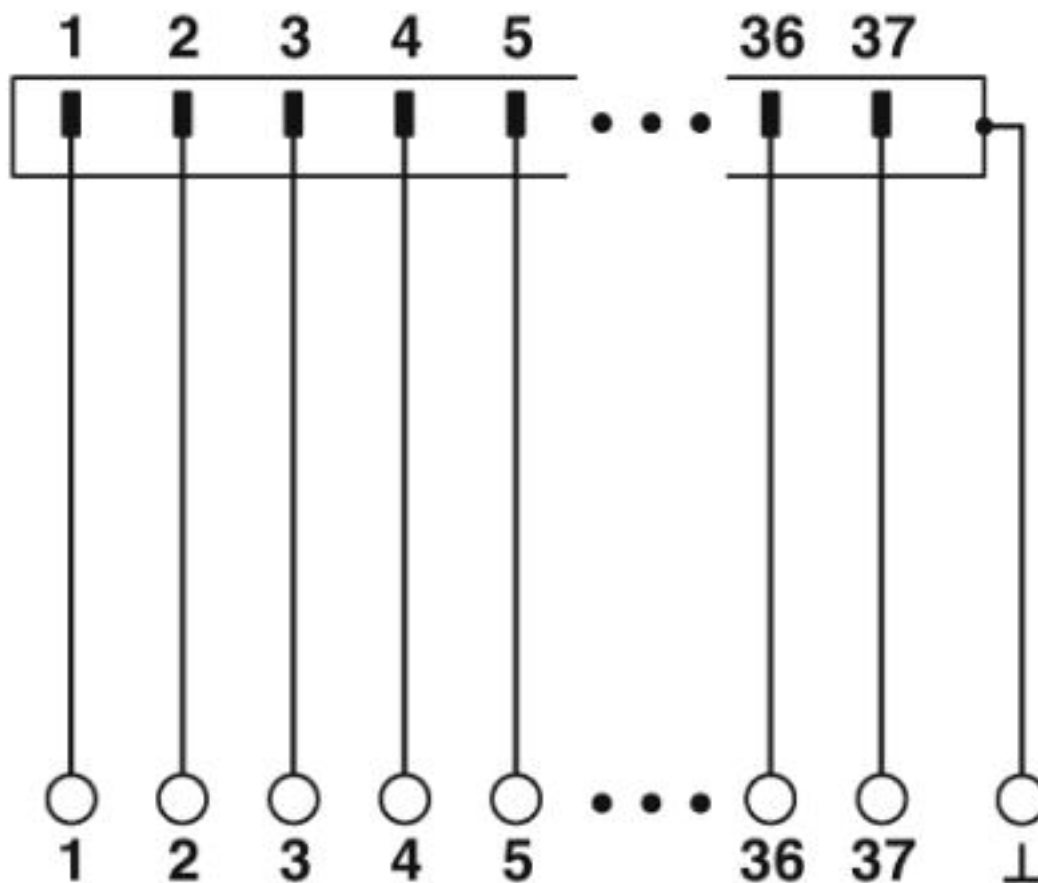

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

Übergabemodul - VIP-3/PT/D37SUB/F - 2903784

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CSAus / EAC / cULus Recognized / cCSAus

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
Nennspannung UN		105 V	
Nennstrom IN		2 A	
mm²/AWG/kcmil		26-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennspannung UN		125 V	
Nennstrom IN		2 A	
mm²/AWG/kcmil		26-14	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennspannung UN		125 V	
Nennstrom IN		2 A	
mm²/AWG/kcmil		26-14	

Übergabemodul - VIP-3/PT/D37SUB/F - 2903784

Approbationen

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
Nennspannung UN		105 V	
Nennstrom IN		2 A	
mm²/AWG/kcmil		28-14	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

cCSAus	
--------	---