

M12 Bu ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.

5-pol. max.0,75mm² 4-6mm

Buchse gerade

M12, 5-polig

geschirmt

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

stay connected

Female

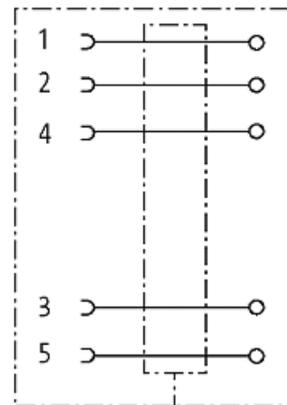
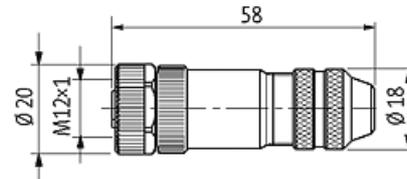



Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 13381

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...6 mm

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879198806
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990