


**MICRO RODIO L ASYM**

**125-41487000**

MICRO RODIO ASYMMETRIC FLUTER aus Aluminium, graphit, Glas klar Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 90°, Kabel schwarz, IP66




**SKIZZE**

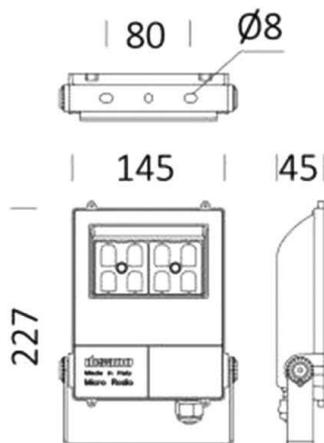

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	28
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3118
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Glas klar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	145
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	227
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Farbe	graphit
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzkl.	A++-A

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

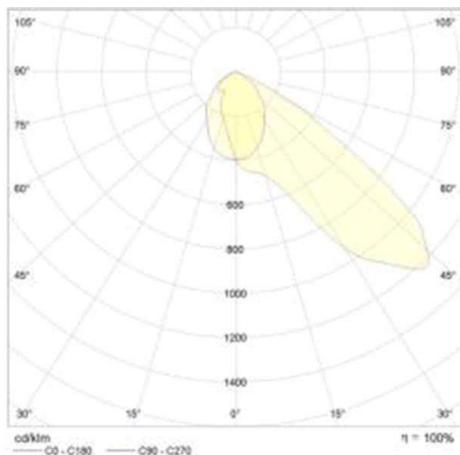

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.