
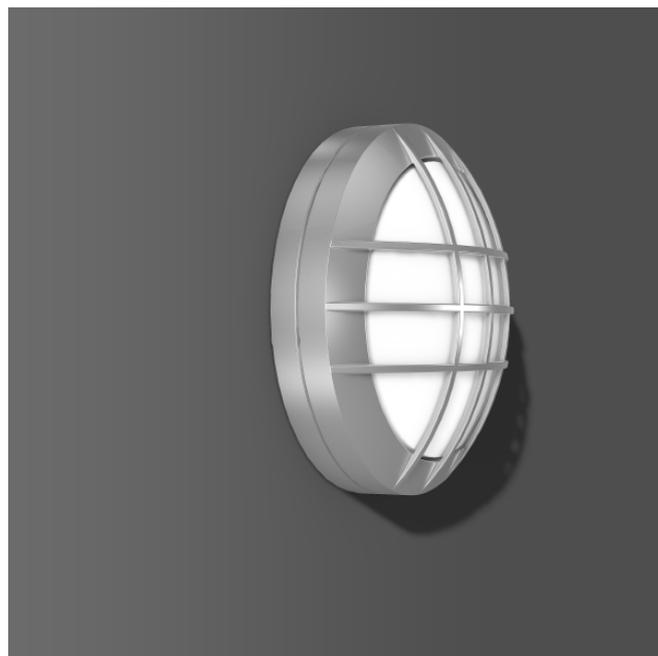



# Rounded Midi

582056.004.1.19 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859305361  
LED  
D 268, H 100



Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur, Gehäuse und Schutzgitter aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inklusive 1 Diebstahlsicherung. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe silber metallic

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 268 mm  
Höhe H 100 mm  
Gewicht 1,8 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED tauschbar  
Sockel Stecker  
Farbtemperatur 4000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 110°  
Farbtemperatur 1 4.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 500 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,3  
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 110°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 114  
Leuchten an Sicherung B16A 182  
Leuchten an Sicherung C10A 114  
Leuchten an Sicherung C16A 182  
Bemessungsleistung 1 13 W  
Leuchtenlichtausbeute 1 39 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 66  
Schutzklasse I  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Umgebungstemperatur min. -20 °C  
Umgebungstemperatur max. 41 °C  
ULOR 3,6 %  
Handelszeichen CE  
CIE Flux Code / CEN Flux Code 45 74 91 96 100  
Energieeffizienzklasse LED  
Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Zubehör

982410.003 Diebstahlsicherung  
L 13, B 11, H 16