


Schalten Jalousien Standard

KNX Schaltaktor 24fach 16 A Jalousieaktor 12fach 16 A Standard

Artikelnummer 503000

EAN 4010337060987

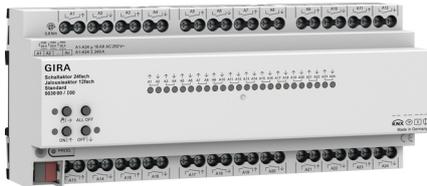

REG plus

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1 A2, A3 A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 & A2 Jalousie, A3 & A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich.
 - Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmierungsvorgang global verzögern.
 - Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX mit intelligenten LED Zustandsanzeigen zur Energieeinsparung.
 - Bistabile Relais.
 - Versorgung aus KNX Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.
 - Vereinfachter Klemmanschluss (keine Klemmenüberlagerung).
- Jalousiefunktionen:
- Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Lüftungsklappen.
 - Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
 - Bei Lamellenjalousien ist unabhängig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar.
 - Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten für Kurz- und Langzeitbetrieb (Step, Move) einstellbar.
 - Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Zusätzlich können eine ungültige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rückgemeldet werden.
 - Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarne, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Die Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Priorität) werden geräteorientiert gemeinsam für alle Ausgänge angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgänge auf die Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar.
 - Sperrfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
 - Einfacher Sonnenschutz: Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat für jeden Ausgang aktivierbar.
 - Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
 - Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.
- Schaltfunktionen:
- Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge.
 - Schließer- oder Öffnerbetrieb.
 - Rückmeldung Schalten: Aktive oder passive Rückmeldefunktion.
 - Logische Verknüpfungsfunktion einzeln für jeden Ausgang.
 - Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar.
 - Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
 - Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
 - Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse
EC001584

Bussystem-Kombi I/O Gerät

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	ohne
Fernbedienung möglich	Nein
Ethernet	Nein
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	12
Mit Busankopplung	Nein
LED ansteuern	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Max. Schaltstrom	16A
Geeignet für C-Last	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	24
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	12
Funktion Schalten	Ja
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,117	0,08	0,264	0,842