



MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G5 [G5]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	60000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	26-49W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °
Lichtstrom (Nom)	3900 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	150,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	20 K bis 140 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampenstrom (max.)	420 mA
Lampenstrom (min.)	150 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Spannung (Nom)	60-120 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	50 °C

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG


Dimmen	
Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Glass
Produktlänge	1500 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat

Abmessungsskizzen

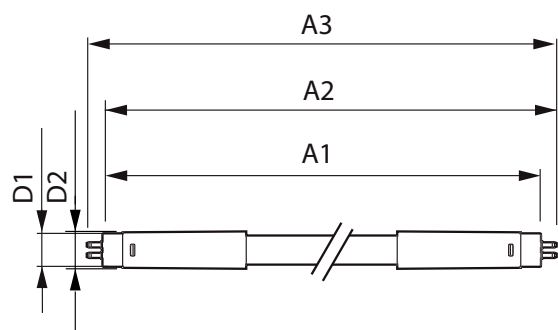

TLED 1500mm HF 26W 3900lm 4000K G5


Photometrische Daten

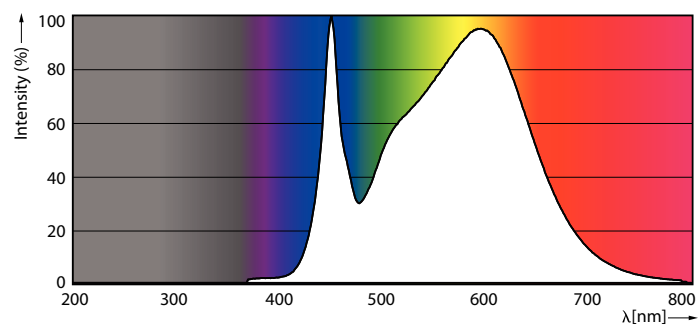

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	31 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869974959000
Bestell-Produktname	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC - Produkt	8718699749590
Bestellcode	74959000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929002352402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,380 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm
HO 26W 840 T5 OE					



LEDtube MAS 26W G5 3700lm


Photometrische Daten




General Photometric Data Page 10 of 10

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1500mm


Lebensdauer

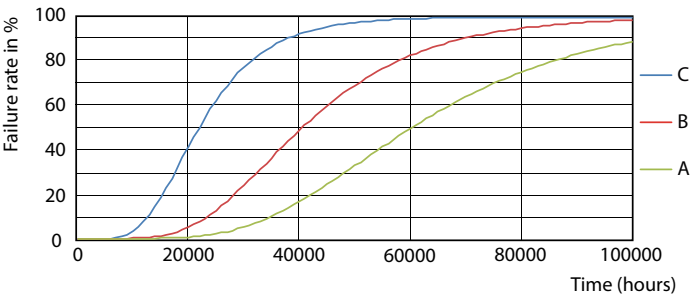


LEDtube_60K_FailureRate

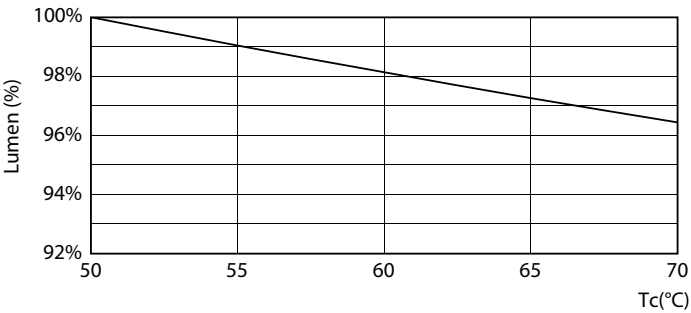

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2

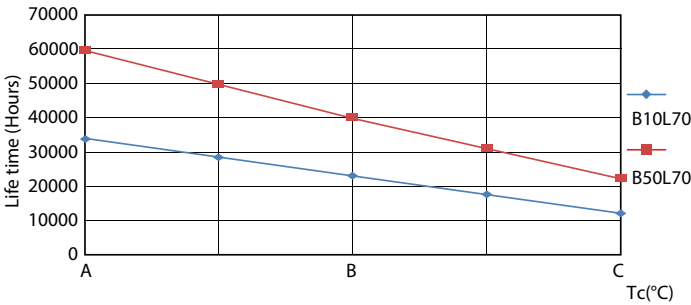


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

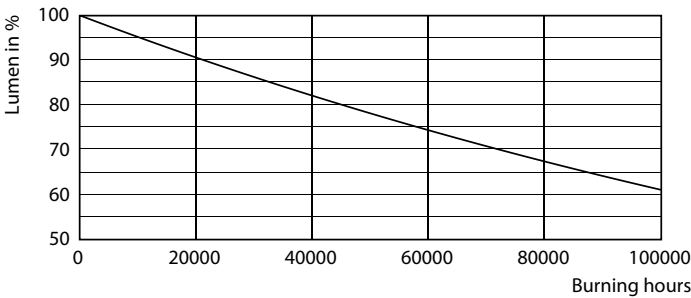

LEDtube_60K

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Lebensdauer

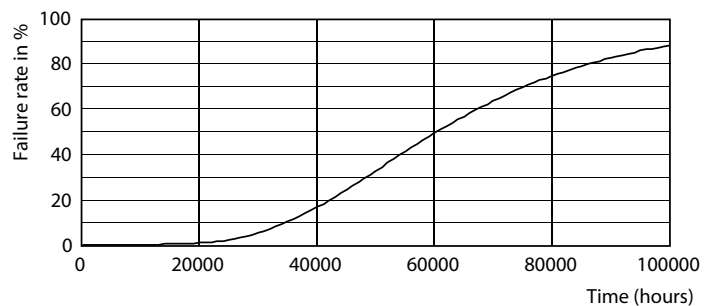

LEDtube_60K

