

Grundgerät SIMOCODE pro C, PROFIBUS DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS-485, 4E/3A frei parametrierbar, US: 24 V DC, Eingang für Thermistoranschluss monostabile Relais-Ausgänge



Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Motormanagement-System
Ausführung des Produkts	Grundgerät 1
Produkttyp-Bezeichnung	SIMOCODE pro C

### Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
• Bus-Kommunikation	Ja
• Datenerfassungsfunktion	Ja
• Diagnosefunktion	Ja
• Passwortschutz	Ja
• Testfunktion	Ja
• Wartungsfunktion	Ja
Produktbestandteil	
• Eingang für Thermistoranschluss	Ja
• Digitaleingang	Ja
• Eingang für analogen Temperatursensor	Nein
• Eingang für Erdschlusserkennung	Nein
• Relaisausgang	Ja

<b>Produkterweiterung</b>	
• Temperaturüberwachungsmodul	Nein
• Stromerfassungsmodul	Ja
• Strom-/Spannungserfassungsmodul	Nein
• fehlersicheres digitales E/A-Modul	Nein
• Erdschlussüberwachungsmodul	Nein
• Bedieneinheit mit Display	Nein
• Bedieneinheit	Ja
• analoges E/A-Modul	Nein
<b>aufgenommene Wirkleistung</b>	2,3 W
<b>Isolationsspannung</b>	
• bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	300 V
<b>Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert</b>	4 000 V
<b>Schutzart IP</b>	IP20
<b>Schockfestigkeit</b>	
• gemäß IEC 60068-2-27	15g / 11 ms
<b>Schwingfestigkeit</b>	1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g
<b>Schaltvermögen Strom der Schließkontakte der Relaisausgänge bei AC-15</b>	
• bei 24 V	6 A
• bei 120 V	6 A
• bei 230 V	3 A
<b>Schaltvermögen Strom der Schließkontakte der Relaisausgänge bei DC-13</b>	
• bei 24 V	2 A
• bei 60 V	0,55 A
• bei 125 V	0,25 A
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
• typisch	10 000 000
<b>elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
• typisch	100 000
<b>Überbrückungszeit bei Netzausfall</b>	0,05 s
<b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>	F
<b>Dauerstrom der Schließkontakte der Relaisausgänge</b>	
• bei 50 °C	6 A
• bei 60 °C	5 A
<b>Typ der Eingangs-Kennlinie</b>	Typ 1 nach EN 61131-2
<b>Eignungsnachweis</b>	
• gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU	BVS 06 ATEX F001
<b>Ex-Gerätegruppe und Ex-Kategorie gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU</b>	II (2) G, II (2) D, I (M2)

## Elektrromagnetische Verträglichkeit

<b>EMV-Störaussendung</b>	
• gemäß IEC 60947-1	Klasse A
<b>EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1</b>	entspricht Schärfegrad 3
<b>leitungsgebundene Störeinkopplung</b>	
• durch Burst gemäß IEC 61000-4-4	2 kV (power ports) / 1 kV (signal ports)
• durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5	2 kV
• durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5	1 kV
• durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6	10 V
<b>feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3</b>	10 V/m
<b>elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2</b>	6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
<b>leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11</b>	entspricht Schärfegrad A
<b>feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11</b>	entspricht Schärfegrad A

## Eingänge/ Ausgänge

<b>Produktfunktion</b>	
• Eingänge parametrierbar	Ja
• Ausgänge parametrierbar	Ja
<b>Anzahl der Eingänge</b>	4
• für Thermistoranschluss	1
<b>Anzahl der Digitaleingänge</b>	
• mit gemeinsamem Bezugspotenzial	4
<b>Ausführung der Digitaleingänge</b>	
• Typ 1 nach IEC 61131	Ja
Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC Bemessungswert	24 V
<b>Anzahl der Ausgänge</b>	3
<b>Anzahl der Halbleiterausgänge</b>	0
<b>Anzahl der Ausgänge als kontaktbehaftetes Schaltelement</b>	3
<b>Schaltverhalten</b>	monostabil
<b>Ausführung der Relaisausgänge</b>	monostabil
<b>Leitungslänge für digitale Signale maximal</b>	300 m
<b>Leitungslänge für Thermistoranschluss</b>	
• bei Leiterquerschnitt = 0.5 mm <sup>2</sup> maximal	50 m
• bei Leiterquerschnitt = 1.5 mm <sup>2</sup> maximal	150 m
• bei Leiterquerschnitt = 2.5 mm <sup>2</sup> maximal	250 m

## Schutz-/ Überwachungsfunktion

<b>Produktfunktion</b>	
• Asymmetrieerkennung	Ja

• Blockierstromauswertung	Ja
• cos phi Überwachung	Nein
• Erdschlusserkennung	Ja
• Phasenausfallerkennung	Ja
• Phasenfolgeerkennung	Nein
• Spannungserfassung	Nein
• Startzahlüberwachung	Ja
• Überspannungserkennung	Nein
• Überstromerkennung 1 Phase	Ja
• Unterspannungserkennung	Nein
• Unterstromerkennung 1 Phase	Ja
• Wirkleistungsüberwachung	Nein
<b>Produktfunktion</b>	
• Stromerfassung	Ja
• Überlastschutz	Ja
• Thermistormotorschutz-Auswertung	Ja
<b>Summenkaltwiderstand der Fühler in Reihe maximal</b>	1,5 kΩ
<b>Ansprechwert Thermistorwiderstand</b>	3 400 ... 3 800 Ω
• der Kurzschlussüberwachung	9 Ω
<b>Rückfallwert Thermistorwiderstand</b>	1 500 ... 1 650 Ω

<b>Motorsteuerfunktionen</b>	
<b>Produktfunktion</b>	
• Überlastrelais parametrierbar	Ja
• Leistungsschalter-Ansteuerung	Ja
• Direktstarten	Ja
• Wendestarten	Ja
• Stern-Dreieck-Schaltung	Nein
• Stern-/Dreieck-Wendeschaltung	Nein
• Dahlander-Schaltung	Nein
• Dahlander-Wendeschaltung	Nein
• Polumschalter-Schaltung	Nein
• Polumschalter-Wendeschaltung	Nein
• Schieberansteuerung	Nein
• Ventilansteuerung	Nein

<b>Kommunikation/ Protokoll</b>	
• Protokoll wird unterstützt PROFIBUS DP-Protokoll	Ja
• Protokoll wird unterstützt PROFINET IO-Protokoll	Nein
• Protokoll wird unterstützt PROFIsafe-Protokoll	Nein
• Protokoll wird unterstützt Modbus RTU	Nein

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokoll wird unterstützt EtherNet/IP</li> <li>• Protokoll wird unterstützt OPC UA Server</li> <li>• Protokoll wird unterstützt LLDP</li> <li>• Protokoll wird unterstützt Address Resolution Protocol (ARP)</li> <li>• Protokoll wird unterstützt SNMP</li> <li>• Protokoll wird unterstützt HTTPS</li> <li>• Protokoll wird unterstützt NTP</li> <li>• Protokoll wird unterstützt Media Redundancy Protocol (MRP)</li> <li>• Produktfunktion wird unterstützt Device Level Ring (DLR)</li> </ul>	Nein
<b>Anzahl der Schnittstellen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß PROFINET</li> <li>• gemäß PROFIBUS</li> <li>• gemäß EtherNet/IP</li> </ul>	0 1 0
<b>Produktfunktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webserver</li> <li>• Shared Device</li> <li>• an der Ethernet-Schnittstelle Autocrossover</li> <li>• an der Ethernet-Schnittstelle Autonegotiation</li> <li>• an der Ethernet-Schnittstelle Autosensing</li> <li>• wird unterstützt PROFINET Systemredundanz</li> <li>• unterstützt PROFlenergy Messwerte</li> <li>• unterstützt PROFlenergy Ausschalten</li> </ul>	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
<b>Übertragungsrate maximal</b>	12 Mbit/s
<b>Identification &amp; Maintenance Funktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M0 - Gerätespezifische Informationen</li> <li>• I&amp;M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen</li> <li>• I&amp;M2 - Installationsdatum</li> <li>• I&amp;M3 - Kommentar</li> </ul>	Ja Ja Ja Ja
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• der Kommunikationsschnittstelle</li> </ul>	9 pol. SUB-D-Buchse (12Mbit) / Schraubklemme (1,5Mbit)
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Befestigungsart</b>	Schraub- und Schnappbefestigung
<b>Höhe</b>	111 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Tiefe</b>	95 mm
<b>einzuhaltender Abstand</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• oben</li> <li>• unten</li> </ul>	40 mm 40 mm

• links	0 mm
• rechts	0 mm
<b>Anschlüsse/ Klemmen</b>	
<b>Produktfunktion</b>	
• abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis	Ja
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>	
• eindrähtig	1x (0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• feindrähtig mit Aderendbearbeitung	1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• bei AWG-Leitungen eindrähtig	1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
• bei AWG-Leitungen mehrdrähtig	1x (20 ... 14), 2x (20 ... 16)
<b>Anzugsdrehmoment</b>	
• bei Schraubanschluss	0,8 ... 1,2 N·m
<b>Anzugsdrehmoment [lbf·in]</b>	
• bei Schraubanschluss	7 ... 10,3 lbf·in
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für PROFIBUS-Leitung</b>	2x 0,34 mm <sup>2</sup> , AWG 22
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Aufstellungshöhe bei Höhe über NN</b>	
• 1 maximal	2 000 m
• 2 maximal	3 000 m; max. +50 °C (keine sichere Trennung)
• 3 maximal	4 000 m; max. +40 °C (keine sichere Trennung)
<b>Umweltkategorie</b>	
• während Betrieb gemäß IEC 60721	3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 3M6
• während Lagerung gemäß IEC 60721	1K6 (keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 1C2 (kein Salznebel), 1S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 1M4
• während Transport gemäß IEC 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2
<b>relative Luftfeuchte</b>	
• während Betrieb	5 ... 95 %
<b>Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL</b>	B300 / R300
<b>Kurzschluss-Schutz</b>	
<b>Ausführung des Kurzschlusschutzes</b>	
• je Ausgang	Sicherungseinsätze: gG 6A, flink 10A (IEC 60947-5-1), Leitungsschutzschalter C-Char: 1,6A (IEC 60947-5-1) oder 6A (I_K < 500A)
<b>Sicherheitsrelevante Kenngrößen</b>	
<b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b>	fingersicher
<b>Potenzialtrennung</b>	

**(elektrische) sichere Trennung gemäß IEC 60947-1**

Alle Stromkreise sicher voneinander getrennt (doppelte Kriech- und Luftstrecken), die Hinweise des Prüfberichtes Nr. A0258 "Sichere Trennung" sind zu beachten (Link siehe weitere Informationen)

**Steuerstromkreis/ Ansteuerung**

Produktfunktion Sanftstarteransteuerung	Nein
Spannungsart der Steuerspeisespannung	DC
Steuerspeisespannung bei DC	
• Bemessungswert	24 V
Steuerspeisespannung 1	
• bei DC Bemessungswert	24 V
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung	
Bemessungswert bei DC	
• Anfangswert	0,8
• Endwert	1,2

**Approbationen/ Zertifikate**

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Explosions- schutz
-----------------------------	--	--------------------



CCC



CSA



UL



RCM



ATEX

Explosions- schutz	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiff- bau
<a href="#">Explosionsschutz- zertifikat</a>	 EG-Konf.	<a href="#">Sonstige</a> <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>	 ABS

Marine / Schiffbau	Sonstige
 LRS	<a href="#">Bestätigungen</a>  Profibus

**Weitere Informationen****Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<https://www.siemens.de/ic10>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7000-1AB00-0>

## CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3UF7000-1AB00-0>

## Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7000-1AB00-0>


## Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3UF7000-1AB00-0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3UF7000-1AB00-0&lang=de)

## Prüfbericht Nr. A0258, Sichere Trennung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109748152>

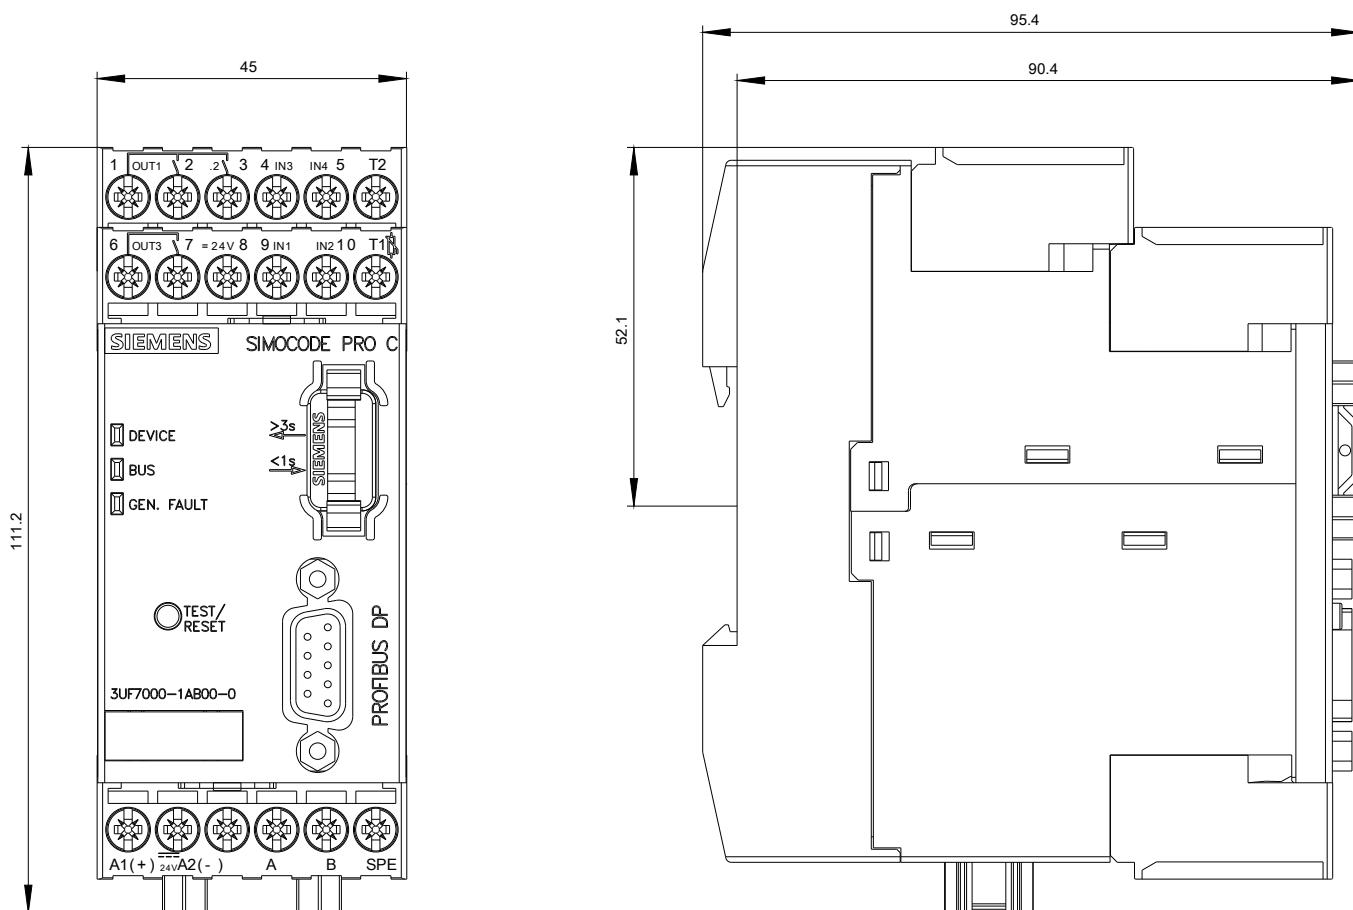

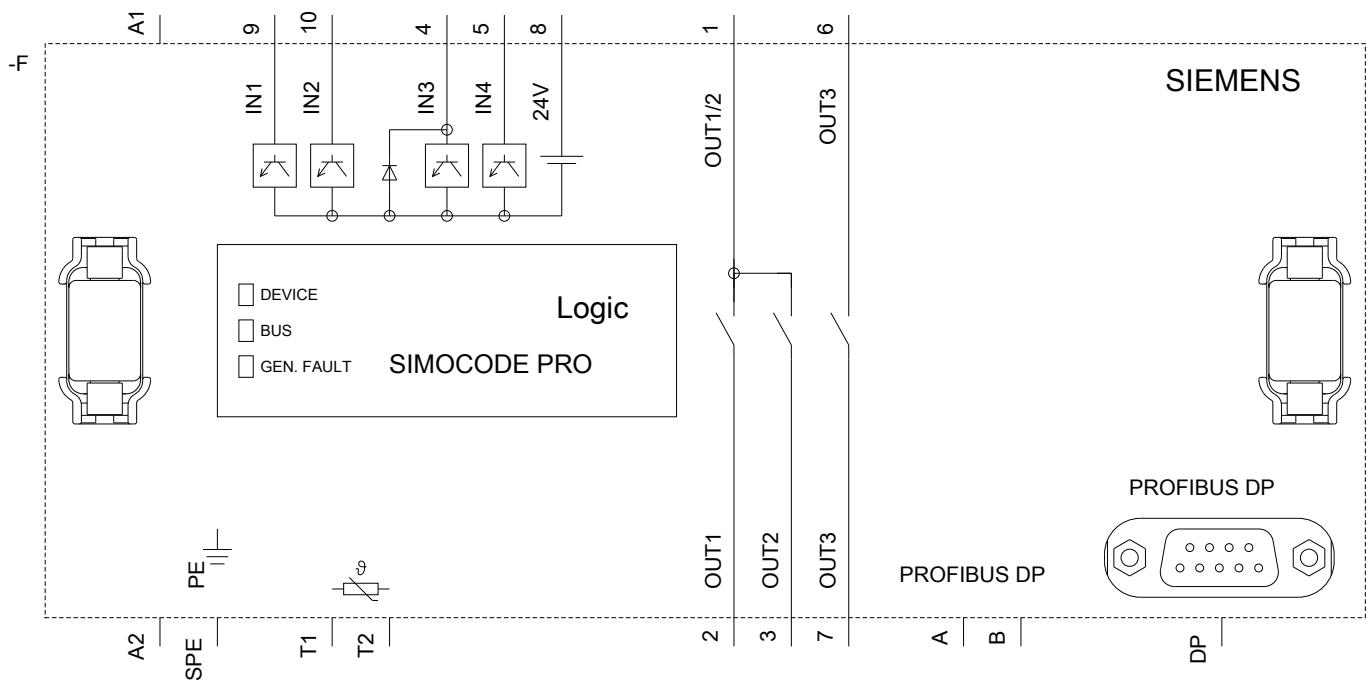

letzte Änderung:

23.09.2020