


DATENBLATT

Multischalter

TdSCR 906 C - SCR/dCSS Unicable Multischalter

Art. Number 318190

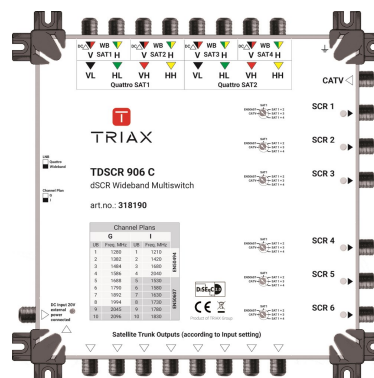

TdSCR 906 C - SCR/dCSS Unicable Multischalter

Der TdSCR 906 C wurde entwickelt, um eine breite Palette von neuen und bestehenden Multiswitch-Installationen zu unterstützen.

Der Multischalter kann über jeden Ausgang bis zu 10 Userbänder vergeben und ist kompatibel zu sämtlichen Unicable Protokollen.

Dazu gehören OLT, SCR, EN50494 und EN50607. Alle Ausgänge sind unabhängig voneinander um ggf. Störungen durch falsch Konfigurierte Endgeräte zu vermeiden.

Der passive terrestrische Eingang unterstützt einen Frequenzbereich von 5 bis 1100 MHz und ermöglicht CATV/DOCSIS Verteilungen

- 8 kaskadierbare LNB-Eingänge für 2 universal Quattro LNB oder 4 Wideband-LNBs
- 1 terrestrischer Eingang für CATV Signale mit Rückkanal oder andere terrestrische Signale (intern terminiert)
- 6 SCR/dSCR Ausgänge mit jeweils 10 Userbändern
- einheitlicher Ausgangspegel durch AGC
- 2 DC-Eingänge, F-Buchse und 5,5/2,1mm Holstecker

Netzteil TMDS 2030 PSU EU (Art.-Nr.- 307376) muss separat bestellt werden.

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663181908

Eigenschaften

Technical Specifications

dSCR Ausgangspegel	86 (AGC) dBμV
Max. input level - SAT (IMD3 - 35dB)	63...105 dBμV
Schaltbefehle	EN50494, EN50607
Type	

Frequenzbereich

Frequenzbereich CATV	5...1100, passive Mhz
Frequenzbereich SAT	950...2150 - Wideband: 290...2340 MHz
Frequenzbereich terr.	5...1100, passive MHz

Dämpfung

Durchgangsdämpfung SAT	-3,5 Max dB
Anschlussdämpfung terr.	12...15 dB

Entkopplung

Entkopplung Kreuzpolarisation H/V	dB
-----------------------------------	----

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung	>10 dB
-------------------	--------

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand	75 Ω
---------------------------	------

Allgemeine Daten

Leistungsaufnahme (typ.)	24 Max W
Stromversorgung ausgang DC Spannung	20 VDC
PSU/adapter INFO	Notwendig
Betriebstemperatur	-20...50 °C
PSU/adapter Artikelnummer	307376

Anschlüsse

Anschlusstyp DC	
Eingänge	4 SAT (2x quattro + 4x wideband) + 1 CATV
Ausgänge	6

Mechanische Daten

Volumen	0,004 m3
Nettogewicht	1,230 kg
Gewicht Verpackung	0,160 kg
Gewicht	1,390 kg
Bruttohöhe	0,057 m
Bruttobreite	0,297 m
Bruttotiefe	0,242 m
Verpackung	Braun box
Verpackungs menge	1
Anmerkungen	