

MOSA M8 St. 0° selbstanschl. Schneidklemme

3-pol., 0,25-0,5mm²

Schneidklemmen

Stecker gerade

M8, 3-polig

Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Male



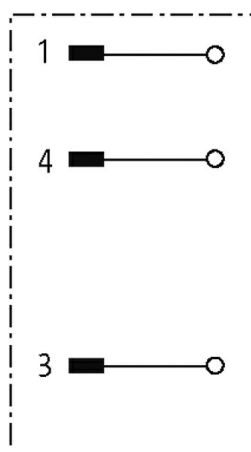


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

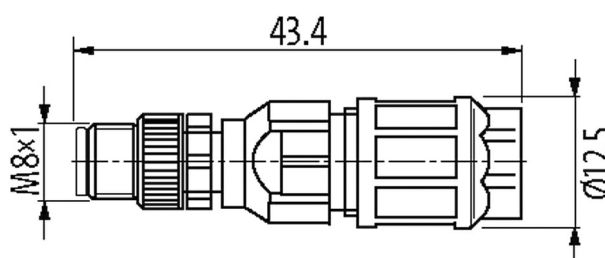

Allgemeine Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/21

Normen	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Anschlussart	Schneidklemme
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger)	TPU
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Material (Dichtung)	NBR
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+80 °C

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 48 V AC/60 V DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	3
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category III
Durchgangswiderstand	≤ 10 mΩ
Überspannungskategorie	2
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Anschlussquerschnitt	0.25...0.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...5.0 mm
Aderisolation	PVC, PE, PP, Gummi
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm)
Adernaußen-Ø	1.1...1.55 mm
Verschraubung	Rändelschraube/Rändelmutter
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PA
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Steckzyklen	≥ 100
Anschlusshäufigkeit (Leitung)	10

Kaufmännische Daten

EAN	4048879784689
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990