

K 2802 Vi

MasterCool-Kühlschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



- Komfortable
Türöffnungsunterstützung dank
Push2open
- Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch
dank MasterFresh
- Lichtdurchfluteter Innenraum dank
LED-Elementen - BrilliantLight
- Komfortable Bedienung dank
farbigem Touch Display
MasterSensor



EAN: 4002516335009 / Materialnummer: 11530510

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung	BrilliantLight
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	MasterFresh MasterFresh
DynaCool	•
Frischesystem	MasterFresh MasterFresh
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad Scharnier	•
Steuerung	
Bedienkonzept	MasterSensor
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	2
Anzahl Gemüseschubladen	1
Anzahl Frischeschubladen	2
SlidingShelf	•
Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - F)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	165,71
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h in kWh	0,454
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Überlaufschutz	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

K 2802 Vi


MasterCool-Kühlschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



Technische Daten	
Nischenbreite in mm	762
Nischenhöhe in mm	2.134
Nischentiefe in mm	629
Gerätebreite in mm	756
Gerätehöhe in mm	2.127
Gerätetiefe in mm	629
Gewicht in kg	157,5
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	27
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	467
PerfectFresh-Zone in l	69
Gesamtnutzzinhalt in l	467
Geräuschkategorie (A-D)	C
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	40
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	3.000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	3,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•


K 2802 Vi

MasterCool-Kühlschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

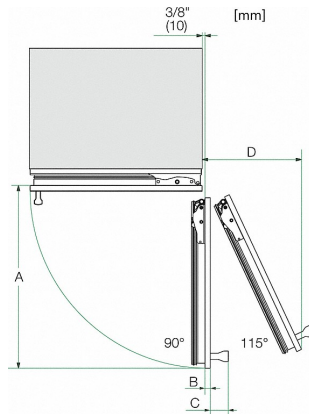

Türöffnungswinkel 90°/115°, Rechtsanschlag, MasterCool (Skizze) *Fußnote

A) Breite Gerätetür
F 2461 Vi: 525 mm (20 2/3 inch);
F 2462 Vi: 525 mm (20 2/3 inch);
K 2601 Vi, K 2601 SF, F 2661 Vi, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 677 mm (26 2/3 inch);
K 2602 Vi, K 2602 SF, F 2662 Vi, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 677 mm (26 2/3 inch);
K 2801 Vi, K 2801 SF, F 2801 Vi, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 829 mm (32 2/3 inch);
K 2802 Vi, K 2802 SF, F 2802 Vi, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 829 mm (32 2/3 inch);
K 2901 Vi, K 2901 SF, F 2901 Vi, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 982 mm (38 2/3 inch);
K 2902 Vi, K 2902 SF, F 2902 Vi, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 982 mm (38 2/3 inch);
B) Möbelfront (max. 38 mm) (1 1/2 inch)
C) Türgriff
D) Abstand Gerätetür zur Wand (ohne Möbelfront und Türgriff):
F 2461 Vi: 237 mm (9 1/3 inch);
F 2462 Vi: 237 mm (9 1/3 inch);
K 2601 Vi, K 2601 SF, F 2661 Vi, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 296 mm (11 2/3 inch);
K 2602 Vi, K 2602 SF, F 2662 Vi, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 296 mm (11 2/3 inch);
K 2801 Vi, K 2801 SF, F 2801 Vi, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 363 mm (14 1/3 inch);
K 2802 Vi, K 2802 SF, F 2802 Vi, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 363 mm (14 1/3 inch);
K 2901 Vi, K 2901 SF, F 2901 Vi, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 428 mm (16 7/8 inch);
K 2902 Vi, K 2902 SF, F 2902 Vi, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 428 mm (16 7/8 inch);
E) NUR gültig für SF-Versionen: A+25 mm (1 inch)

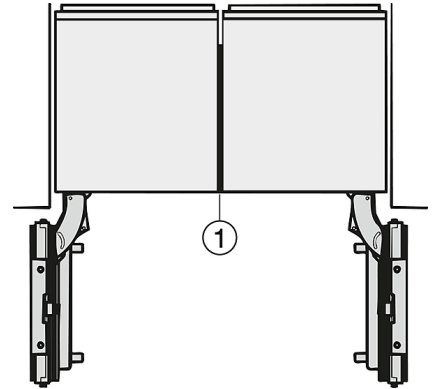


Side-by-side, MasterCool, ohne Zwischenwand, mit Seitenwandheizung (Skizze) (mit Fußnote)


1) Seitenwandheizung KSK 2001 (EU, AUS, CN) oder KSK 2002 (US, CA, MX, BR)

K 2802 Vi


MasterCool-Kühlschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

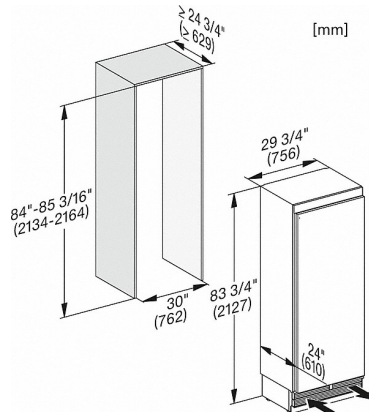


K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, Innenraum,
MasterCool, Skizze

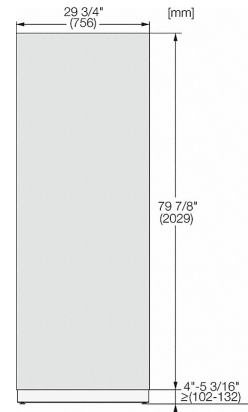

KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Frontplatte, Frontmaße,
MasterCool, Skizze

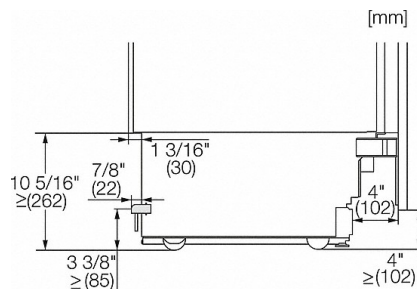

Seitenansicht, MasterCool , Skizze

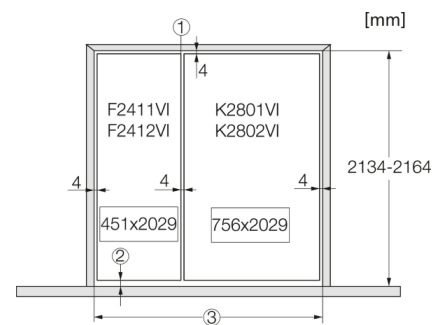


Bemaßungsbeispiel Side-by-side-Kombination MasterCool
(Skizze) *Fußnote (nur für EUROPA)

* Nischenhöhe
1 = Side-by-side Montagekit inkl. Seitenwandheizung KSK
200x bereits montiert
2 = Möbelsockel 102 - 132 mm (bis zu 30 mm
höhenverstellbar)
3 = Gesamtnischenbreite 1220 mm (458 mm + 762 mm)


K 2802 Vi

MasterCool-Kühlschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

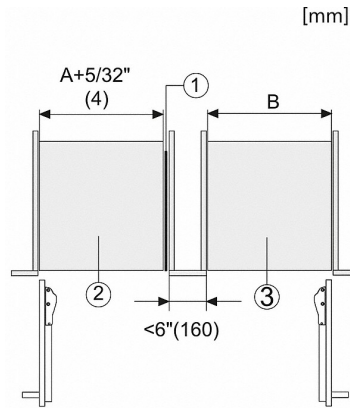

Side-by-Side, MasterCool, Fußnote, Skizze

1. KSK 2001/2002
2. Gerät A
3. Gerät B
- A = Nischenmaß Gerät A
- B = Nischenmaß Gerät B

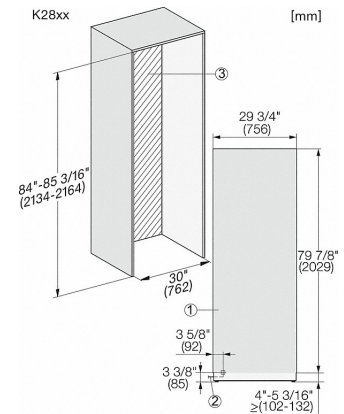

K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, Installation,
MasterCool, *Fußnote, Skizze

1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch)
3. In diesem Bereich kein Wasser-/ELT Anschluss