

Bewegungsmelder, 360°, 230 V, 9 m, für Unterputzdose

350-100111


4 year warranty

Der Einkanal-Bewegungsmelder eignet sich für die automatische Lichtsteuerung in Innenbereichen (ein/aus). Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Federklemmen und eine IP54-Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

- Bewegungsmelder für Standardanwendungen
- Robustes Relais (300 W LED)
- Automatische oder manuelle Ein-/Ausschaltung
- Erfassungsbereich kann mittels einer einstellbaren Abdeckmaske verändert werden
- IP54-Aufputzdose und Federklemmen als Zubehör erhältlich
- Inbetriebnahme über Drehregler



Erfassungsbereich



3 m	2.5 m	2 m
9 m	8 m	6.5 m
9 m	6 m	4 m
9 m	6 m	4 m




Technische Daten

Artikelnummer	350-100111
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.5 W
Relaiskontakt	Schließer (max. μ 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	800 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last elektronischer Transformator	1200 VA
Maximale Schaltkapazität	140 μ F
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux, ∞
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 30 s – 30 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 9 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 3.5 m
Farbe	white (RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 40.5 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 62.5 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-991999	Unterputzdose mit Federklemmen für 350-500111 und 350-530311
350-992901	Aufputzdose IP54 für 350-500111 und 350-530311

Abmessungen

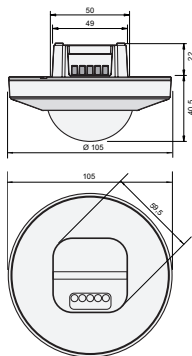

Anschlussplan

