

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M32, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Ihre Vorteile

- gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1412784
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	BF7APB
Rabattgruppe	E10
Katalogseite	Seite 634 (C-2-2019)
GTIN	4055626060507
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	238,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	238,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	PL

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-----------	--

Artikeleigenschaften

Bauform	B24
Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Anwendung	Standard
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M32
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	für Längsbügel
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	44 mm
Höhe	60 mm
Länge	120 mm

Materialangaben

Farbe	graualuminium
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Schlagfestigkeit	IK08
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schutzart	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Gehäuse - HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL




1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Art der Verschraubung	1x M32
Verriegelungstyp	Pin

Zeichnungen

Maßzeichnung

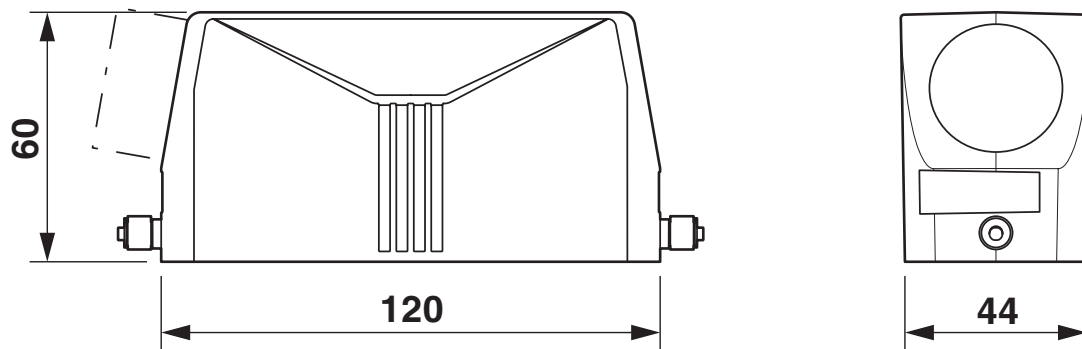

Maßbild

Zulassungen

DNV

cUL Recognized 

UL Recognized 

EAC 

EAC 

cULus Recognized

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.0.1	27440202
ECLASS-11.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Zubehör

Verschraubung

Verschraubung - WP-G HF IP66 M32 BK - 3240900

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3240900>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

Verschraubung

Verschraubung - WP-G HF IP69K M32 BK - 3240886

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3240886>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade

Gehäuse - HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL



1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Verschraubung

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M32 BK - 3240928

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3240928>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt



Verschraubung

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M32 BK - 3240914

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3240914>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt



1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Verschraubung

Verschraubung - WP-GR HF IP66 M32 BK - 3240956

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3240956>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

Verschraubung

Verschraubung - WP-GR HF IP69K M32 BK - 3240942

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3240942>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Verschraubung

Verschraubung - WP-G PP HF M32 - 3241000

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3241000>



Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65

Verschraubung

Verschraubung - WP-GT PP HF M32 - 3241014

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3241014>



Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54

1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Verschraubung

Verschraubung - WP-G BRASS IP40 M32 - 3241049

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3241049>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40

Verschraubung

Verschraubung - WP-GT BRASS M32 - 3241035

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3241035>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

Gehäuse - HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL

1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Verschraubung

Verschraubung - WP-G BRASS IP65 M32 - 3241063

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3241063>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65

Schutzdeckel

Schutzdeckel - HC-B24-HCLWS-PLR-BK - 1414637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1414637>



Schutzdeckel B24, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 21,6 mm,
Dichtung: ja, Durchmesser Fangschnuröse: 30 mm

1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Kabelverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1411166>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung

Kabelverschraubung - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1411191>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 14 mm ... 21 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

1412784

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1412784>

Kunststoffschild

Kunststoffschild - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0830085>

Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 75



Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
+43 (0)1/680 76
info.at@phoenixcontact.com