


Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS



2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 25

Ihre Vorteile

- 9-polig ... 50-polig
- Zugfederanschlusstechnik
- Gemäß IEC 60807-2
- 1:1-Verbindung

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2293637
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	CK2223
Rabattgruppe	F10
Katalogseite	Seite 308 (IF-2011)
GTIN	4017918120535
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	111,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	84,38 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Polzahl	25

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Isolierung	Funktionsisolierung

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV

Anschlussdaten

Feldebene

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 14

Feldebene

Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	25

LED Signalisierung

Statusanzeige	Nein
Statusanzeige vorhanden	Nein

Maße

Breite	90 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	50 mm

Materialangaben

Isolierstofftyp Gehäuse	PVC
-------------------------	-----

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS



2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Approbationsdaten

UKCA

Zertifikat	UKCA-konform
------------	--------------


Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

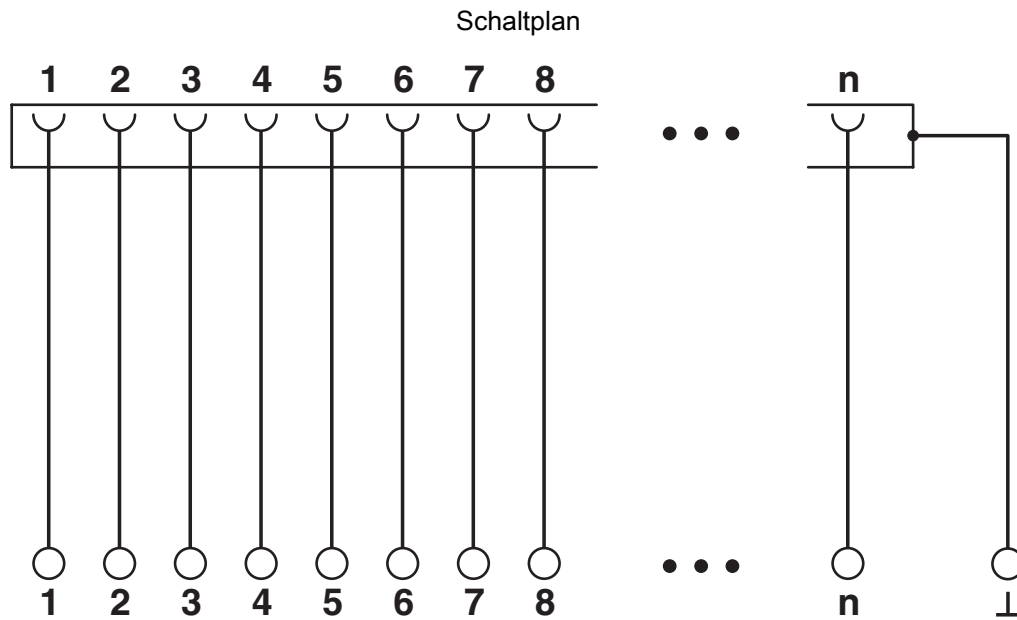

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.0.1	27141152
ECLASS-11.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS



2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Zubehör

Schraubendreher

Schraubendreher - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1204504>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302120>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302340>



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302133>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302421>



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten,
Kabellänge variabel

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302146>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste
(1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302159>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302162>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302175>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2302188>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 1066665

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1066665>



Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 1066666

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1066666>



Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 1066667

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1066667>



Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel

Kabel - CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - 1075559

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1075559>



Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: variabel

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926153

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2926153>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926166

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2926166>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926179

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2926179>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926182

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2926182>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926195

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2926195>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926205

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2926205>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926218

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2926218>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - 2906214

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2906214>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 10 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - 2906215

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2906215>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 15 m

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - 2906216

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2906216>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 20 m

Übergabemodul - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS



2293637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2293637>

Kabel

Kabel - CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900906

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2900906>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: variabel

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH

Ada-Christen-Gasse 4

1100 Wien

+43 (0)1/680 76

info.at@phoenixcontact.com