

DGC 7450

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Hervorragende Ergebnisse – MonoSteam-Dampftechnologie
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung

A⁺

EAN-Nr.: 4002516587569 / Materialnummer: 11785170 / Alte Materialnummer: 22745032D

Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Graphitgrau
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Dampfgaren	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•

DGC 7450

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



EAN-Nr.: 4002516587569 / Materialnummer: 11785170 / Alte Materialnummer: 22745032D

Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Emaillie Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
MonoSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	2,20
Frischwassertank Volumen in l	1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 568
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	250
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	70
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



EAN-Nr.: 4002516587569 / Materialnummer: 11785170 / Alte Materialnummer: 22745032D

Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviešu, lietuviu,
magyar, nederlandse,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

DGC 7450


Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.

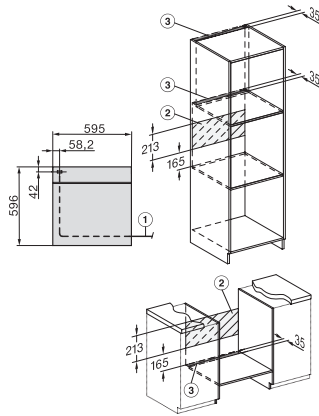

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

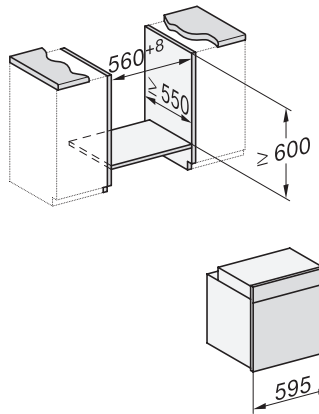


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

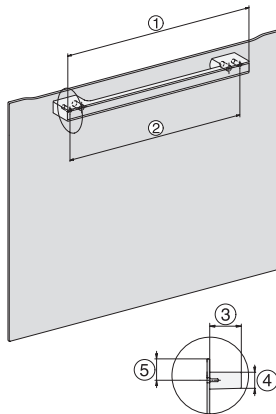


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

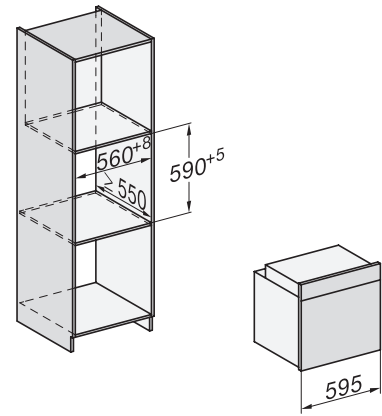

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

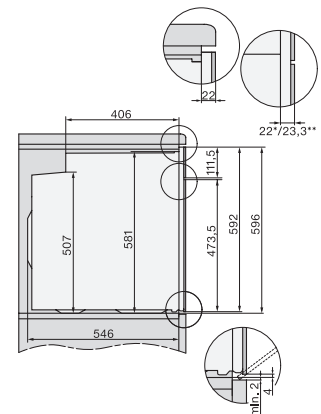

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl