

DGC 7460 HC Pro

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + BrilliantLight.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

A⁺

EAN-Nr.: 4002516587491 / Materialnummer: 12099690 / Alte Materialnummer: 23746029D

Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorische Liftblende	•

DGC 7460 HC Pro

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + BrilliantLight.



EAN-Nr.: 4002516587491 / Materialnummer: 12099690 / Alte Materialnummer: 23746029D

Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•

DGC 7460 HC Pro

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + BrilliantLight.




EAN-Nr.: 4002516587491 / Materialnummer: 12099690 / Alte Materialnummer: 23746029D

Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	67
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Gesamtanschlusswert in kW	3,45
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7460 HC Pro


Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + BrilliantLight.

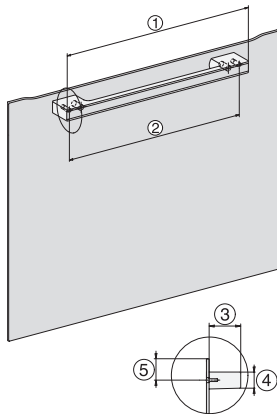


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

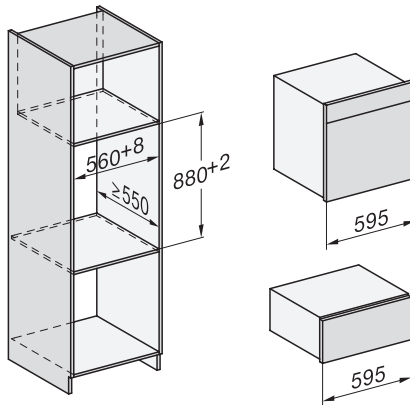


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

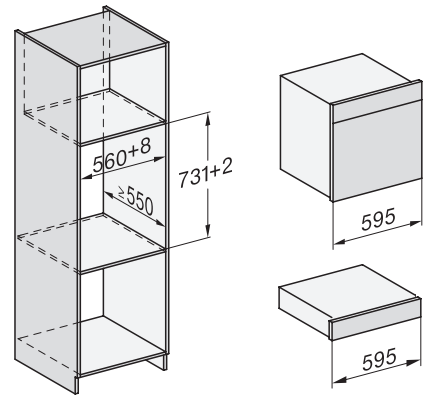

ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

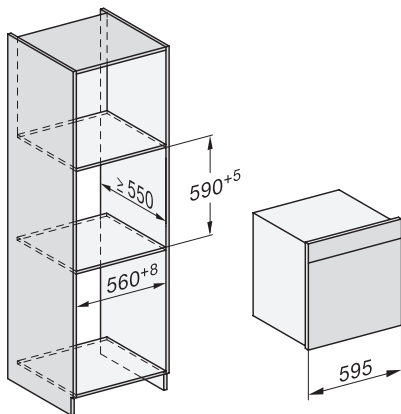


DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

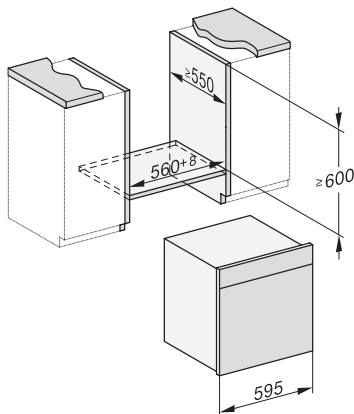


DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze


Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm

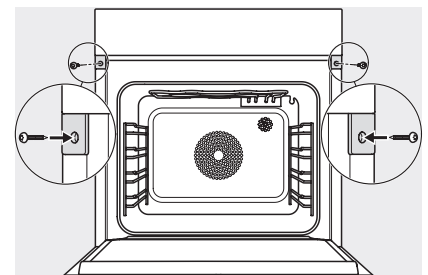

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

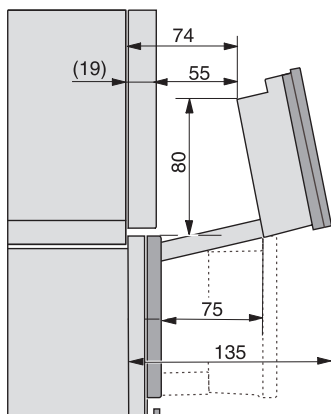

DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

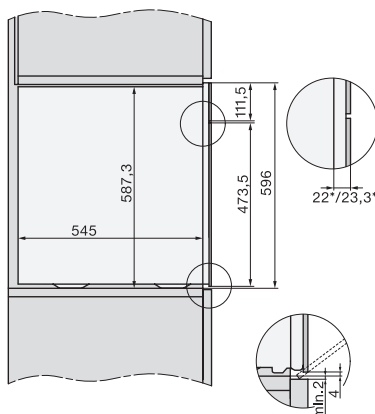

DGC7x6xX, DGC7x6x-55X, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze